

PUITS D'EAUX USÉES

pompes en plastique



Installations pour eaux usées

Description

Ces puisards sont fabriqués en polyéthylène et peuvent être équipés de pompes de toutes marques. Les puisards sont utilisés pour l'évacuation des eaux usées et pour le drainage, entre autres, et sont disponibles dans des dimensions maximales de DN 3600 mm. Les puisards sont fabriqués sur mesure. Cela présente l'avantage de ne plus avoir à effectuer de modifications sur le chantier, ce qui permet un gain de temps considérable.


Les puisards résistent à un trafic intense et aux charges du sol et sont équipés de plusieurs dispositifs anti-flottement. Outre les excellentes propriétés mécaniques du matériau, les puisards en polyéthylène présentent l'avantage d'une construction bien pensée avec une pièce conique excentrique. Cela garantit une bonne accessibilité de la pompe.

Grâce à leurs possibilités de raccordement illimitées, ces puisards sont universels et peuvent être utilisés partout. Les raccords peuvent être orientés dans toutes les directions et à toutes les hauteurs, ce qui permet de grandes rotations angulaires dans les égouts. Grâce à sa conception spéciale avec fond bombé, le puisard a un effet autonettoyant (il n'y a en effet pas de coins dans le fond)

Grâce à leur faible poids spécifique, les puits de pompage peuvent être facilement installés, positionnés et raccordés. Il n'est pas nécessaire de préparer une surface plane ni d'utiliser du matériel lourd. Grâce à notre processus de production flexible, nous proposons des options de montage et de raccordement parfaitement adaptées à chaque type de système.

Avantages

- o fabrication sur mesure, donc pas de travail supplémentaire sur place
- o bord anti-soulèvement spécial
- o pièce conique concentrique ou excentrique
- o bonne accessibilité de la pompe
- o possibilités de raccordement illimitées
- o construction spéciale avec fond bombé
- o facile à régler grâce au fond bombé
- o fonctionnement autonettoyant
- o installation facile sans équipement lourd
- o dimensions possibles jusqu'à 3600 mm de hauteur
- o peut être équipé ultérieurement d'un raccord supplémentaire sur le chantier

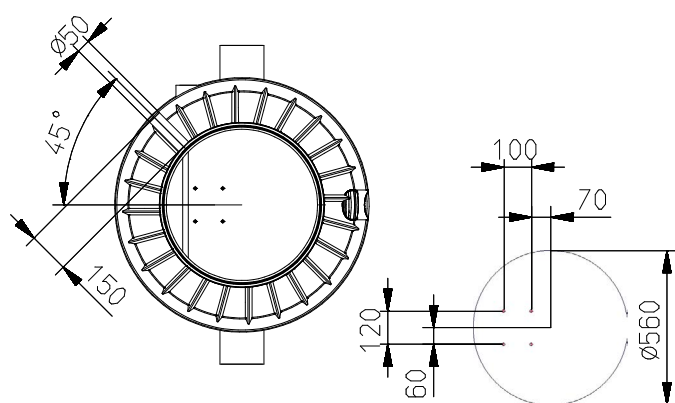

2

Dimensions des puits en plastique ø 1000

