


AE THERMOSTAT

thermostat bimétallique avec contact en or

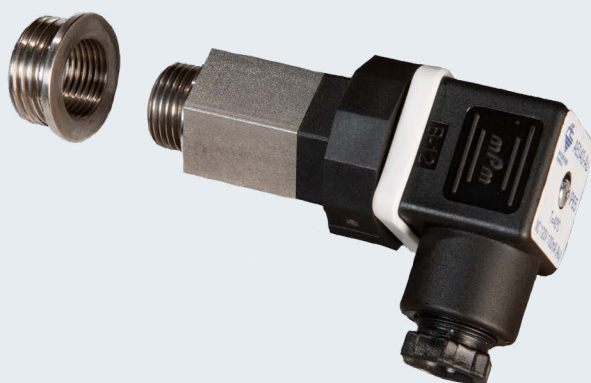

Accessoires

Description

Ces thermostats bimétalliques AE040-Au et AE060-Au avec contact doré ont été spécialement conçus pour Van der Ende Group afin d'être placés dans le corps de pompe ou dans la conduite de refoulement d'une pompe à eau. Le thermostat peut également être utilisé pour d'autres applications. Le filetage du thermostat est si court qu'il peut être vissé dans le corps de pompe à la place du bouchon de remplissage des pompes de la série SHE de Lowara, sans provoquer de turbulence. La partie de la sonde qui est vissée dans la pompe ou la conduite est en acier inoxydable et possède un filetage extérieur de 3/8". La tête est équipée d'un capuchon de protection DIN et peut être tournée.

Spécifications

- o corps: acier inoxydable 316
- o raccordement au process: filetage extérieur 3/8"
- o étanchéité: IP65
- o réglage de la température: 40 °C ou 60 °C (valeur fixe)
- o retard à l'enclenchement: 1 °C/min.
- o capuchon de protection: DIN 43650 ; avec PG9

Accessoires

bague de réduction en acier inoxydable 316 : 3/8" bi - 1/44 bu ou 3/8" bi - 1/24 bu

Charge électrique commutée

- o 6-120 VAC, 5-100 mA
- o 6-30 VDC, 5-100 mA
- o cos phi max = 0,75
- o résistance de contact: < 3mΩ
- o résistance aux chocs: 1500 VAC/min
- o contact: NC