TSURUMI POMA

pompes submersibles en plastique



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

La série POMA est une série de petites pompes submersibles équipées d'un flotteur tubulaire intégré et résistantes à la corrosion grâce à leur enveloppe moteur en acier inoxydable et leur corps de pompe renforcé en plastique. Une roue vortex empêche les obstructions. Pour l'utilisation de cette pompe monophasée 230 volts dans des installations fixes, nous recommandons l'utilisation de notre fiche/contre-fiche avec protection thermique. Ceci pour une sécurité optimale en cas de blocage (encrassement dans le corps de pompe) et/ou de surchauffe.


Applications


- transfert d'eau depuis des réservoirs et des bassins
- vidange de réservoirs de collecte d'eaux usées
- irrigation
- vidange de caves inondées

Spécifications


- convient pour les eaux légèrement polluées et une utilisation intermittente
- matériaux : acier inoxydable et plastique
- capacité : jusqu'à 16 m³/h
- hauteur de refoulement : jusqu'à 5 mwk
- profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- température du liquide : max. 35 °C
- classe d'isolation : F
- classe de protection : IP68
- raccord de refoulement : 2" interne
- puissance moteur P2 : 0,15 kW
- tensions:
  - 1 phase 230 volts
- câble de 10 mètres
- flotteur tubulaire

Dimensions série POMA

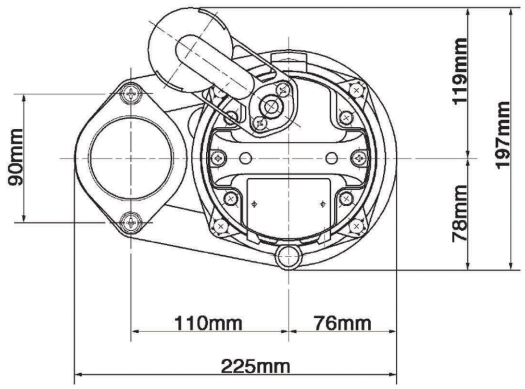

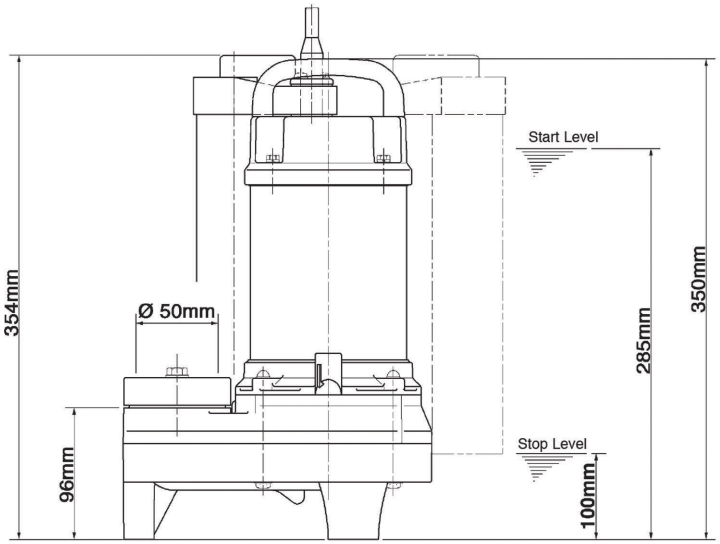

Capacité série POMA à 50 Hz Dimensions série POMA

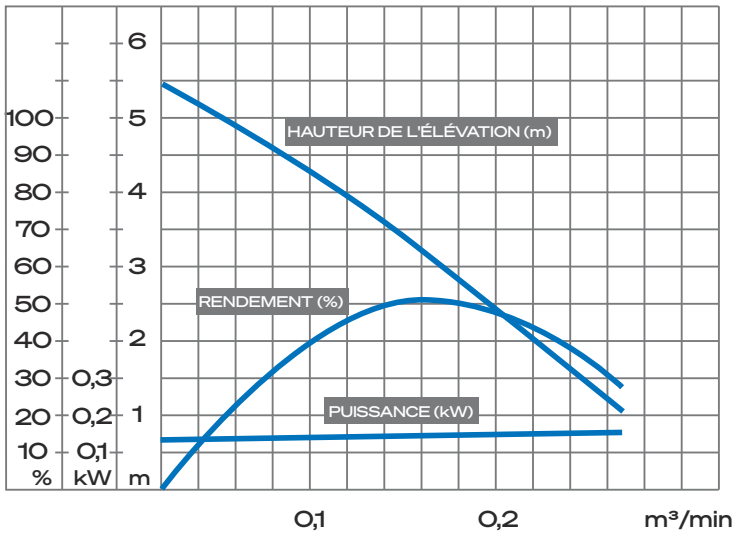

Van der Ende Group
Aartsdijkweg 23, 2676 LE Maasdijk, Pays-Bas · +31 (0)174 51 50 50
sales@vanderendegroup.com · www.vanderendegroup.com/fr