FAGGIOLATI D SERIE

pompes de drainage submersibles



pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Série de pompes submersibles adaptées comme pompes de drainage pour les liquides propres et légèrement pollués. Spécialement conçues pour pomper l'eau de pluie et l'eau souterraine contenant peu de sable et d'impuretés, comme sur les chantiers et dans les réservoirs tampons.

Applications

- o pompage des eaux pluviales
- o pompage des eaux souterraines Applications

Spécifications

- o convient pour les liquides légèrement pollués et une utilisation continue
- o passage libre: jusqu'à 10 mm
- o exécution:
  - moteur et corps de pompe: fonte
  - arbre de pompe: acier inoxydable
  - roue: fonte
  - joint: sic/sic
- o capacité: jusqu'à 95 m³/h
- o hauteur de refoulement: 64 mwk
- o température du liquide: max. 40 °C
- o indice de protection: IP68
- o raccord de refoulement: jusqu'à DN 65
- o puissance du moteur: jusqu'à 22,4 kW, 2 pôles
- o tensions:
  - 1 phase 230 Volt 50 Hz
  - triphasé 230/400 volts 50 Hz
  - triphasé 400/690 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande
- o version monophasée avec flotteur et protection thermique
- o versions spéciales:
  - Ex
  - moteur IE2/IE3
  - bobinage tropical
  - capteur d'eau
  - entièrement en acier inoxydable ou en bronze

FAGGIOLATI D SERIE

Graphique des capacités série D 50 Hz rpm 2850

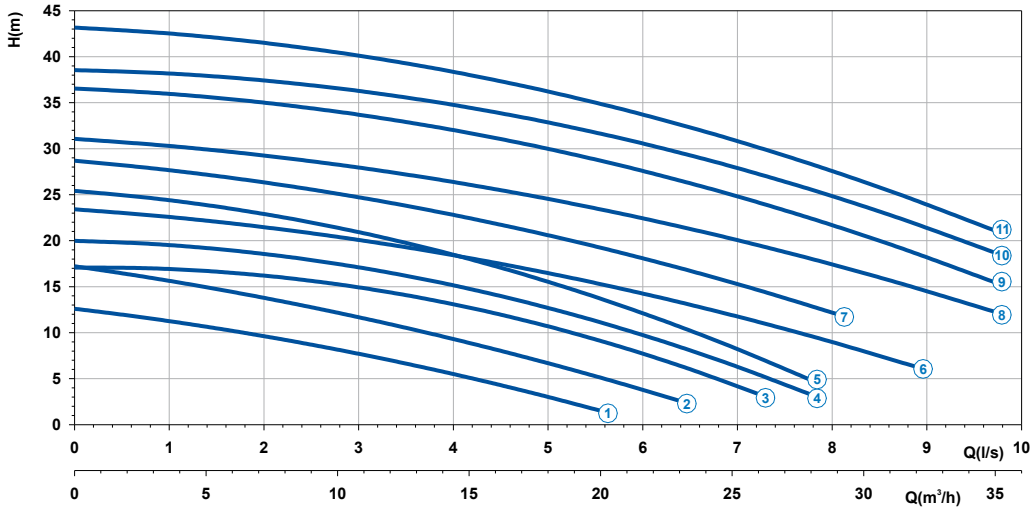

Caractéristiques techniques série D 50 Hz

CURVE NR	CODE	TYPE	MOTEUR STANDARD			ALIMENTATION	DN	PASSAGE LIBRE	POIDS	CODE Ex	DISPONIBLE VERSION MOTEUR
			PUISSANCE NOMINALE P2 (KW)	COURANT NOMINAL I (A)	COURANT DE DÉMARRAGE Is (A)		mm	mm			
1	7009018	G272M3D2-J6AB1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	31	-	-
	7009017	G272T3D2-J6AA0	1,4	3	8,4	3ph 400V-50 Hz	40	6	31	-	-
2	7000904	G272M3D1-J6AB1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	31	-	-
	7000951	G272T3D1-J6AA0	1,4	3	8,4	3ph 400V-50 Hz	40	6	31	-	-
3	7003534	G271M6D3-J6AB1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	38	7003548	-
	7003433	G271T6D3-J6AA0	1,4	3,5	14	3ph 400V-50 Hz	40	6	38	7003441	-
4	7003535	G271M6D2-J6AB1	1,9	10	31	1ph 230V-50 Hz	40	6	38	7003547	-
	7003432	G271T6D2-J6AA0	1,4	3,5	14	3ph 400V-50 Hz	40	6	38	7003442	-
5	7003536	G271M6D1-J6AB1	1,9	10	31	1ph 230V-50 Hz	40	6	38	7002810	-
	7003398	G271T6D1-J6AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50 Hz	40	6	38	7003443	-
6	7003540	G209T6D2-J7AA0	3,2	6,5	31,8	3ph 400V-50 Hz	40	7	54	7002631	IE3
7	7003488	G209T6D1-J7AA0	3,2	6,5	31,8	3ph 400V-50 Hz	40	7	54	7003489	IE3
8	7003486	G210R6D4-J7AA2	4,2	8,8	51,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	68	7003487	IE3
9	7003484	G210R6D3-J7AA2	5	11	64,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	68	7003485	IE3
10	7003482	G210R6D2-J7AA2	5	11	64,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	68	7003483	IE3
11	7003480	G210R6D1-J7AA2	5,7	13	73,7	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	68	7003481	IE3

Graphique des capacités série D 50 Hz R.P.M. 2850

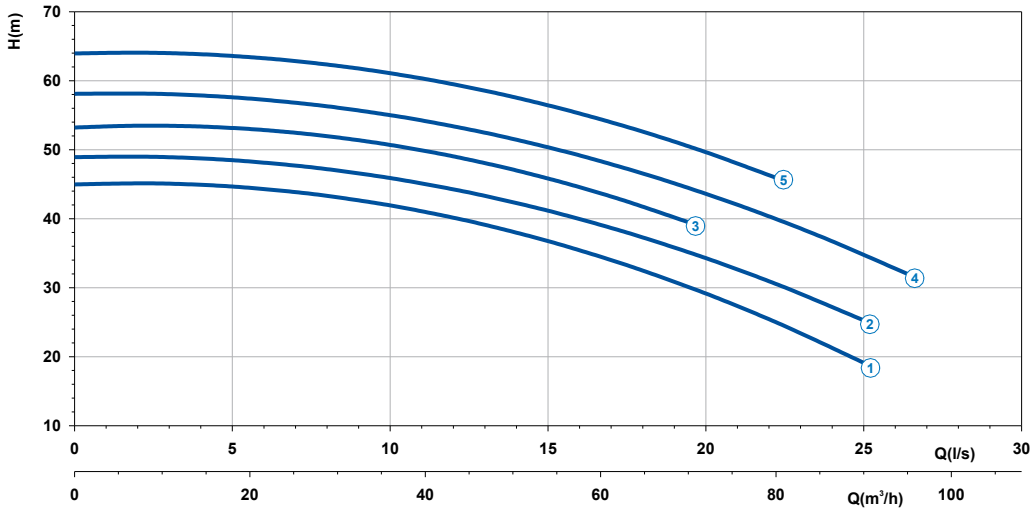

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉRIE D 50 HZ

CURVE NR	CODE	TYPE	MOTEUR STANDARD			ALIMENTATION	DN	PASSAGE LIBRE	POIDS	CODE	DISPONIBLE VERSION MOTEUR
			PUISSANCE NOMINALE P2 (KW)	COURANT NOMINAL I (A)	COURANT DE DÉMARRAGE Is (A)		mm	mm			
1	7008371	G213R6D3-L10AA2	15	27	156	3ph 400/690V-50Hz	DN 65	10	200	7008447	IE3
2	7008180	G213R6D2-L10AA2	15	27	156	3ph 400/690V-50Hz	DN 65	10	200	7008442	IE3
3	7008622	G213R6D1-L10AA2	16	30	171	3ph 400/690V-50Hz	DN 65	10	200	7009365	IE3
4	7008502	G216R6D2-L10AA2	22	40	237	3ph 400/690V-50Hz	DN 65	10	300	-	IE3
5	7008454	G216R6D1-L10AA2	22	40	237	3ph 400/690V-50Hz	DN 65	10	300	-	IE3