
FAGGIOLATI T SERIE

pompes submersibles trancheuses

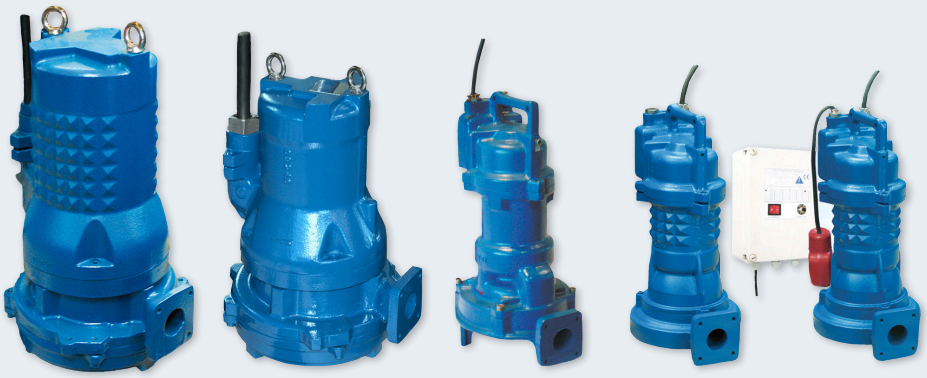

Pompes submersibles Pompes d'égout

Description

Série de pompes submersibles équipées d'un broyeur sur la roue. Convient pour les liquides sales contenant des particules solides. Spécialement conçue pour le pompage des eaux usées domestiques et industrielles, des eaux d'égouts et des eaux pluviales provenant de réservoirs tampons et de puits. Le broyeur peut broyer les particules solides et assure une pression élevée. Il peut être utilisé dans des installations avec des tuyaux longs et fins.

Applications


- Pompage des eaux usées, des eaux d'égout et des eaux pluviales à haute pression

Spécifications

- convient pour les liquides sales contenant des particules solides et une utilisation continue
- passage libre: jusqu'à 7 mm
- modèle:
  - corps du moteur et de la pompe: fonte
  - arbre de la pompe: acier inoxydable
  - roue: fonte
  - broyeur: acier inoxydable
  - joint: sic/sic
- capacité: jusqu'à 16 m³/h
- hauteur de refoulement: 46 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- indice de protection: IP68
- raccord de refoulement: DN 40
- puissance du moteur: jusqu'à 5,0 kW, 2 et 4 pôles
- tensions:
  - monophasé 230 volts 50 Hz
  - triphasé 230/400 volts 50 Hz
  - triphasé 400/690 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande
- version monophasée avec flotteur et protection thermique
- versions spéciales:
  - Ex
  - moteur IE2/IE3
  - bobinage tropical
  - capteur d'eau

FAGGIOLATI T SERIE

Graphique des capacités série T 50 Hz, 2850 - 1450 tr/min

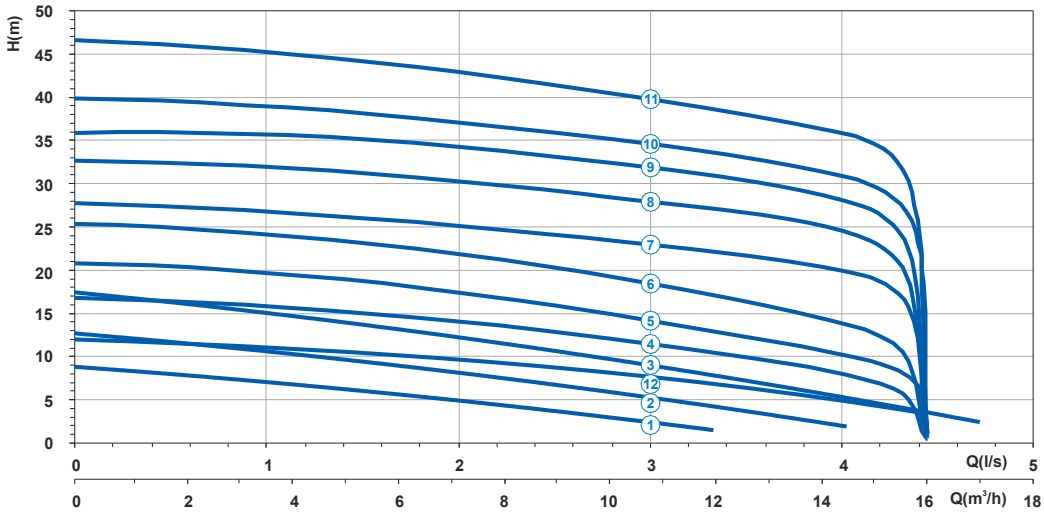

Caractéristiques techniques série T 50 Hz

CURVE NR	CODE	TYPE	MOTEUR STANDARD			ALIMENTATION	DN	PASSAGE LIBRE	POIDS	CODE	VERSIONS DE MOTEUR DISPONIBLES
			PUISSANCE NOMINALE P2 (KW)	COURANT NOMINAL I (A)	COURANT DE DÉMARRAGE Is (A)		mm	mm			
1	7003219	G272M3T3-J6AD1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	30	-	-
	7009022	G272T3T3-J6AA0	1,4	3	8,4	3ph 400V-50 Hz	40	6	30	-	-
2	7009108	G272M3T2-J6AD1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	30	-	-
	7009019	G272T3T2-J6AA0	1,4	3	8,4	3ph 400V-50 Hz	40	6	30	-	-
3	7009756	G272M3T1-J6AD1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	30	-	-
	7008128	G272T3T1-J6AA0	1,4	3	8,4	3ph 400V-50 Hz	40	6	30	-	-
4	7003031	G271M6T3-J6AD1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	40	-	-
	7002052	G271T6T3-J6AA0	1,4	3,5	14	3ph 400V-50 Hz	40	6	40	7002789	-
5	7003028	G271M6T2-J6AD1	1,1	7,5	21	1ph 230V-50 Hz	40	6	40	-	-
	7002051	G271T6T2-J6AA0	1,4	3,5	14	3ph 400V-50 Hz	40	6	40	7002701	-
6	7003026	G271M6T1-J6AD1	1,9	10	31	1ph 230V-50 Hz	40	6	40	-	-
	7002050	G271T6T1-J6AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50 Hz	40	6	40	7002788	-
7	7001041	G209T6T2-J7AA0	3,2	6,5	31,8	3ph 400V-50 Hz	40	7	52	7002808	IE3
8	7001042	G209T6T1-J7AA0	3,2	6,5	31,8	3ph 400V-50 Hz	40	7	52	7009498	IE3
9	7001924	G210R6T3-J7AA2	4,2	8,8	51,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	66	7002803	IE3
10	7001923	G210R6T2-J7AA2	5	11	64,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	66	7002802	IE3
11	7001600	G210R6T1-J7AA2	5	11	64,9	3ph 400/690V-50 Hz	40	7	66	7002801	IE3
12	7006572	G408T6T1-J7AA0	1,1	3	12	3ph 400V-50 Hz	40	7	40	-	-