FAGGIOLATI S SERIE

pompes submersibles vortex pour sable



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Série de pompes submersibles équipées d'une roue vortex. Convient aux liquides sales contenant du sable. La roue est recouverte d'une couche de polyuréthane de haute qualité et est spécialement conçue pour le pompage des eaux usées dans les carrières.


Applications

- pompage des eaux usées dans les mines, les carrières de marbre et l'industrie de la pierre

Spécifications

- adapté aux liquides sales contenant du sable et à un usage continu
- passage libre: jusqu'à 35 mm
- modèle:
  - corps du moteur et de la pompe: fonte
  - arbre de la pompe: acier inoxydable
  - roue: fonte
  - joint: sic/sic
- capacité: jusqu'à 110 m³/h
- hauteur de refoulement: 55 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- indice de protection: IP68
- raccord de refoulement: DN 80
- puissance du moteur: jusqu'à 18,2 kW, 2 et 4 pôles
- tensions:
  - 3 phases 400/690 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande
- versions spéciales:
  - moteur IE2
  - bobinage tropical
  - capteur d'eau

Graphique des capacités série K S 50 Hz, 2850-1450 tr/min

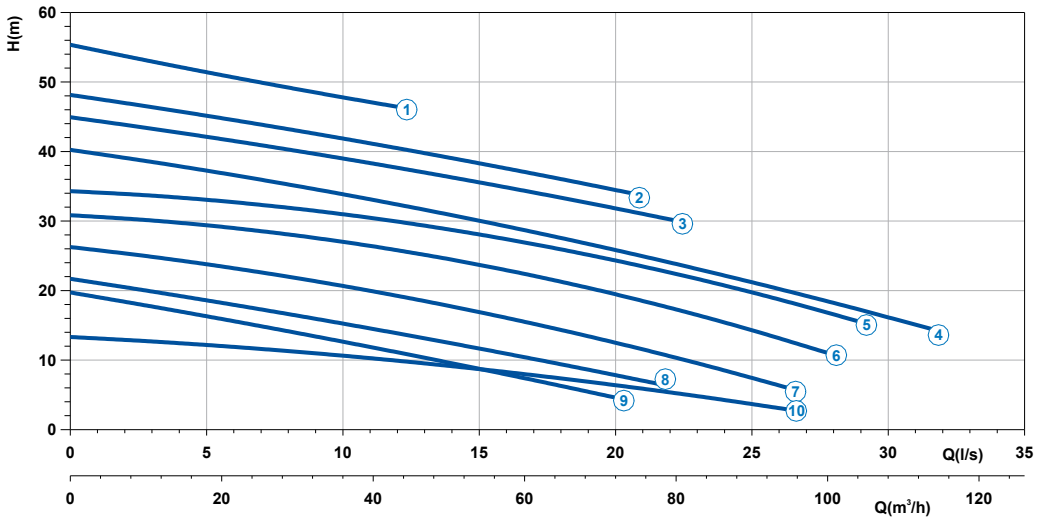

Caractéristiques techniques série S 50 Hz

CURVE NR	CODE	TYPE	MOTEUR STANDARD			ALIMENTATION	DN	PASSAGE LIBRE	POIDS	CODE	VERSIONS DE MOTEUR DISPONIBLES
			PUISSANCE NOMINALE P2 (KW)	COURANT NOMINAL I (A)	COURANT DE DÉMARRAGE Is (A)		mm	mm			
1	7000728	G213R6S1-M35AA2	17	30	156	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
2	7001262	G213R6S2-M35AA2	17	30	156	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
3	7001283	G213R6S3-M35AA2	17	30	156	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
4	7001226	G213R6S4-M35AA2	17	30	156	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
5	7009200	G213R3S1-M35AA2	17	30	156	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
6	7001559	G213R3S2-M35AA2	15	27	153	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
7	7003523	G213R3S3-M35AA2	15	27	153	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	191	-	IE3
8	7001190	G211R3S1-M35AA2	10	18	106	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	165	-	IE2
9	7004331	G211R3S2-M35AA2	10	18	106	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	160	-	IE2
10	7000382	G411R6S1-M35AA2	7	13	63,3	3ph 400/690V-50 Hz	DN 80	35	160	-	IE3