FAGGIOLATI P SERIE

pompes submersibles à découpe pour lisier



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Série de pompes submersibles équipées d'un hachoir. Convient pour les liquides sales contenant des particules solides. Spécialement conçue pour pomper le lisier et l'eau de lisier hors des réservoirs tampons et des fosses. Le dispositif de hachage assure le broyage fin des particules solides et des longs filaments.

Applications

- pompage du lisier et des eaux de lisier

Spécifications

- convient pour les liquides sales contenant des particules solides et pour une utilisation continue
- passage libre: jusqu'à 25 mm
- exécution:
  - moteur et corps de pompe: fonte
  - arbre de pompe: acier inoxydable
  - roue: acier inoxydable
  - joint: sic/sic
- capacité: jusqu'à 50 m³/h
- hauteur de refoulement: 13,5 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- indice de protection: IP68
- raccord de refoulement: DN 50
- puissance du moteur: jusqu'à 2,4 kW, 2 pôles
- tensions:
  - 1 phase 230 Volt 50 Hz
  - 3 phases 230/400 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande
- version avec flotteur et protection thermique

Graphique des capacités série P 50 Hz, 2850 tr/min

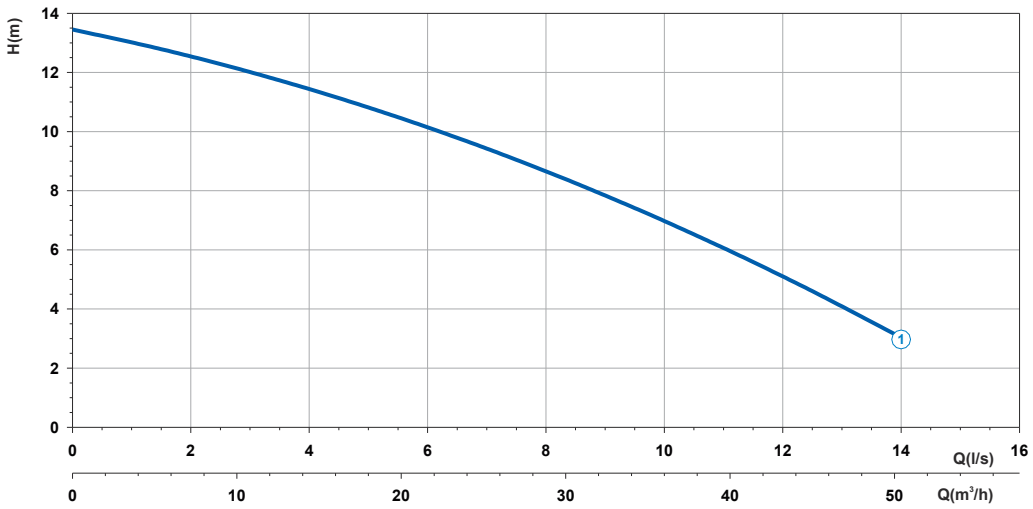

Caractéristiques techniques série P 50 Hz

CURVE NR	CODE	TYPE	MOTEUR STANDARD			ALIMENTATION	DN	PASSAGE LIBRE	POIDS	CODE	VERSIONS DE MOTEUR DISPONIBLES
			PUISSANCE NOMINALE P2 (KW)	COURANT NOMINAL I (A)	COURANT DE DÉMARRAGE Is (A)		mm	mm			
1	7001180	G272M2P1-G25AD1	1,9	10	31	1ph 230V-50Hz	2”	25	36	-	-
	7003256	G272T2P1-G25AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50Hz	2”	25	36	-	-
	7003785	G272T2P1-K25AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50Hz	50	25	36	-	-