
FAGGIOLATI N SERIE

pompes submersibles avec mélangeurs et tube

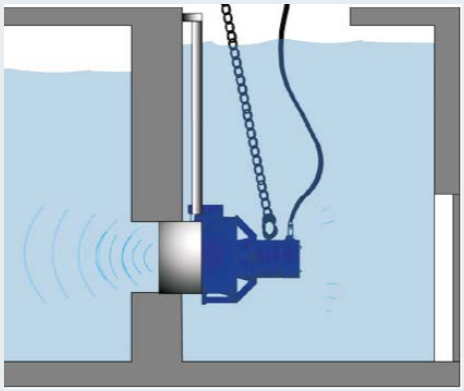

Pompes submersibles

Description

Ces mélangeurs sont en fait des pompes submersibles équipées d'une hélice à 3 pales. Ils conviennent au mélange et à la circulation de liquides sales contenant des particules en suspension. Ils sont particulièrement adaptés aux installations de nettoyage et d'épuration. Cette série est disponible en tant qu'installation pour la circulation de grandes quantités d'eau jusqu'à 3200 m³/h.

Applications


- mélange et circulation de liquides souillés

Spécifications

- adapté aux liquides sales et à une utilisation continue avec des particules en suspension
- modèle:
  - moteur: fonte ou acier inoxydable
  - arbre de pompe: acier inoxydable
  - roue: acier inoxydable
- température du liquide: max. 40 °C
- indice de protection: IP68
- puissance du moteur: jusqu'à 14,2 kW, 4 à 12 pôles
- diamètre de l'hélice: jusqu'à 600 mm
- tensions:
  - triphasé 230/400 volts 50 Hz
  - triphasé 400/690 volts 50 Hz
  - autres tensions et fréquences sur demande

FAGGIOLATI N SERIE

Graphique des capacités série N 50 Hz

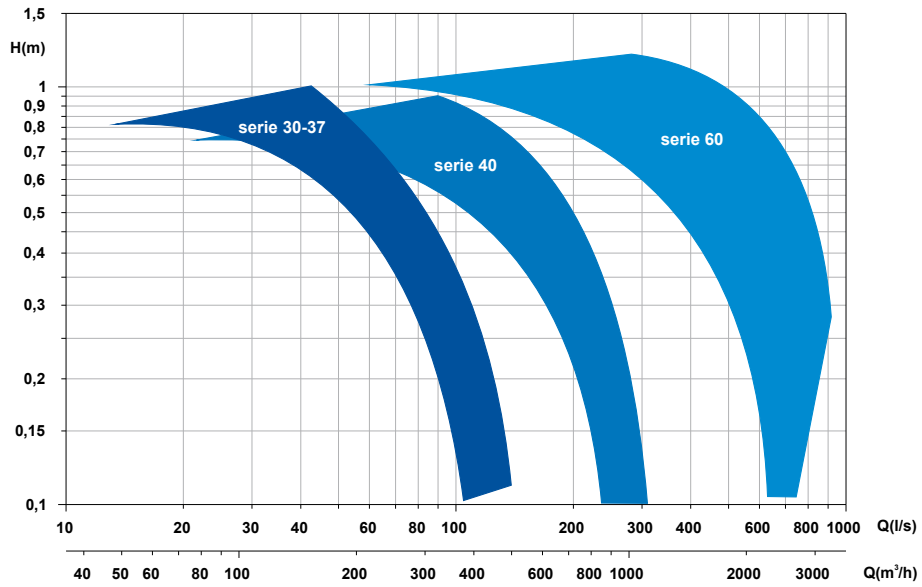

Caractéristiques techniques série N 50 Hz

CODE	TYPE	MOTEUR TYPE	ALIMENTATION	VITESSE DE ROTATION R.P.M.	PUISSANCE P2 KW	MAX. I A	OUVERTURE DE PRESSION	POIDS
9004874	GM30A609T1-4N6KA0	M609T/L	3ph 400V 50 Hz	930	2,3	6	DN 300	60
9008212	GM30B610R1-4N6KA2	M610T/M	3ph 400/690V 50 Hz	950	3,2	8,5	DN 300	62
9006474	GM37B810R1-4N6KA2	M810T/MP	3ph 400/690V 50 Hz	695	2	4,9	DN 400	65
9006476	GM40B813R1-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9006477	GM40B813R2-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9002264	GM40B813R3-4N6KA2	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50 Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9006146	GM60B1216R1-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006148	GM60B1216R2-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006478	GM60B1216R3-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006558	GM60B1016R3-4N1KA2	M1016T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	560	14,2	31	DN 600	260
9006473	XM30A609T1-6N6LA4	M609T/L	3ph 400V 50 Hz	930	2,3	6	DN 300	66
9005891	XM30B610R1-6N6LA5	M610T/M	3ph 400/690V 50 Hz	950	3,2	8,5	DN 300	70
9006475	XM37B810R1-6N6LA5	M810T/MP	3ph 400/690V 50 Hz	695	2	4,9	DN 400	74
9001468	XM40B813R1-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9009596	XM40B813R2-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9001477	XM40B813R3-6N6LA5	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50 Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9001525	XM60B1216R1-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9001524	XM60B1216R2-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9001523	XM60B1216R3-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9006479	XM60B1016R3-6N1LA5	M1016T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	560	14,2	31	DN 600	275