GRINDEX MICRO

pompe de drainage



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Les pompes de drainage Grindex sont des pompes haut de gamme, compactes et extrêmement robustes, avec un poids relativement faible. Elles sont particulièrement adaptées aux liquides abrasifs et à une utilisation continue. Grâce à leur clapet d'air breveté et à leur système de sécurité électronique, les pompes peuvent fonctionner à sec sans limitation. Elles sont faciles à utiliser, à entretenir et à réparer.

Applications


- chantiers
- génie civil
- transport maritime
- services d'urgence

Spécifications


- adapté aux liquides contaminés
- double joint mécanique dans un bain d'huile SiC/SiC-Car/Alu
- capacité: jusqu'à 15 m3/h
- hauteur de refoulement: jusqu'à 10,5 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- passage libre des particules solides jusqu'à 11 × 5 mm
- raccord de refoulement 2" filetage extérieur
- classe d'isolation: F
- classe de protection: IP68
- câble de 10 mètres
- flotteur en option
- puissance du moteur P2 : 0,42 kW
- tension: monophasé 230 Volt 50 Hz
- autres fréquences et tensions sur demande
- convient pour un usage continu
- la pompe est équipée d'un clapet d'air, peut fonctionner à sec sans limitation

GRINDEX MICRO

Graphique de capacité Grindex Micro 50 Hz

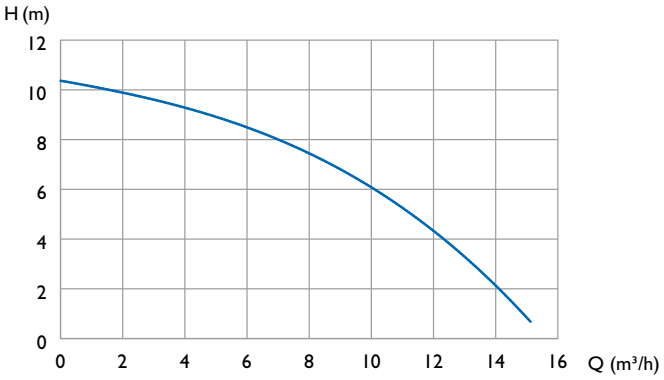

Graphique de puissance Grindex Micro 50 Hz

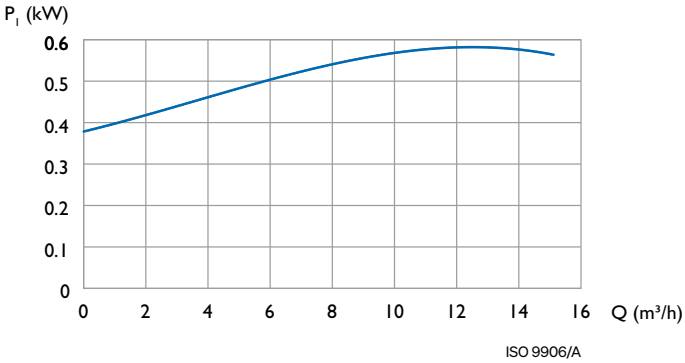

ISO 9906/A



DONNÉES GRINDEX MICRO 50 HZ

Type	Micro
Raccordement presse	2"
Puissance moteur max. P2	0,42 kW
Puissance moteur max. P1	0,59 kW
Vitesse	2760 t.p.m.
I nominale	2,7 A (400V)
Passage libre	11 x 5 mm
Hauteur x diamètre	440 x 185 mm
Poids	12 kg