GRINDEX MILLI

pompe de drainage



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

La pompe à aspiration plane Grindex Milli est une pompe haut de gamme, compacte et extrêmement robuste, d'un poids relativement faible. Elle est particulièrement adaptée aux liquides abrasifs et à une utilisation continue. Elle est facile à utiliser, à entretenir et à réparer.

Applications

- chantiers
- génie civil
- transport maritime
- services d'urgence

Spécifications


- adapté aux liquides contaminés
- double joint mécanique dans un bain d'huile SiC/SiC-Car/Alu
- capacité: jusqu'à 8 m3/h
- hauteur de refoulement: jusqu'à 10 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- passage libre des particules solides jusqu'à 11 × 5 mm
- raccord de refoulement 2" filetage extérieur
- classe d'isolation: F
- classe de protection: IP68
- câble de 10 mètres
- flotteur en option
- puissance du moteur P2: 0,42 kW
- tension: 1 phase 230 Volt 50 Hz
- autres fréquences et tensions sur demande
- convient pour une utilisation continue
- pompe des fluides jusqu'à quelques millimètres
- clapet anti-retour intégré

GRINDEX MILLI


Matériaux

Tête de pompe: aluminium
Enveloppe extérieure: aluminium
Boîtier du stator: aluminium
Arbre du moteur: acier inoxydable
Roue: polyuréthane
Diffuseur: polyuréthane
Vis et écrous: acier inoxydable

Graphique de capacité Grindex Milli 50 Hz

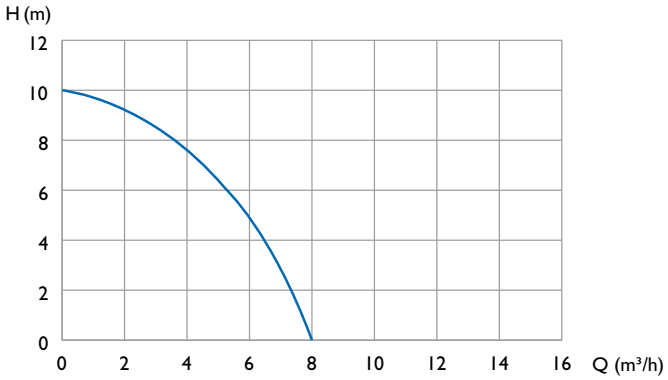

Graphique de puissance Grindex Milli 50 Hz

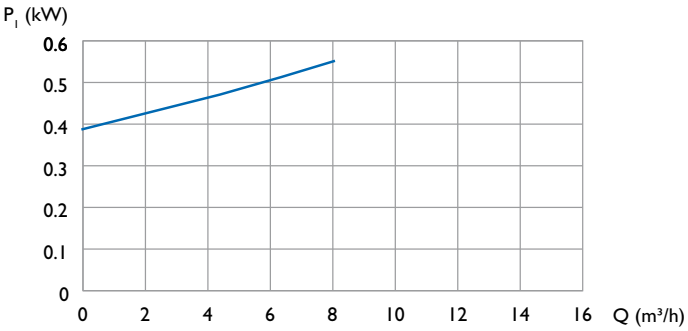

Données Grindex Milli 50 Hz

Type	Milli
Raccordement presse	2"
Puissance moteur max. P2	0,42 kW
Puissance moteur max. P1	0,59 kW
Vitesse	2760 t.p.m.
I nominale	2,7 A (400V)
Passage libre	11 × 5 mm
Hauteur x diamètre	440 × 185 mm
Poids	12 kg