GRINDEX SENIOR

pompe à boue



Pompes submersibles Pompes pour eaux usées

Description

Les pompes à boues Grindex sont des pompes de haute qualité, compactes et surtout extrêmement robustes, avec un poids relativement faible. Elles sont particulièrement adaptées au pompage de fluides visqueux épais tels que la boue et les boues. Grâce à la soupape d'air brevetée et au système de sécurité électronique, les pompes peuvent fonctionner à sec sans limitation. Elles sont faciles à utiliser, à entretenir et à réparer.

Applications

- chantiers
- génie civil
- transport maritime
- services d'urgence


Spécifications

- adapté aux liquides contaminés
- double garniture mécanique dans un bain d'huile SiC/SiC-Car/Alu
- capacité: jusqu'à 83 m3/h
- hauteur de refoulement: jusqu'à 9 mwk
- température du liquide: max. 40 °C
- passage libre des particules solides jusqu'à 80 mm
- raccord de refoulement 4" filetage extérieur
- classe d'isolation: H
- classe de protection: IP68
- câble de 20 mètres
- puissance du moteur P2: 3,2 kW
- tension: triphasé 400 V 50 Hz
- autres fréquences et tensions sur demande
- adapté à un usage continu
- la pompe est équipée d'un clapet d'air, peut fonctionner à sec sans limitation


GRINDEX SENIOR

Matériaux


Pièces moulées: aluminium
Enveloppe extérieure: acier inoxydable
Arbre moteur: acier inoxydable
Rotor: Hard-Iron ™
Corps de pompe: aluminium / polyuréthane
Vis et écrous: acier inoxydable
Joints toriques: NBR

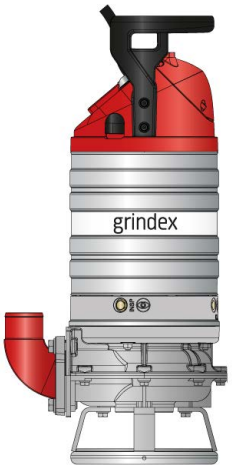

Graphique des capacités Grindex Senior 50 Hz

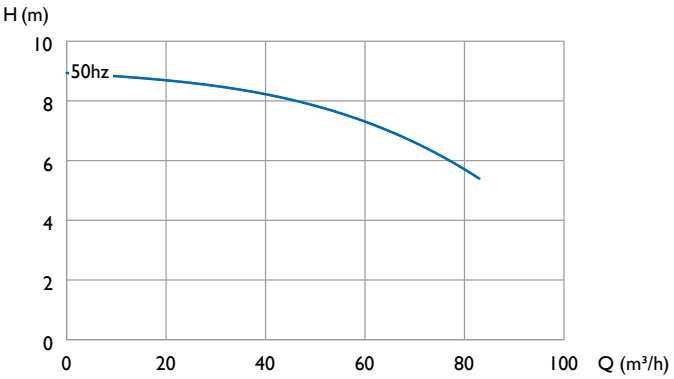

Graphique de puissance Grindex Senior 50 Hz

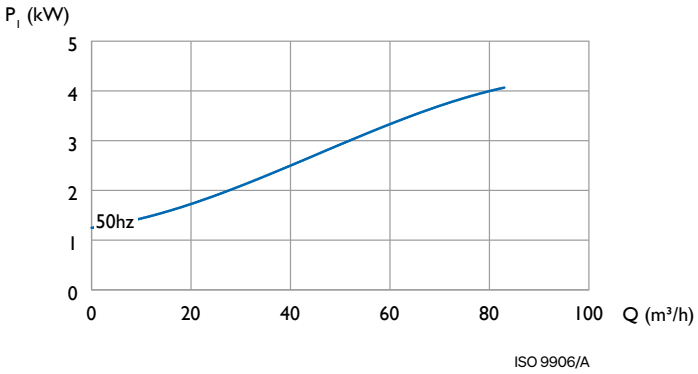

ISO 9906/A

Données Grindex Senior 50 Hz

Type	Senior
Raccordement presse	4"
Puissance moteur max. P2	3,2 kW
Puissance moteur max. P1	4,2 kW
Vitesse	1400 t.p.m.
I nominale	7,6 A (230V)
Passage libre	80 mm
Hauteur x diamètre	867 x 480 mm
Poids	56 kg

Van der Ende Group
Aartsdijkweg 23, 2676 LE Maasdijk, Pays-Bas · +31 (0)174 51 50 50
sales@vanderendegroup.com · www.vanderendegroup.com/fr