

GRINDEX MINETTE INOX

pompe de drainage en acier inoxydable



[Pompes pour produits chimiques](#) [Pompes submersibles](#) [Pompes pour eaux usées](#)

Description

Les pompes de drainage Grindex sont des pompes haut de gamme, compactes et surtout extrêmement robustes, avec un poids relativement faible. La gamme Inox est une série de pompes à cloche et à boue entièrement fabriquées en acier inoxydable et parfaitement adaptées au pompage de liquides corrosifs. Grâce à leur clapet d'air breveté et à leur système de sécurité électronique, les pompes peuvent fonctionner à sec sans limitation. Elles sont faciles à utiliser, à entretenir et à réparer.

Applications


- o chantiers
- o génie civil
- o transport maritime
- o services d'urgence

Spécifications


- o adapté aux liquides contaminés
- o double garniture mécanique dans bain d'huile SiC/SiC-Car/SiC
- o capacité: jusqu'à 58 m³/h
- o hauteur de refoulement: jusqu'à 18 mwk
- o température du liquide: max. 40 °C
- o passage libre des particules solides jusqu'à 7,5 mm
- o raccord de refoulement 3" filetage extérieur
- o classe d'isolation: F
- o classe de protection: IP68
- o câble de 20 mètres
- o puissance du moteur P2: 2 kW
- o tension: triphasé 400 V 50 Hz
- o autres fréquences et tensions sur demande
- o convient pour une utilisation continue
- o la pompe est équipée d'un clapet d'air, peut fonctionner à sec sans limitation

Matériaux


Pièces moulées: acier inoxydable
(EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)
Enveloppe extérieure: acier inoxydable
(EN 10088-3-1.4436-AISI 316L)
Arbre moteur: acier inoxydable
(EN 10088-3-1.4460-AISI 329)
Hélice: acier inoxydable (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)
Diffuseurs : NBR
Vis et écrous : acier inoxydable (A4)
Joints toriques : Viton® FPM

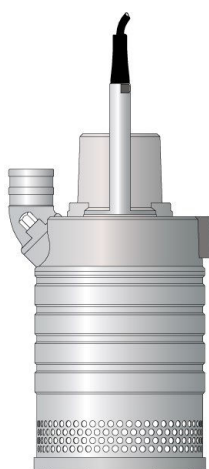

Graphique des capacités Grindex Minette Inox 50 Hz

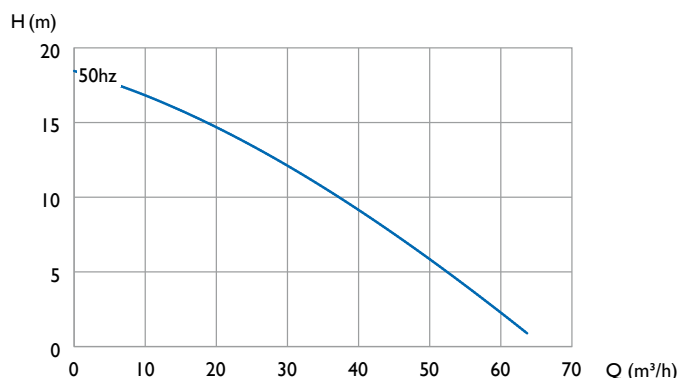

Graphique de puissance Grindex Minette Inox 50 Hz

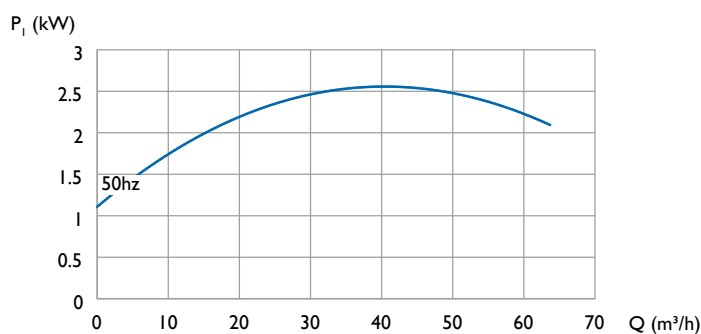

ISO 9906/A

DONNÉES GRINDEX MINETTE INOX 50 HZ

Type	Minette Inox
Raccordement presse	3"
Puissance moteur max. P2	2,0 kW
Puissance moteur max. P1	2,6 kW
Vitesse	2715 t.p.m.
I nominale	4,4 A (400V)
Passage libre	7,5 mm
Hauteur x diamètre	535 x 240 mm
Poids	44 kg