LOWARA Z6-ZN6

pompes de source 6”



Pompes de source Géothermie

Description

La série Z6 de pompes de puits est une large gamme de pompes robustes, faciles à utiliser et à entretenir grâce à leur conception modulaire. Les pompes sont très résistantes à la présence de sable dans l’eau. La tête de pompe et le raccordement au moteur sont en acier inoxydable moulé et les roues et diffuseurs sont également en acier inoxydable.


Toepassingen

- puits profonds de 6 pouces et plus
- approvisionnement en eau à partir de citernes et de réservoirs
- installations de surpression
- installations d’irrigation
- mines
- terrains de golf
- installations d’extinction d’incendie


Spècification

- convient aux liquides propres et à une utilisation continue
- quantité maximale de sable: 100 g/m³
- matériau: acier inoxydable 304 (S) / 316 (N)
- capacité: jusqu’à 78 m³/h
- hauteur de levage: jusqu’à 700 mètres de colonne d’eau
- profondeur d’immersion maximale: 350 mètres (avec moteur L6W et L8W)
- température du fluide: max. 35 °C
- classe d’isolation: F
- classe de protection: IP68
- raccordement de refoulement: de 2½ » à 4 »
- puissance moteur P2: jusqu’à 93 kW
- tensions:
  - monophasé 220-240 Volt 50 Hz avec protection contre les surintensités jusqu’à 1,1 kW (L4C)
  - triphasé 380-415 Volt 50 Hz
  - autres fréquences et tensions sur demande
- câble standard: 5,5 m
  toute autre longueur de câble sur demande
- diamètre maximum de la pompe: Ø193 mm


Graphique de capacité série Z6 à 50 Hz, 2 pôles

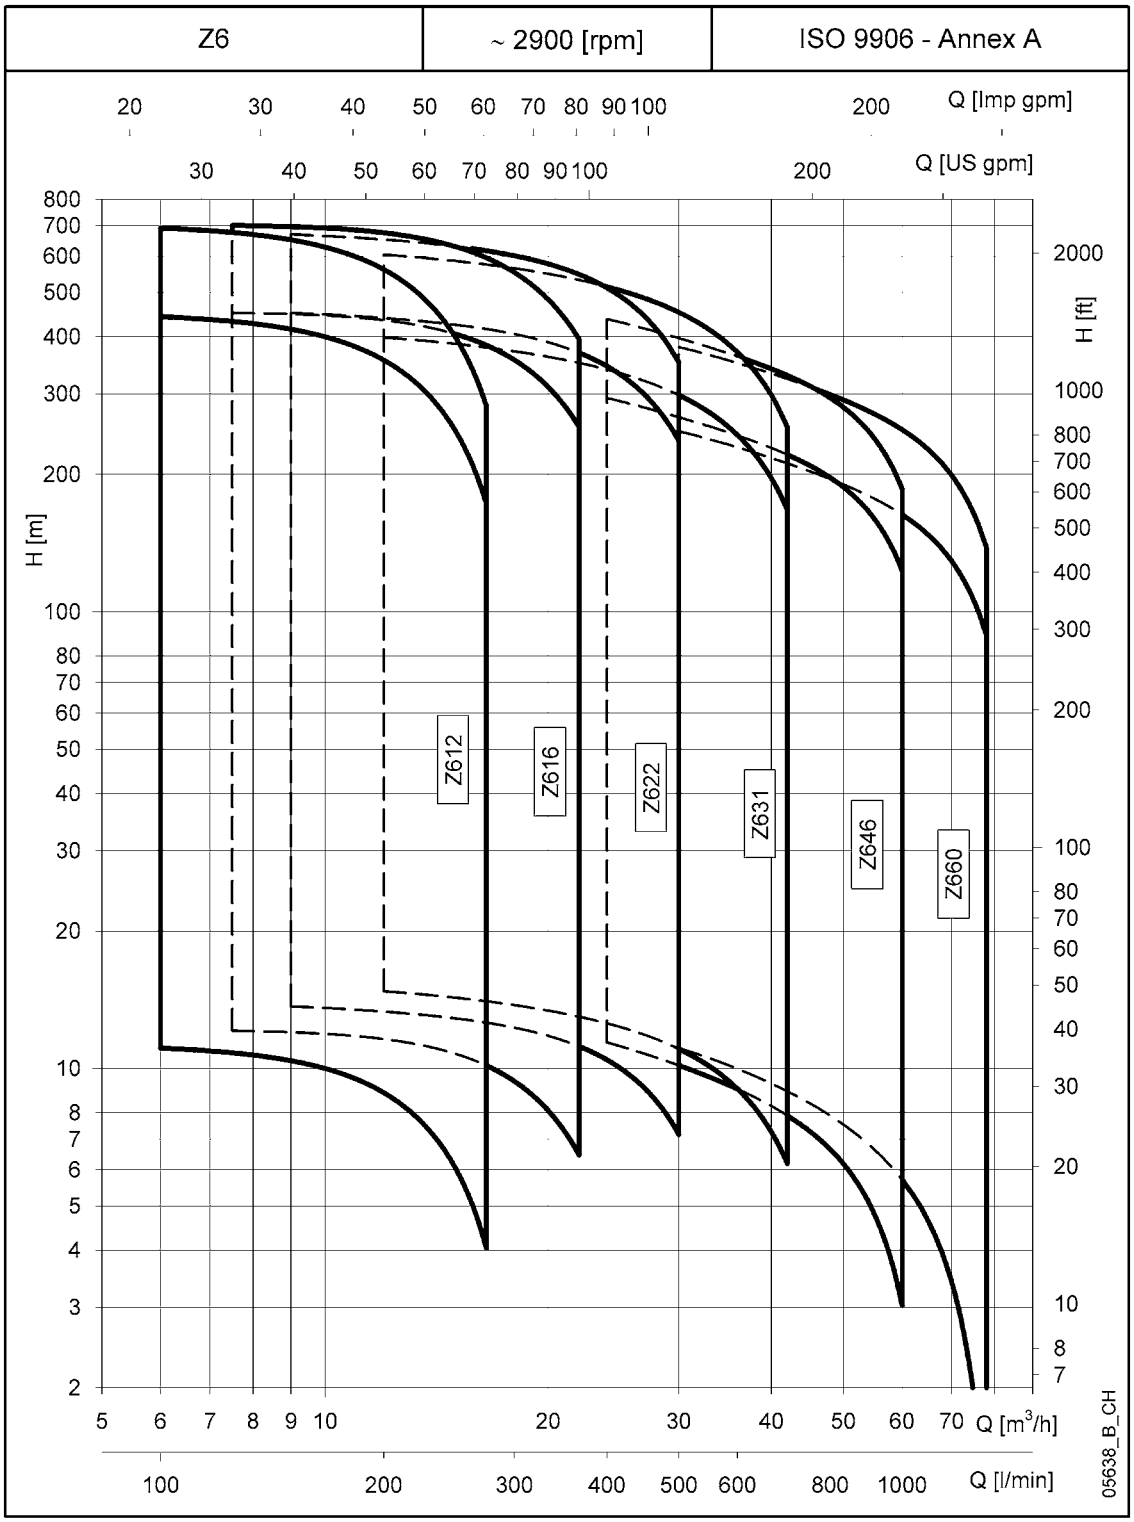


Graphique de capacité Série Z612 1-19 roues à 50 Hz, 2 pôles

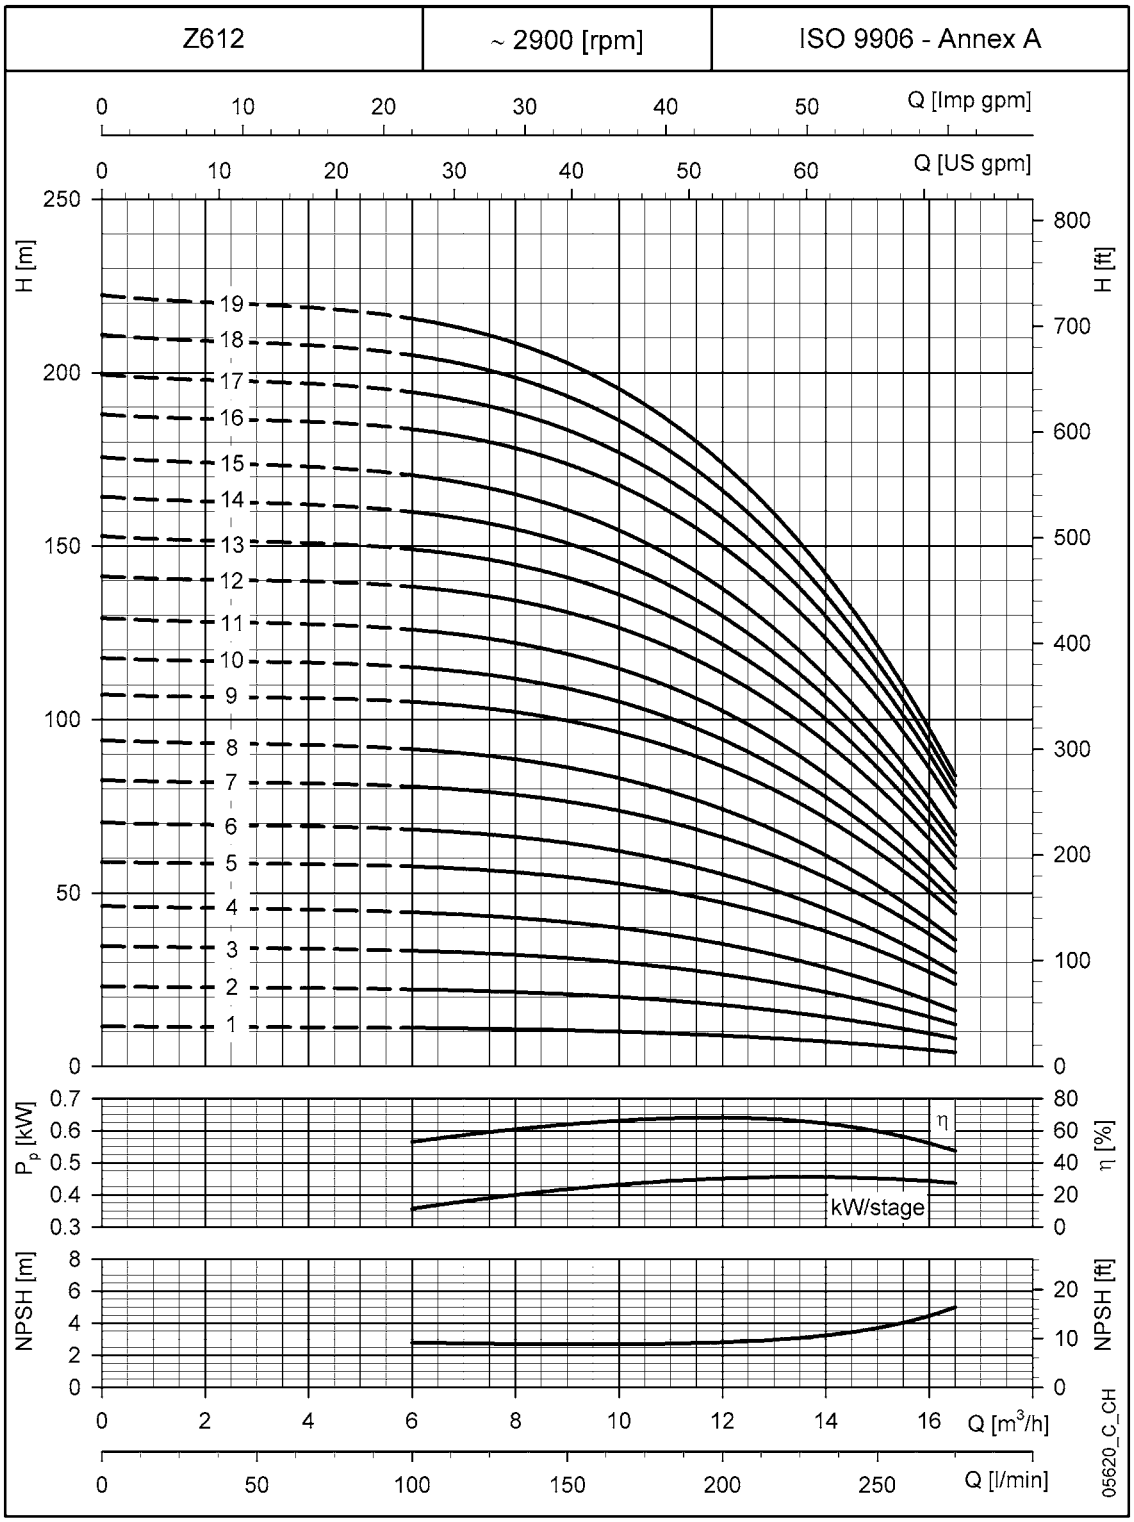


Graphique de capacité Série Z612 20-39 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

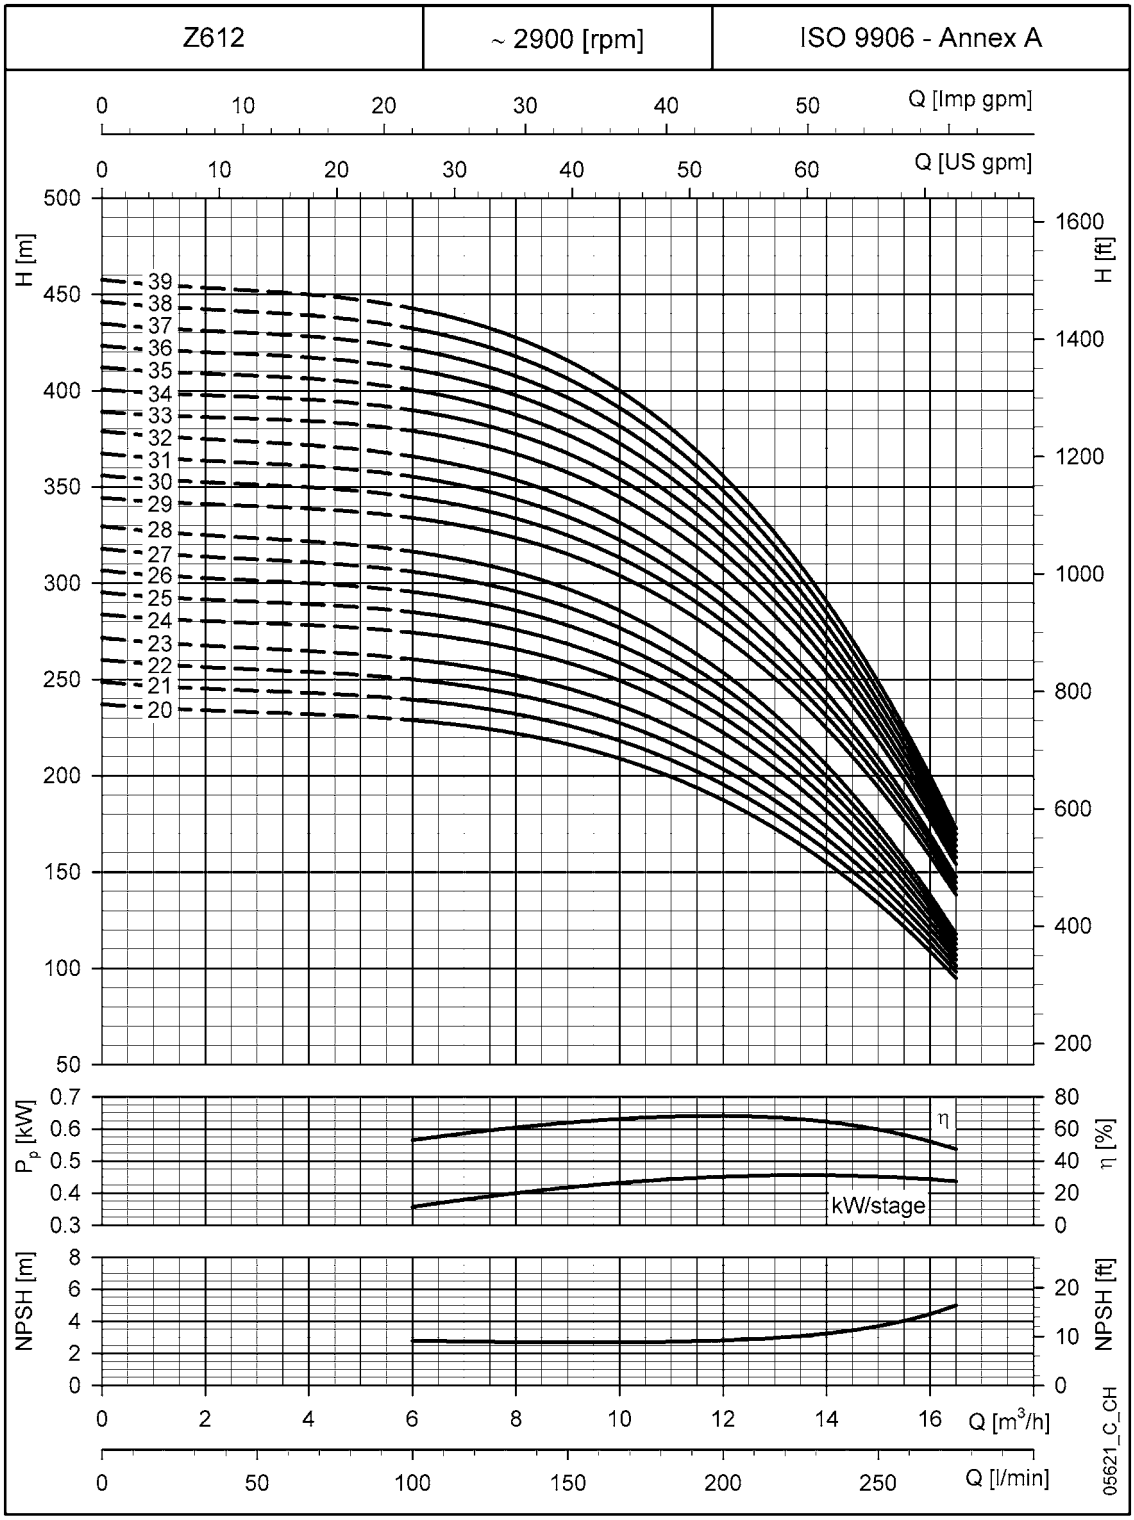


Graphique de capacité Série Z612 40-60 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

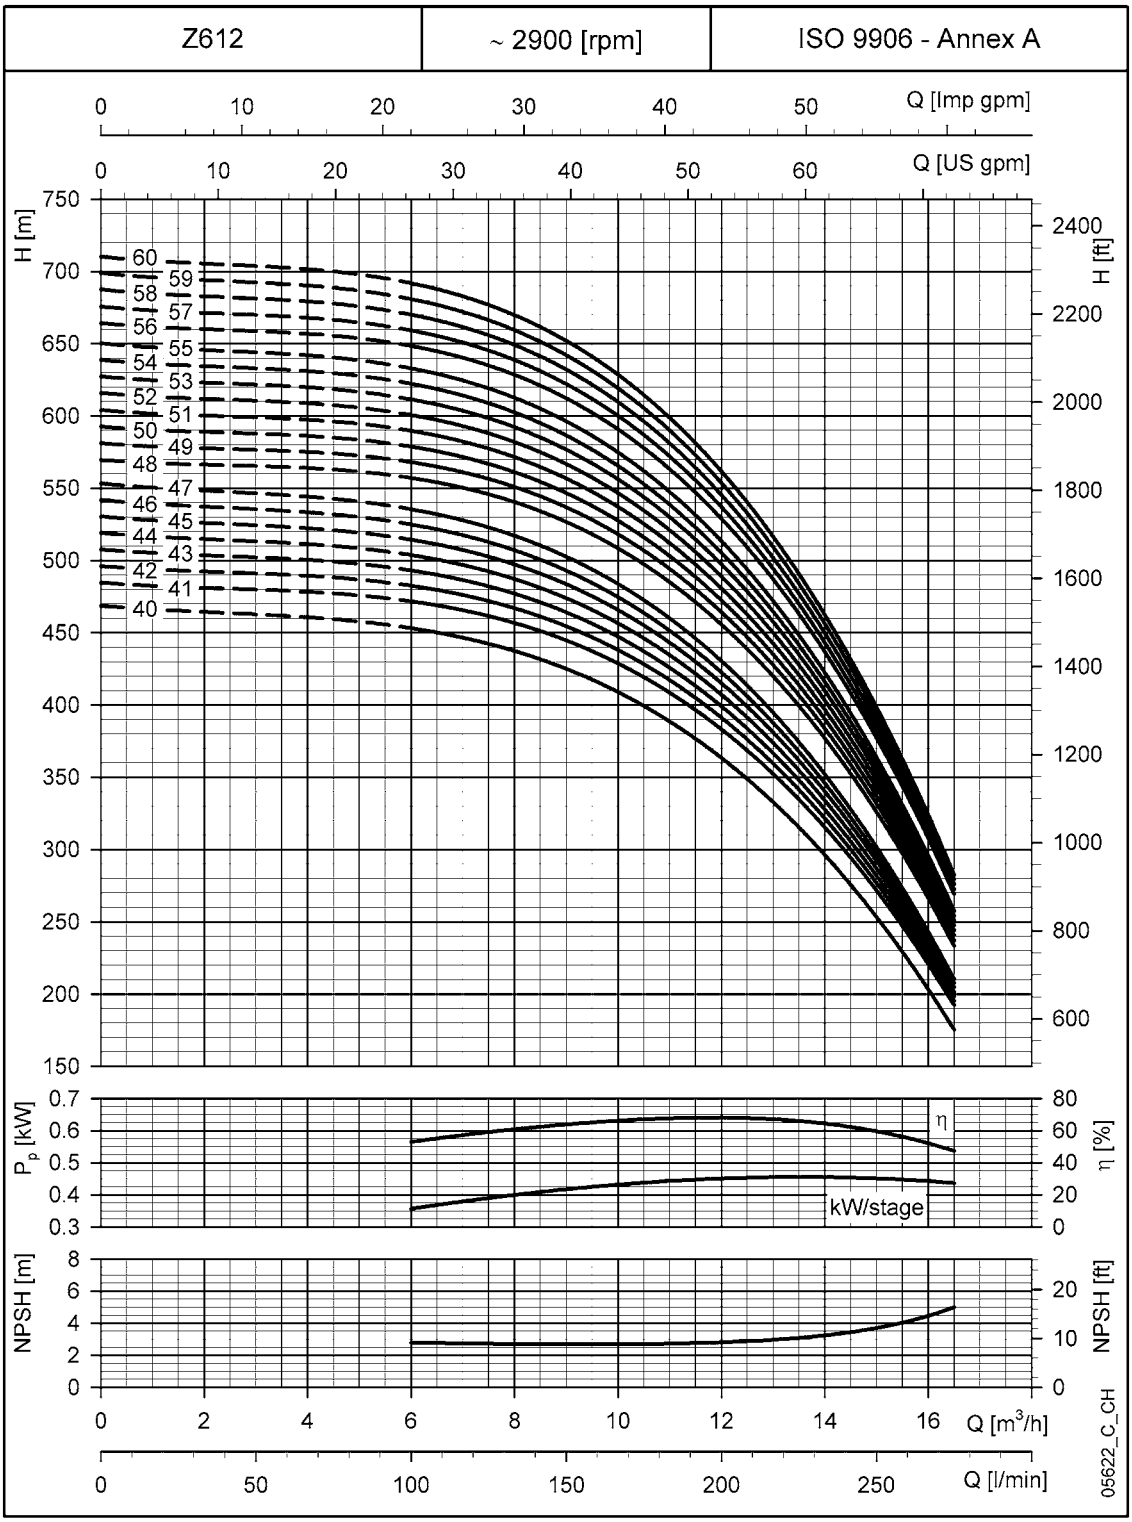


Graphique de capacité Série Z616 1-18 roues à 50 Hz, 2 pôles

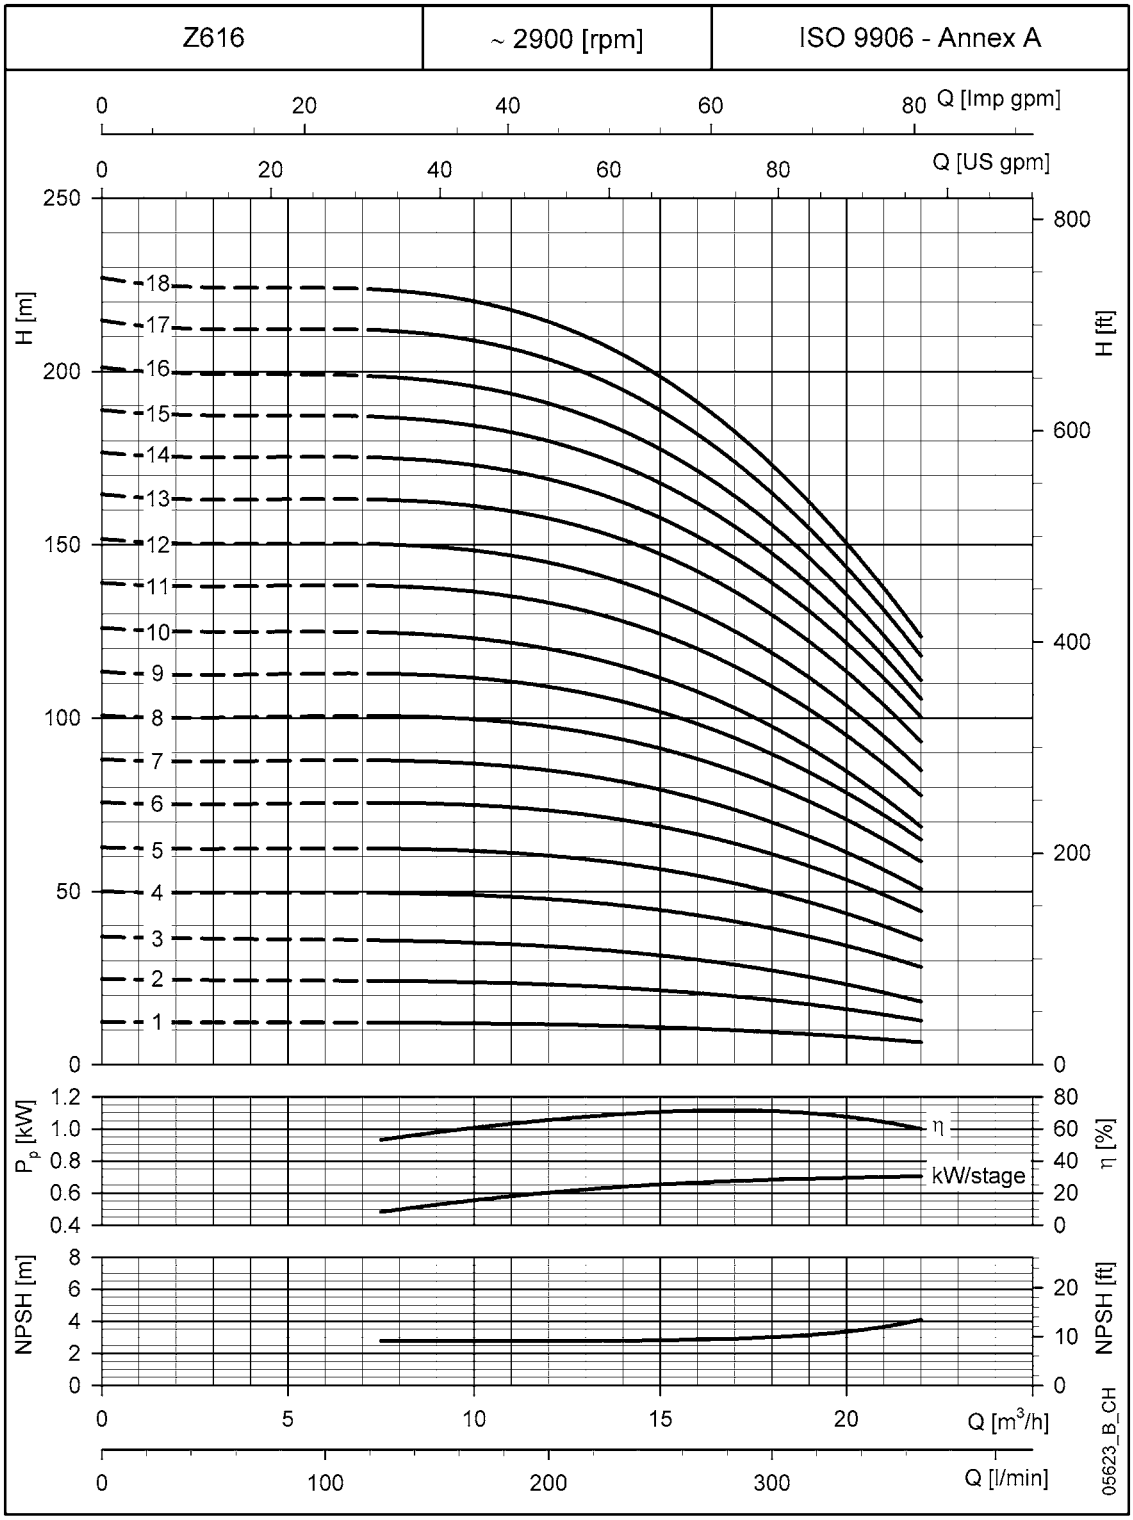


Graphique de capacité Série Z616 19-36 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

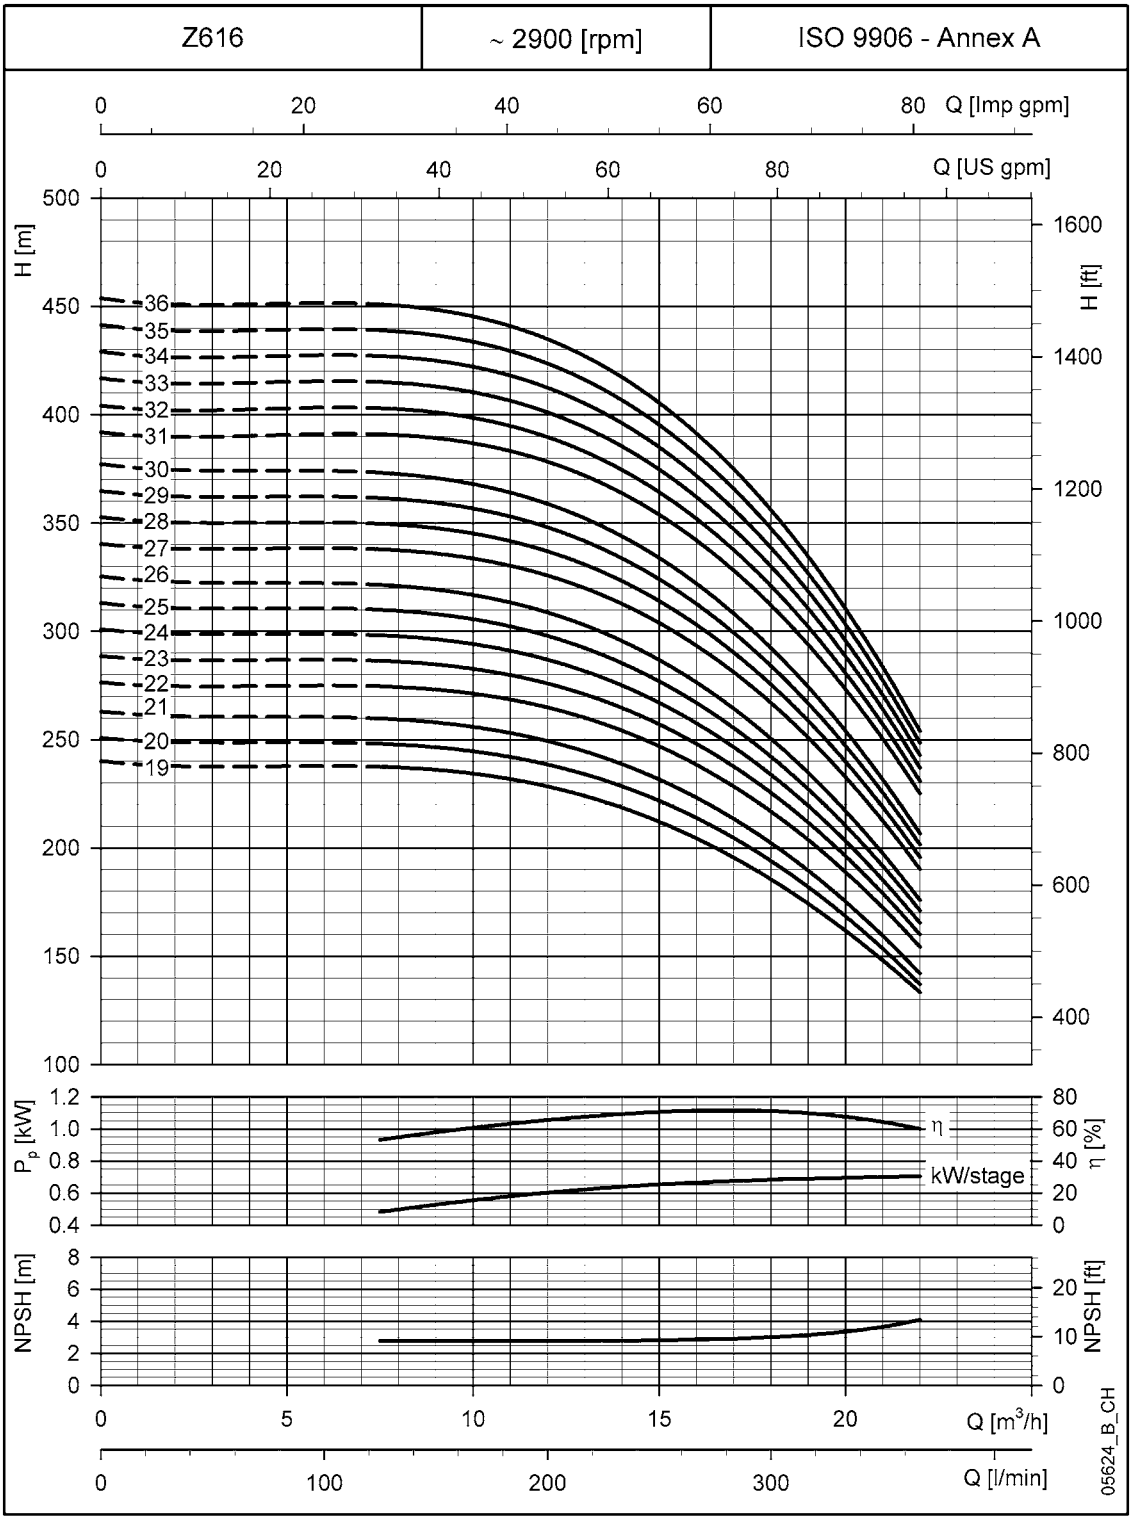


Graphique de capacité Série Z616 37-56 roues à 50 Hz, 2 pôles

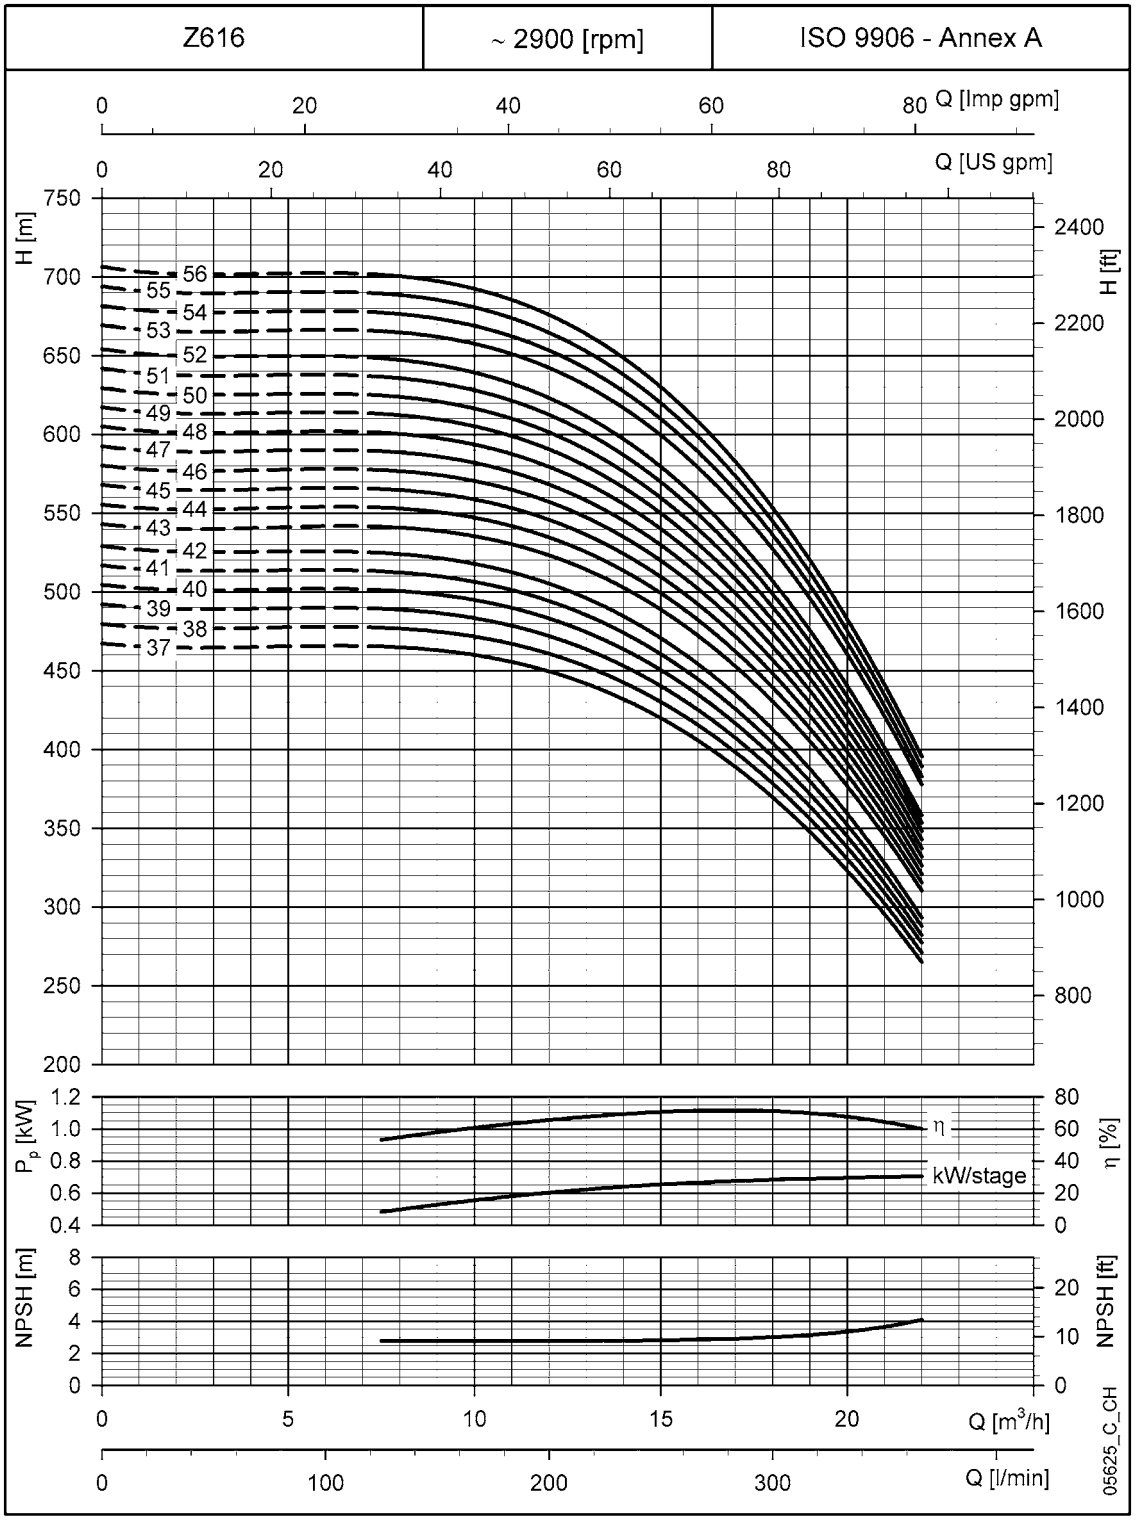


Graphique de capacité Série Z622 1-17 roues à 50 Hz, 2 pôles

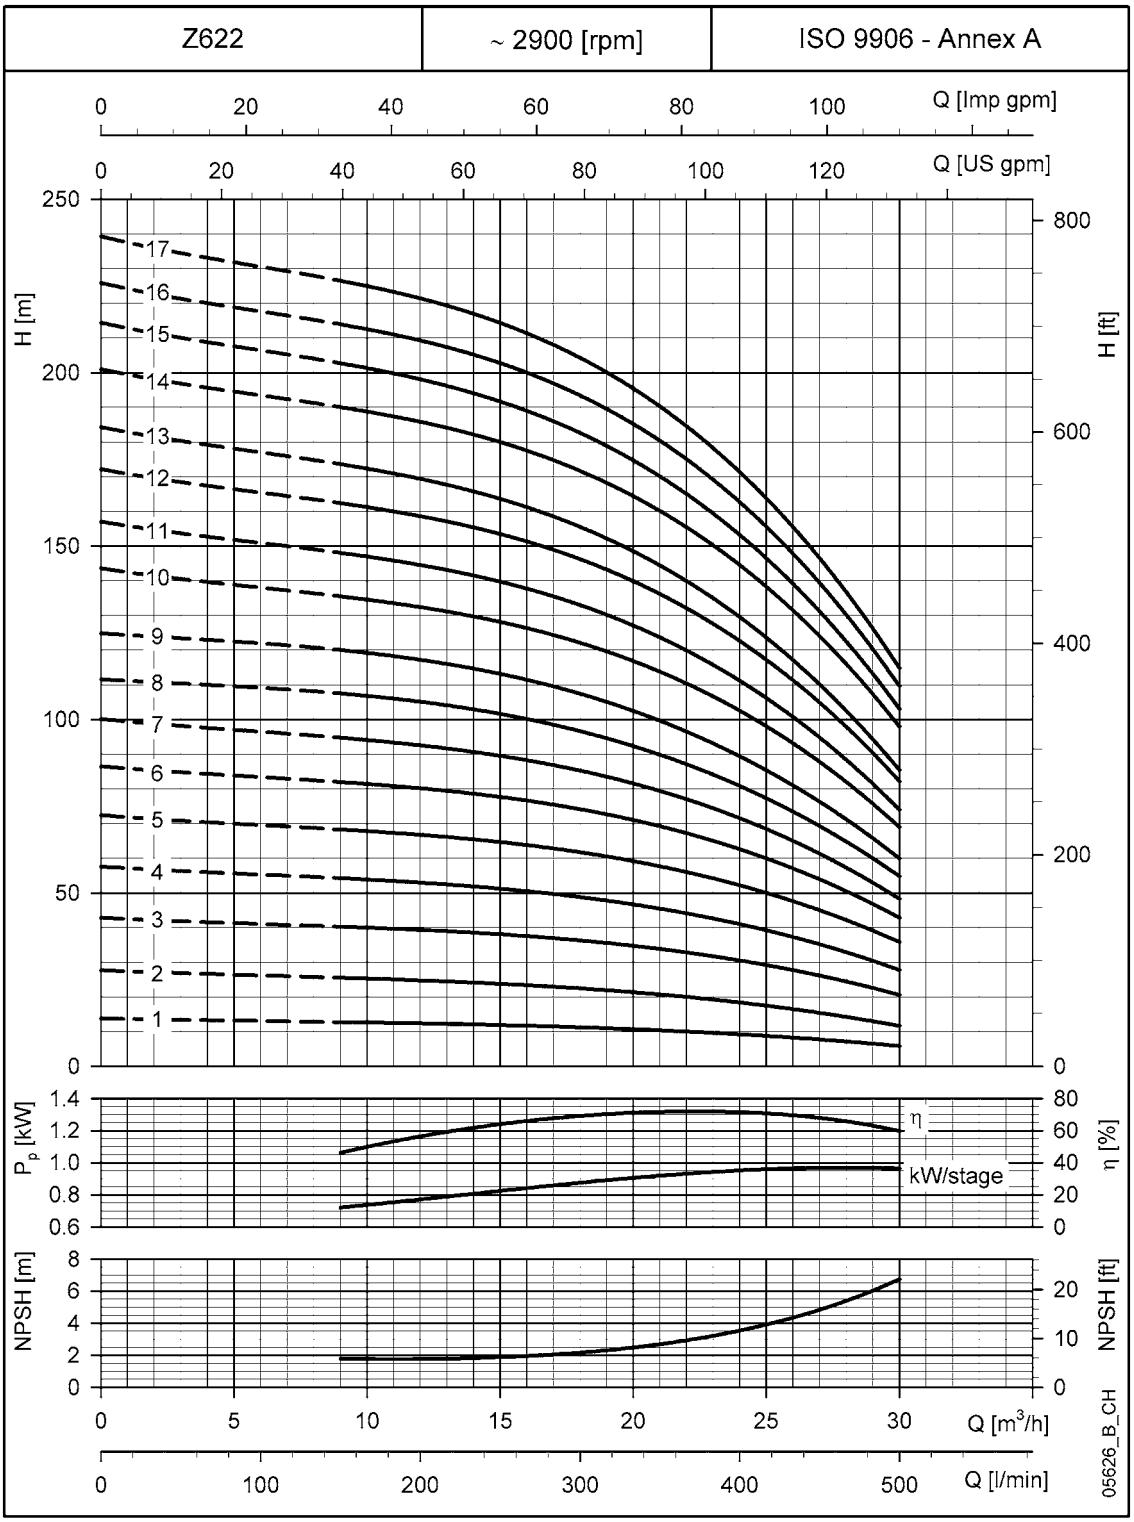


Graphique de capacité Série Z622 18-33 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

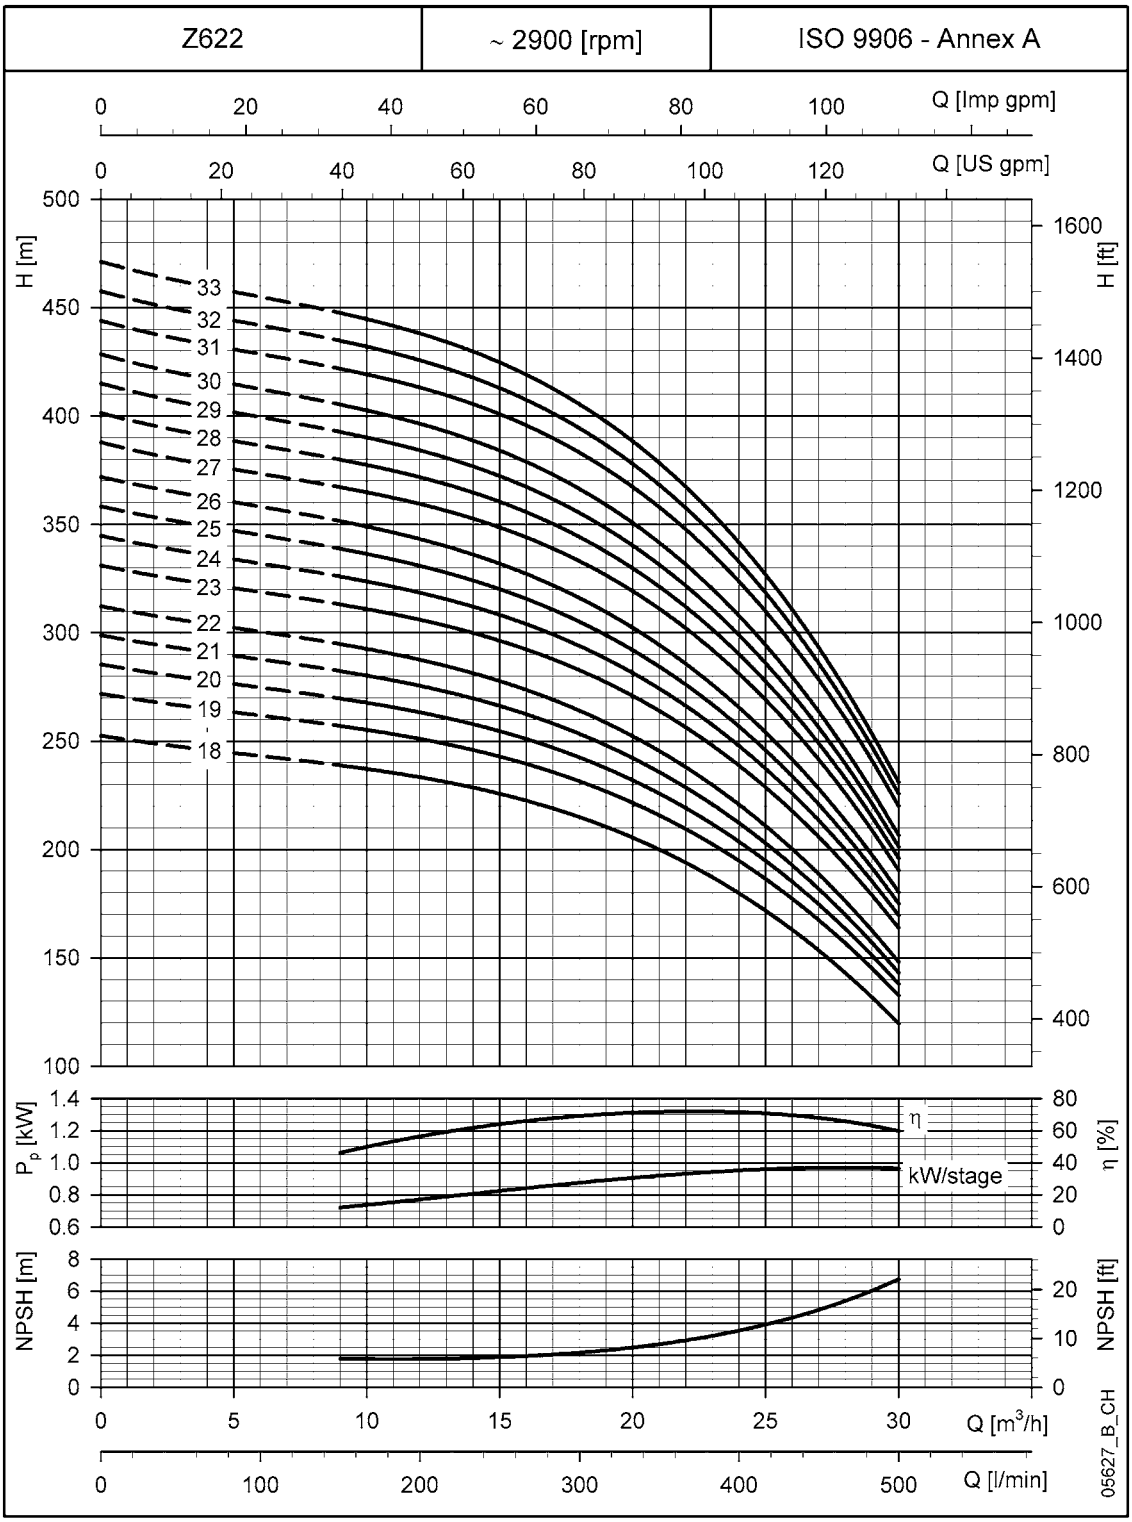


Graphique de capacité Série Z622 34-50 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

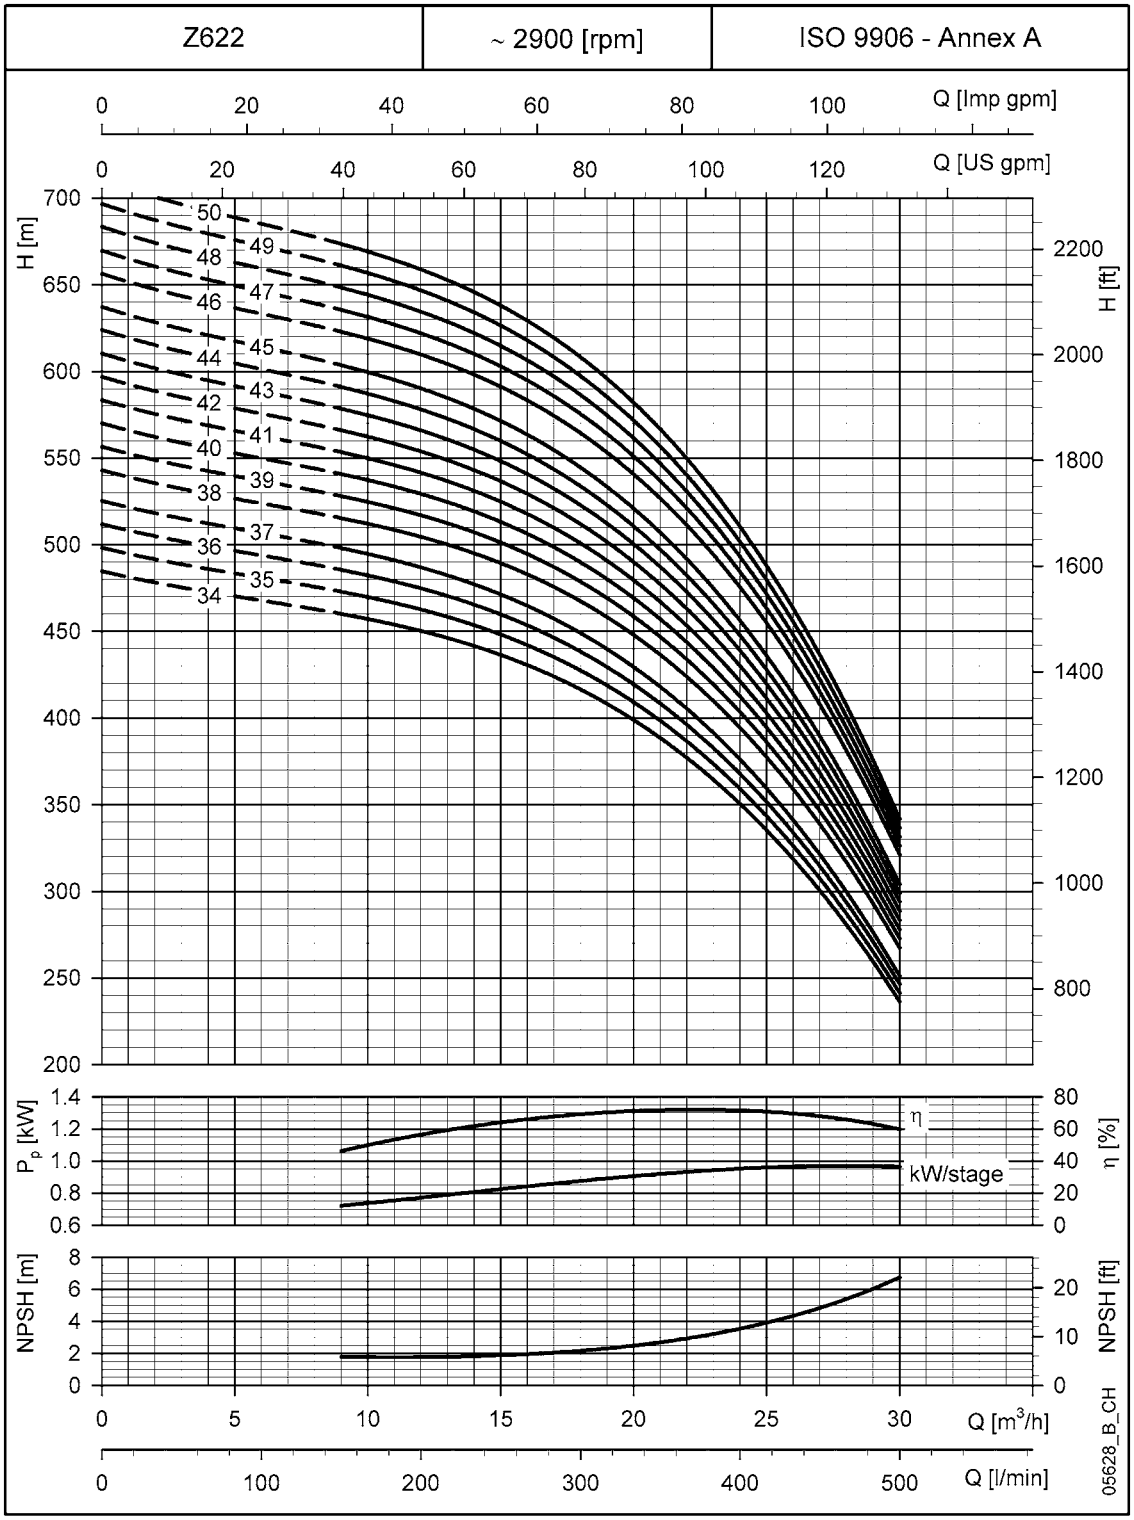


Graphique de capacité Série Z631 1-15 roues à 50 Hz, 2 pôles

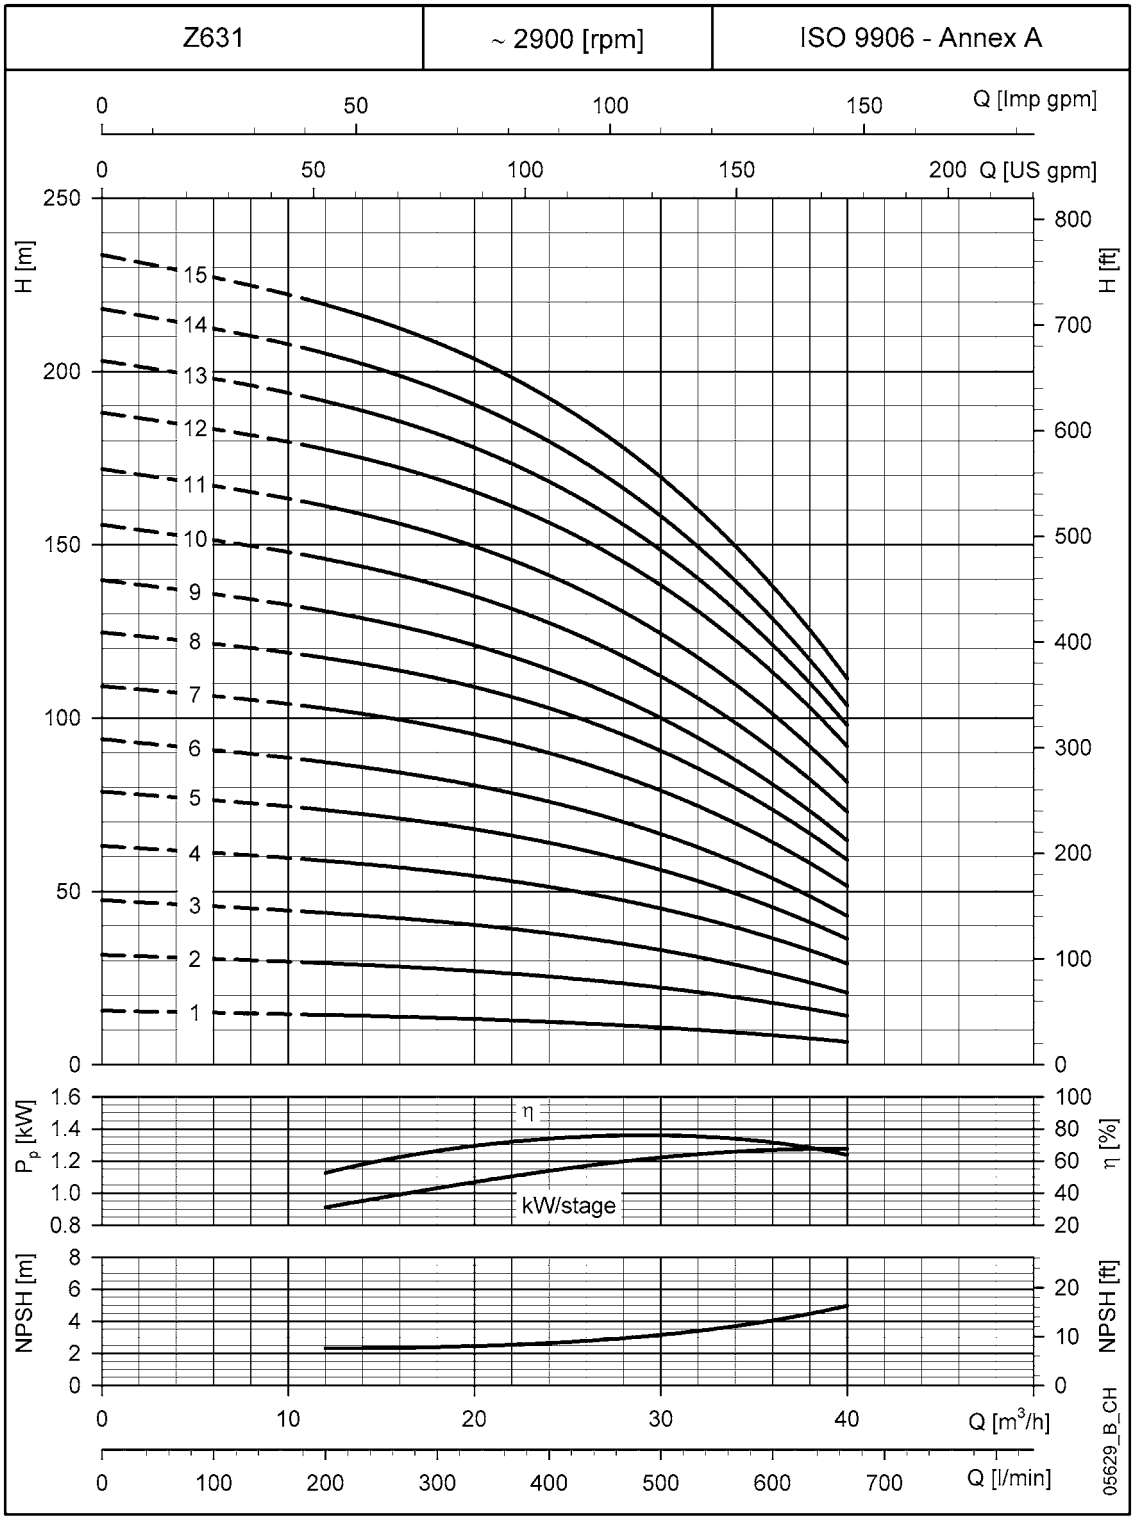


Graphique de capacité Série Z631 16-29 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

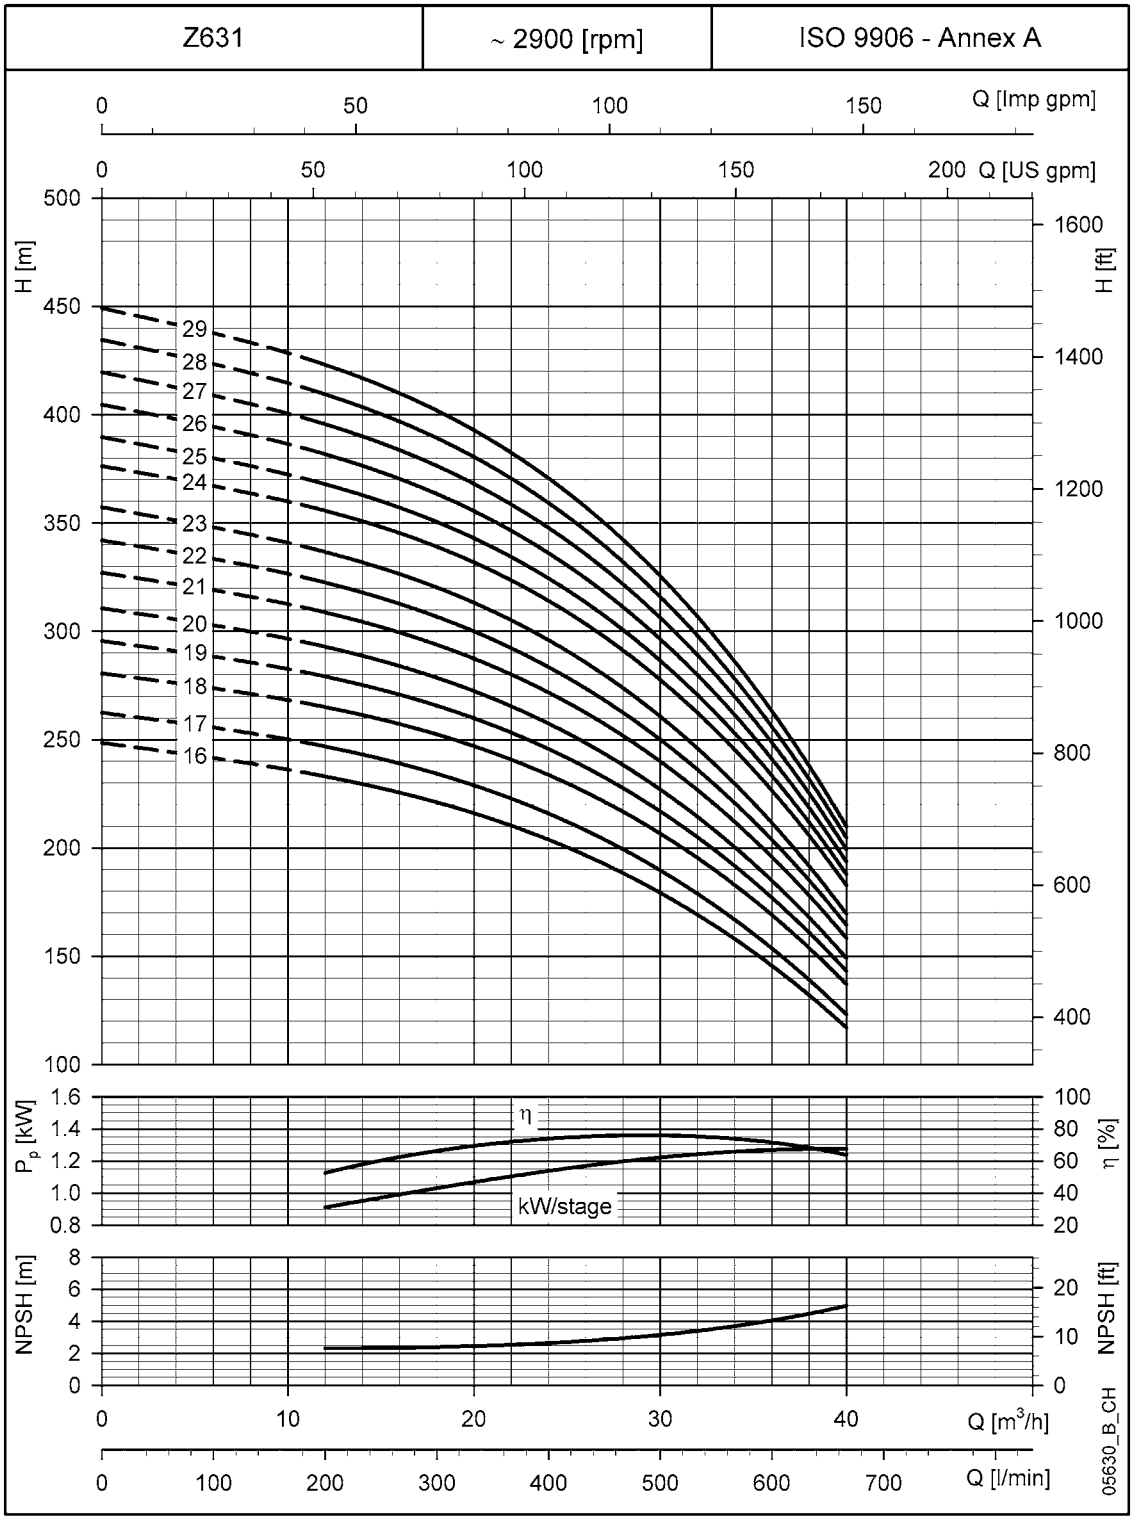


Graphique de capacité Série Z631 30-43 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

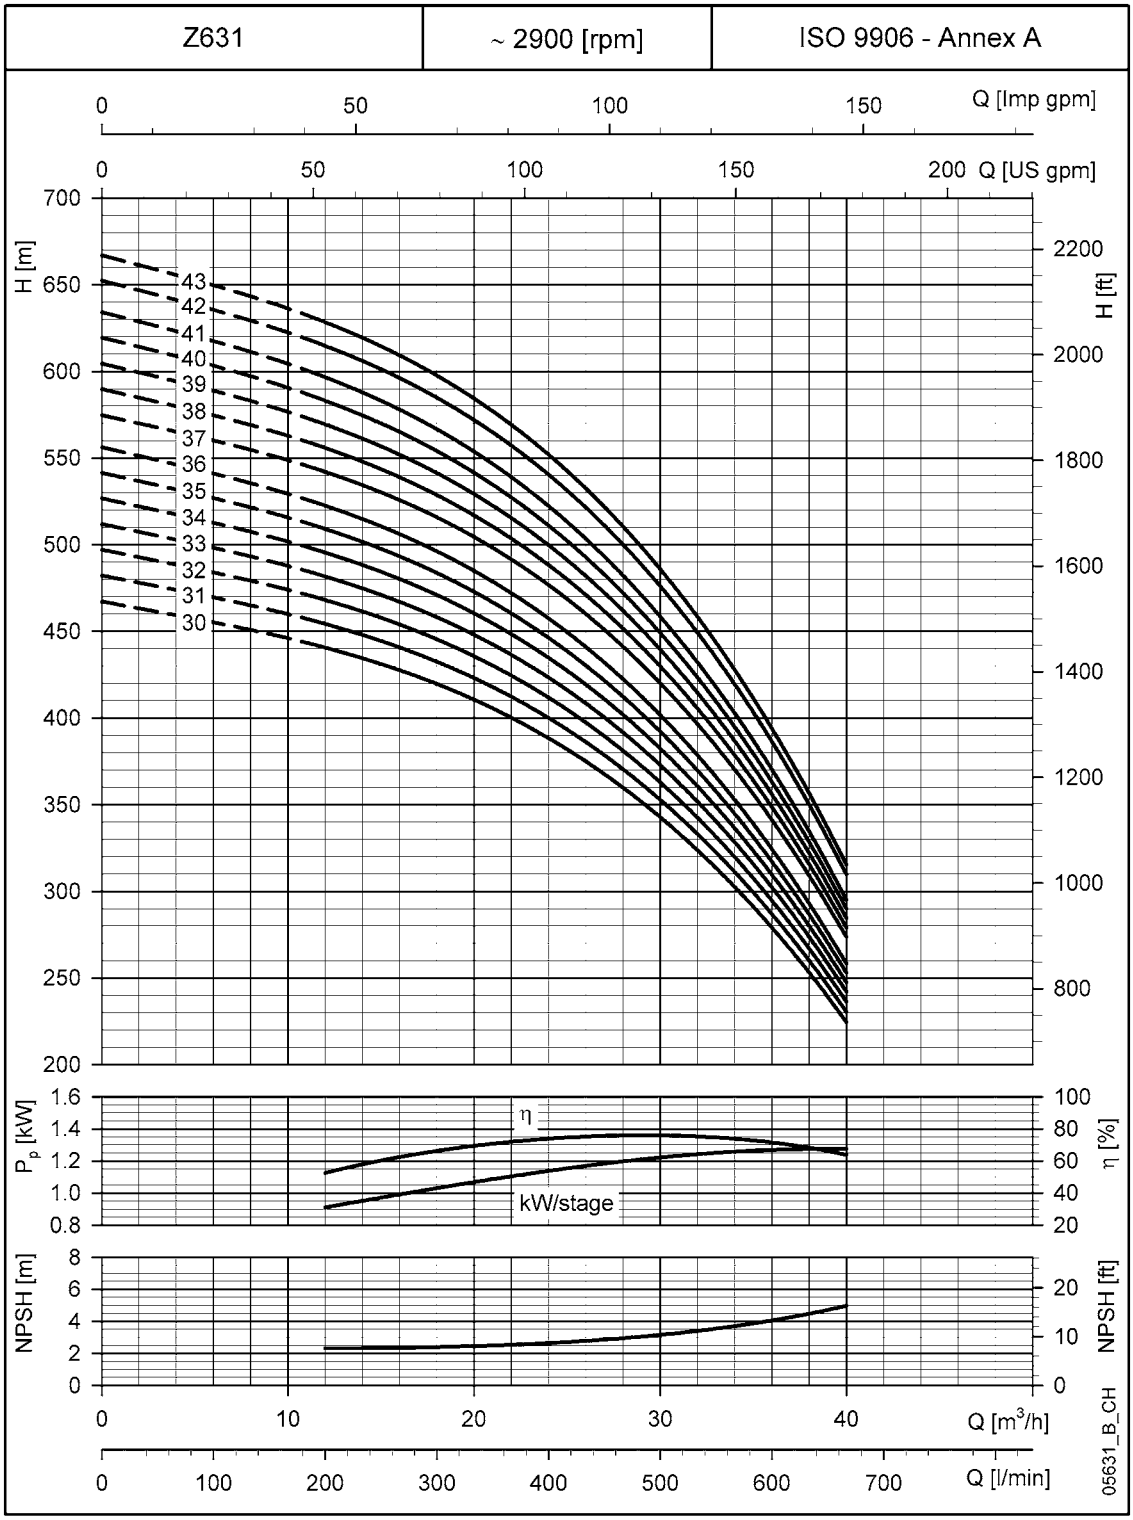


Graphique de capacité Série Z646 1-12 roues à 50 Hz, 2 pôles

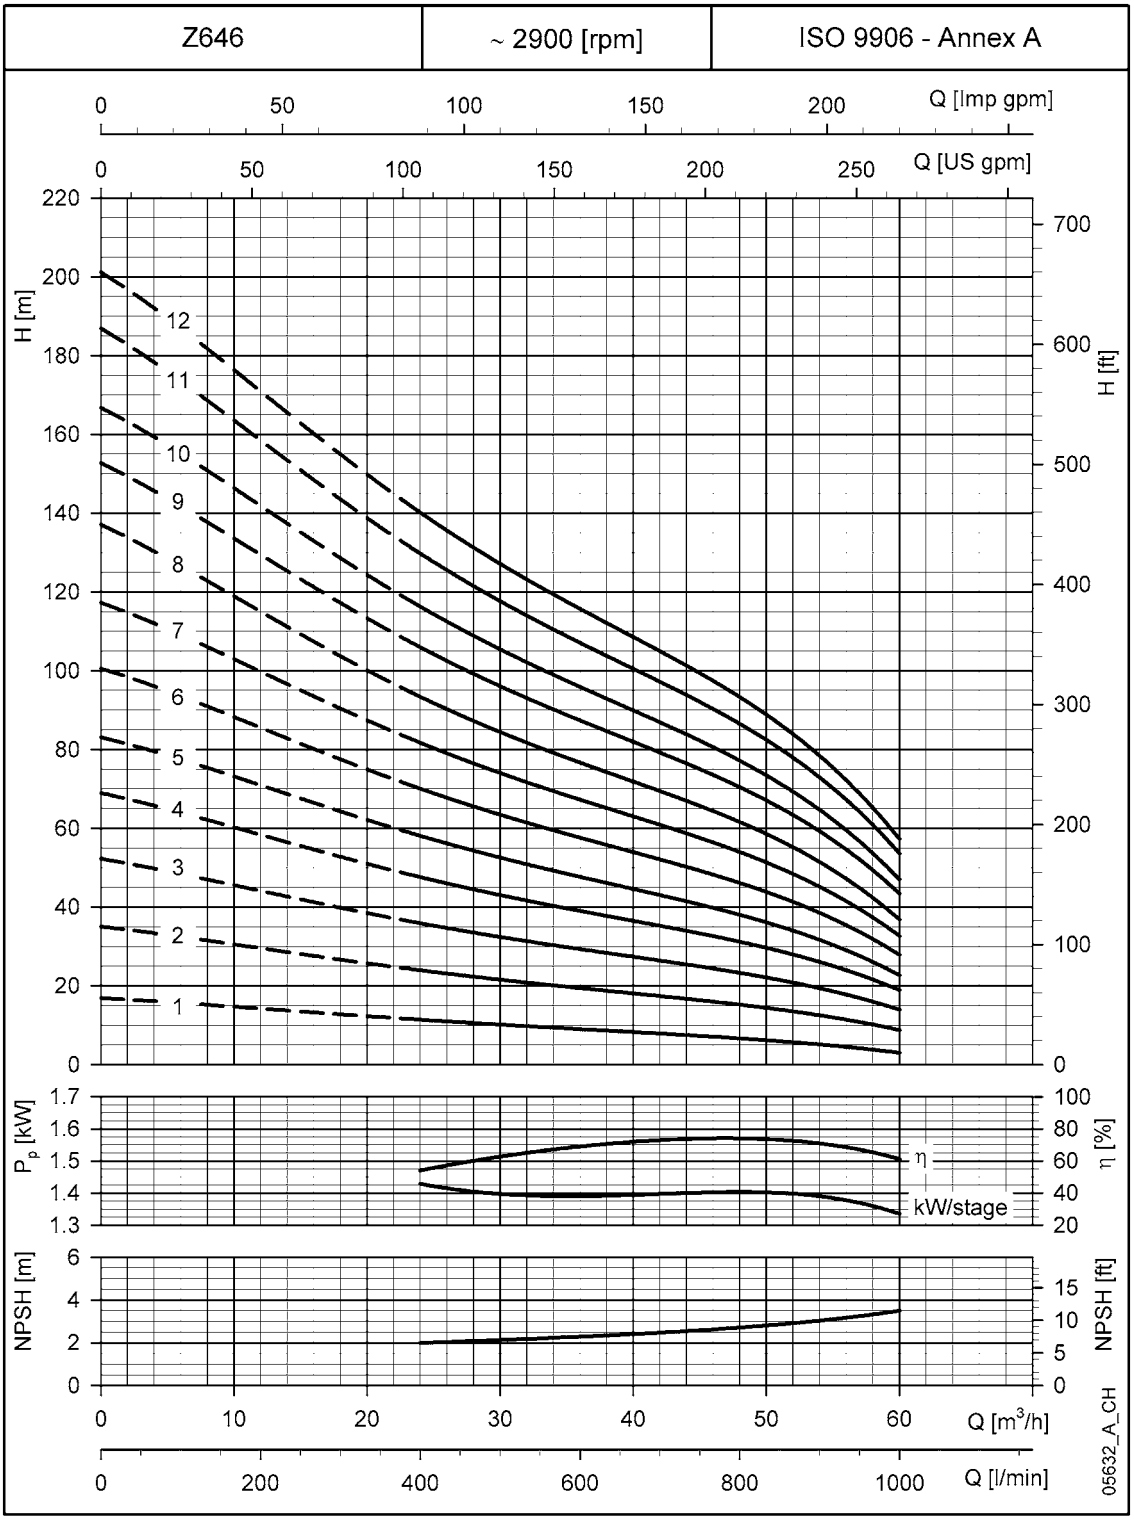


Graphique de capacité Série Z646 13-25 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

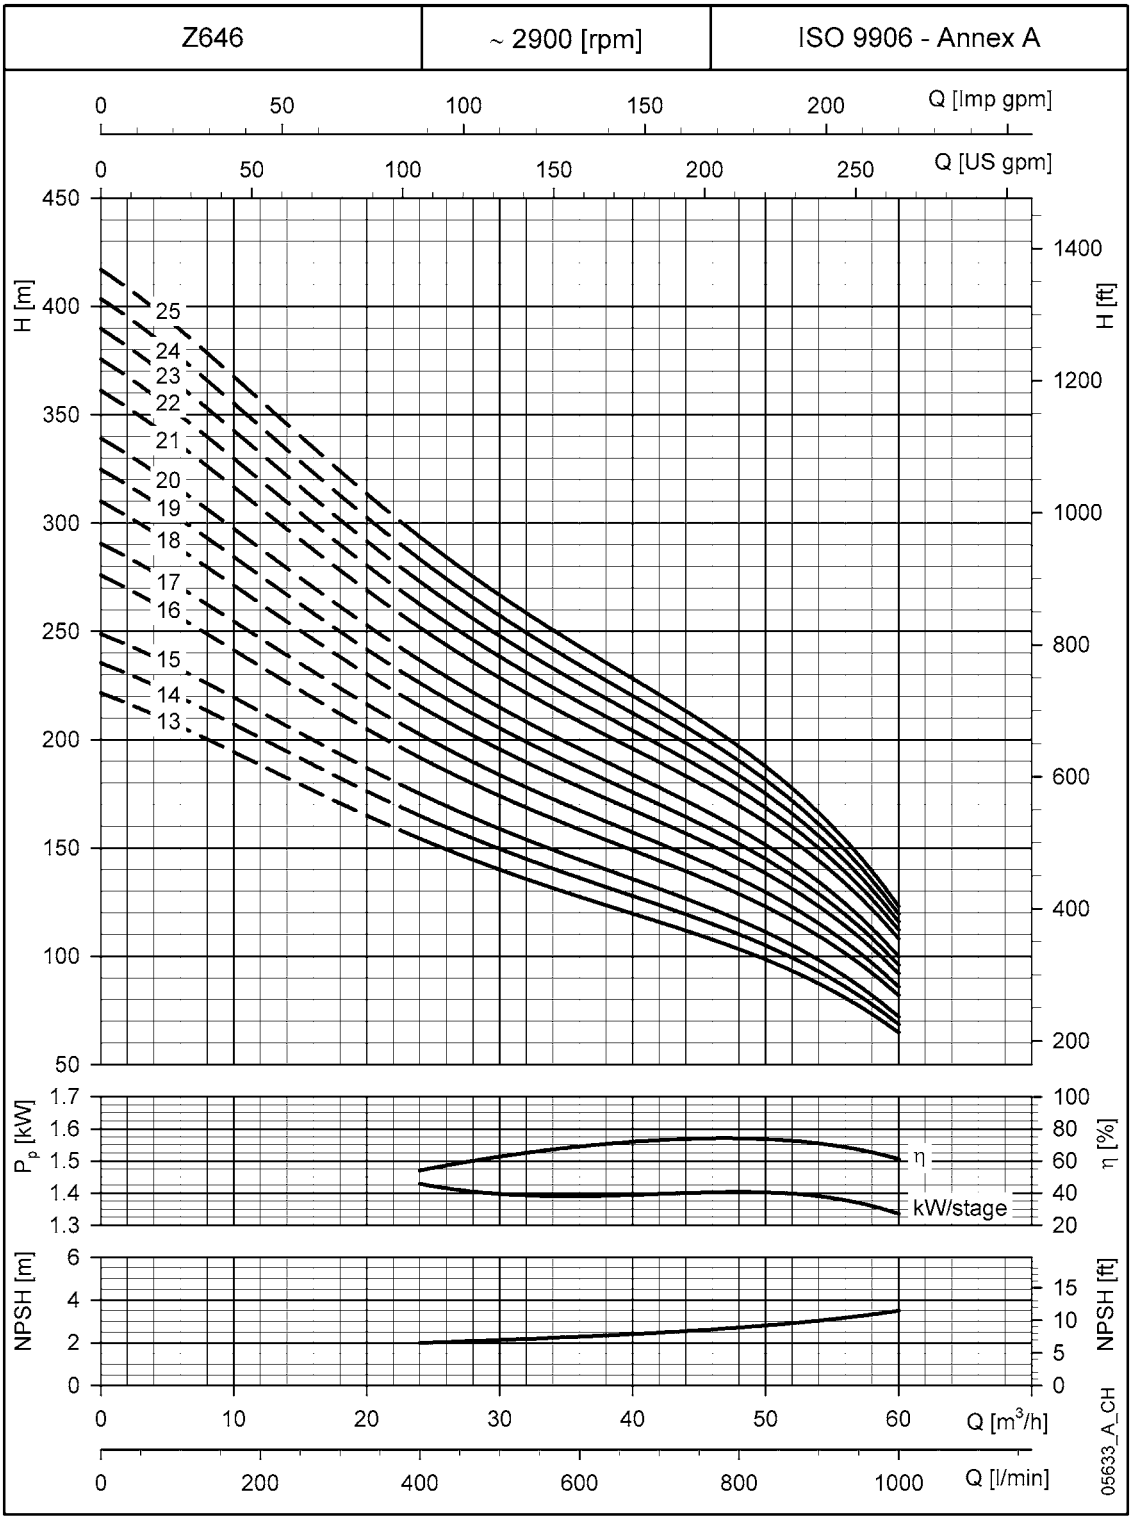


Graphique de capacité Série Z646 26-37 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

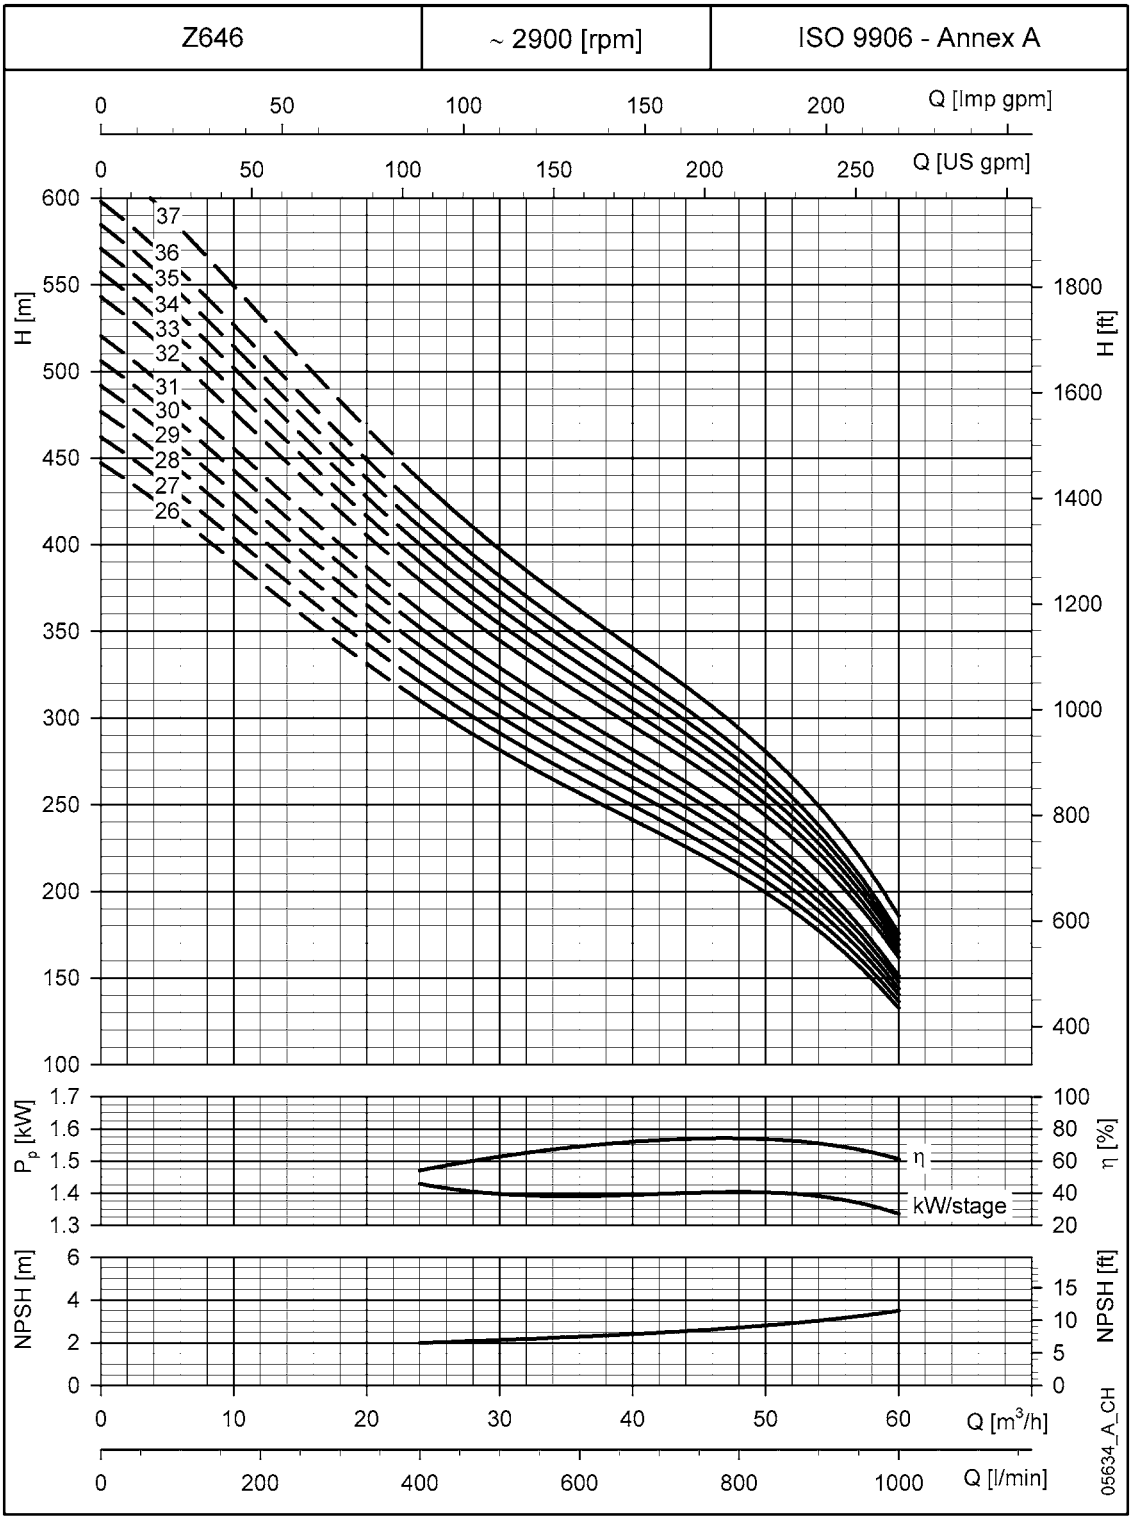

Graphique de capacité Série Z660 1-10 roues à 50 Hz, 2 pôles

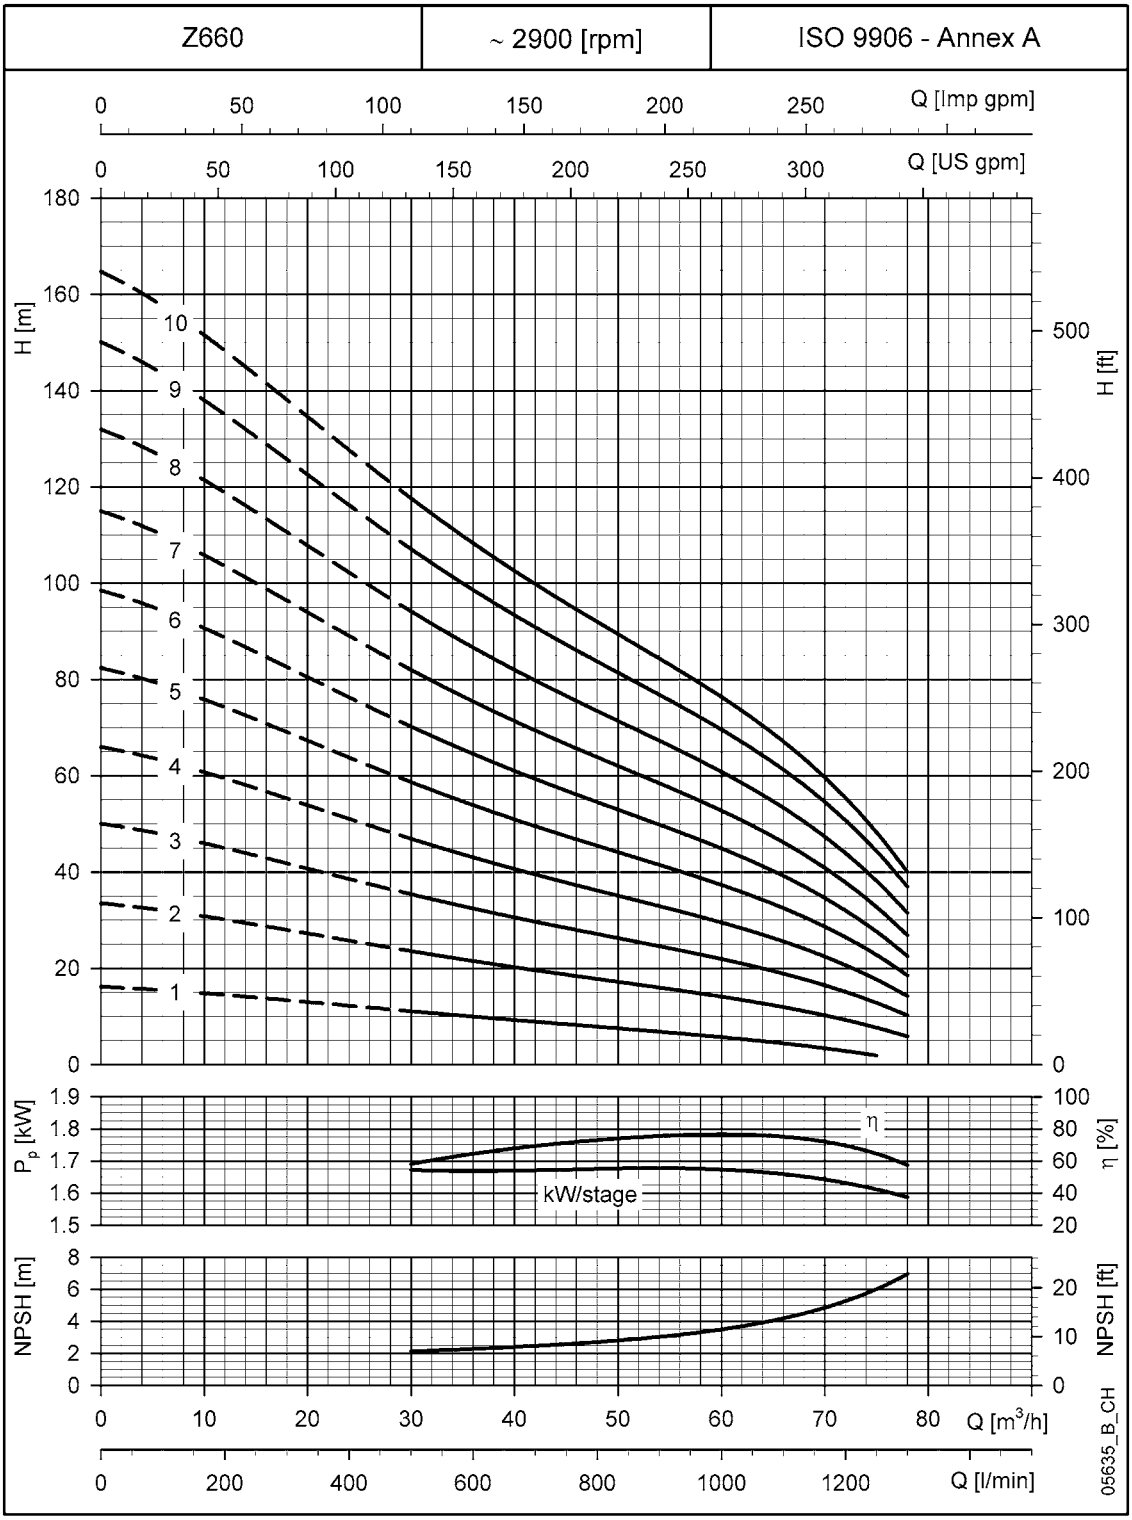

Graphique de capacité Série Z660 11-21 roues à 50 Hz, 2 pôles

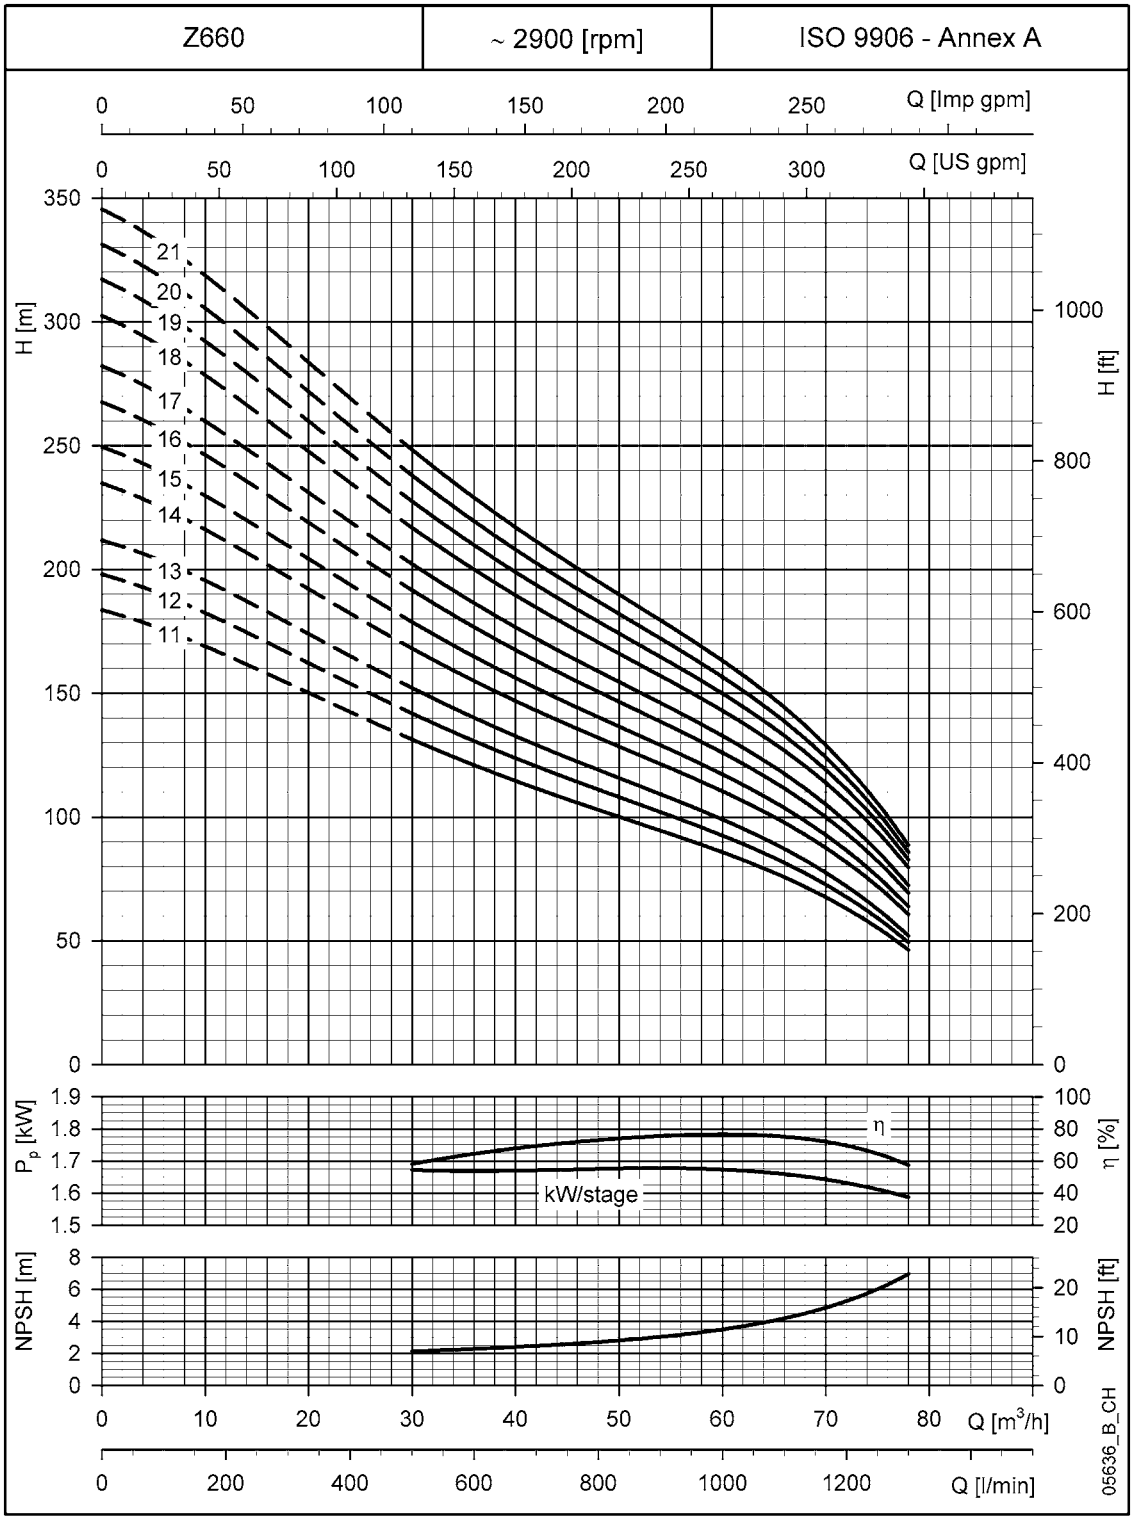

Graphique de capacité Série Z660 22-32 roues à 50 Hz, 2 pôles

