LOWARA Z8- ZR8

pompes de puits 8”



Pompes de source Géothermie

Description

La série Z8 de pompes de puits est une large gamme de pompes robustes, faciles à utiliser et à entretenir grâce à leur conception modulaire. Les pompes sont très résistantes à la présence de sable dans l’eau. La tête de pompe et le raccordement au moteur sont en acier inoxydable moulé, et les roues et diffuseurs sont également en acier inoxydable.

Applications


- puits profonds de 8 pouces et plus
- approvisionnement en eau à partir de citernes et de réservoirs
- installations de surpression
- installations d’irrigation
- mines
- terrains de golf
- installations d’extinction d’incendie

Spècification


- convient aux liquides propres et à une utilisation continue
- quantité maximale de sable: 100 g/m³
- construction: acier inoxydable 304 (Z), acier inoxydable 316 (ZN), Duplex (ZR)
- capacité: jusqu’à 180 m³/h
- hauteur de refoulement: jusqu’à 550 mètres de colonne d’eau
- profondeur d’immersion maximale: 350 mètres
- température du fluide: max. 30 °C
- classe d’isolation: F
- classe de protection: IP68
- raccord de refoulement: 5 »
- puissance du moteur P2: jusqu’à 150 kW
- tensions:
  - triphasé 380-415 Volt 50 Hz
  - autres fréquences et tensions sur demande
- câble standard: 5,0 m
  toutes autres longueurs de câble sur demande
- diamètre maximum de la pompe avec moteur: Ø236 mm

Graphique de capacité série Z8 à 50 Hz, 2 pôles


Z8	~ 2900 rpm	ISO 9906-Annex A

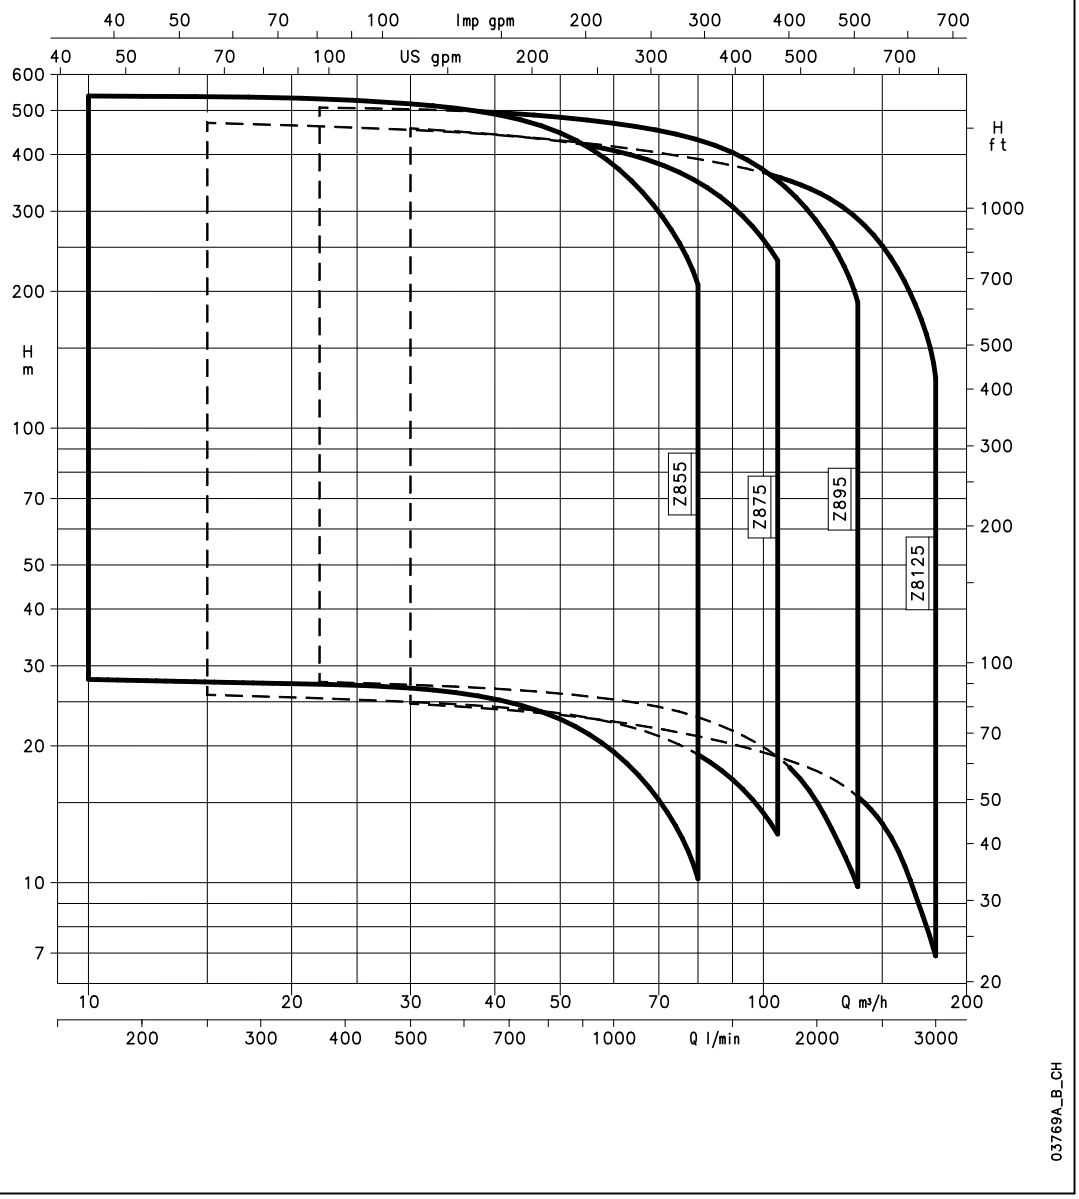


Graphique de capacité Série Z855 1-7 roues à 50 Hz, 2 pôles

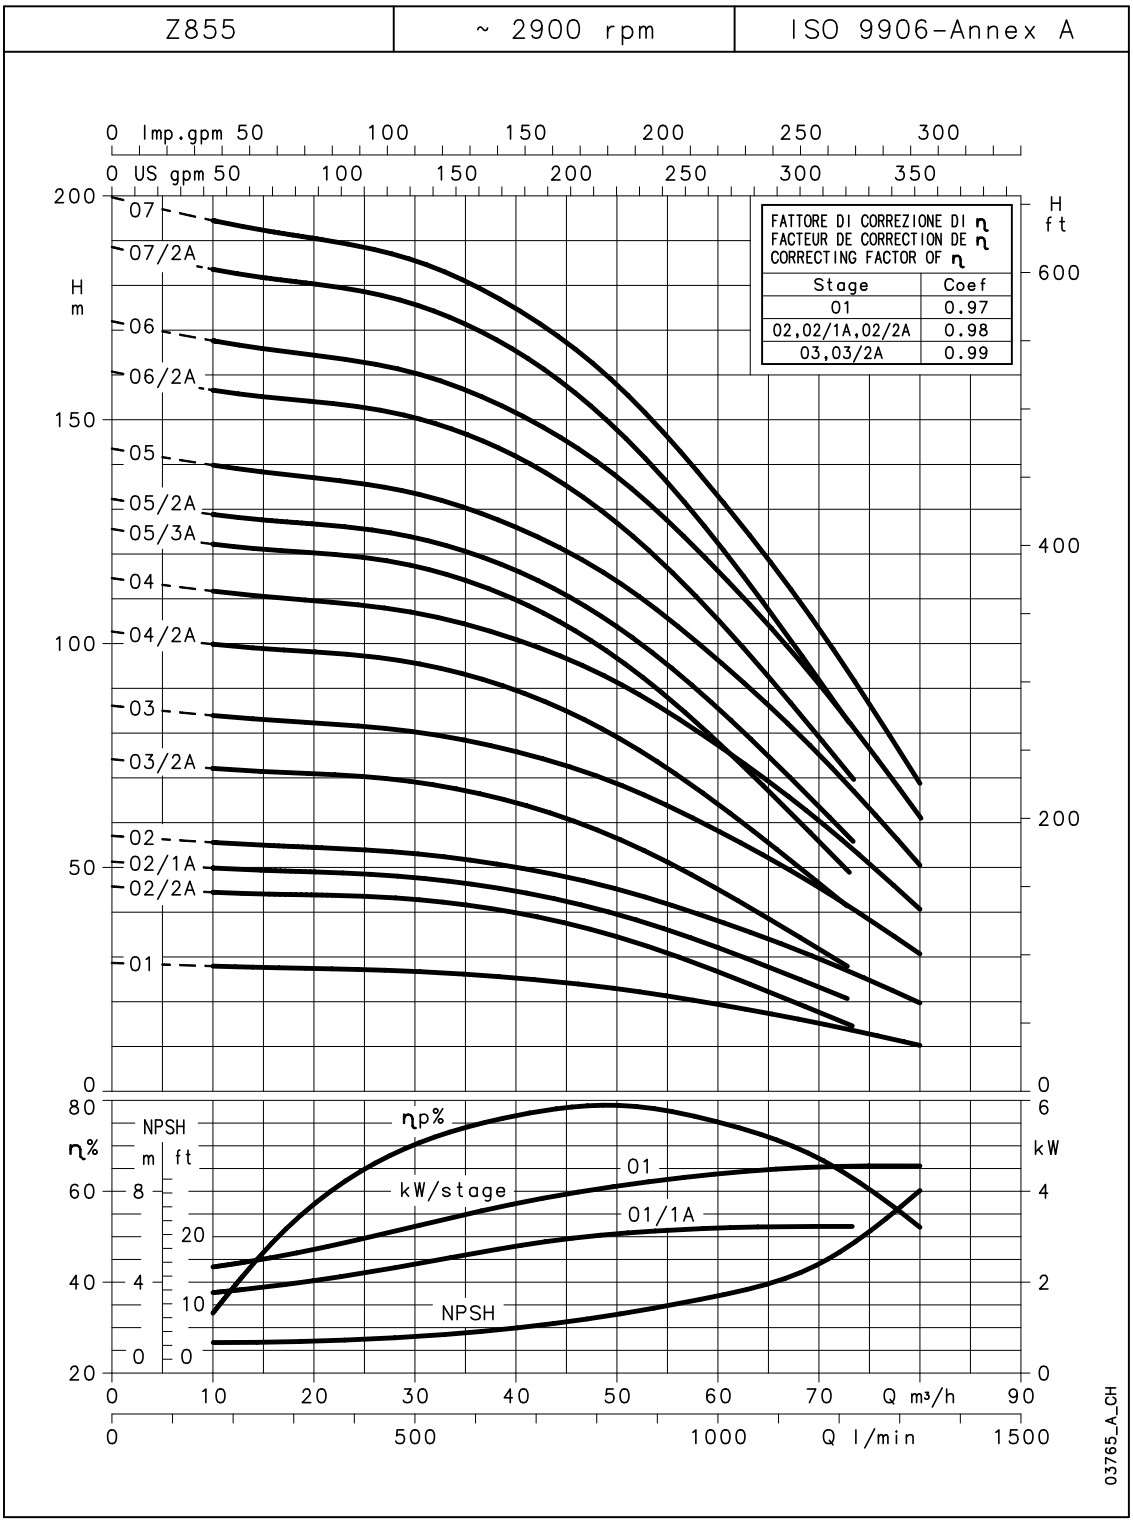


Graphique de capacité Série Z855 8-19 roues à 50 Hz, 2 pôles

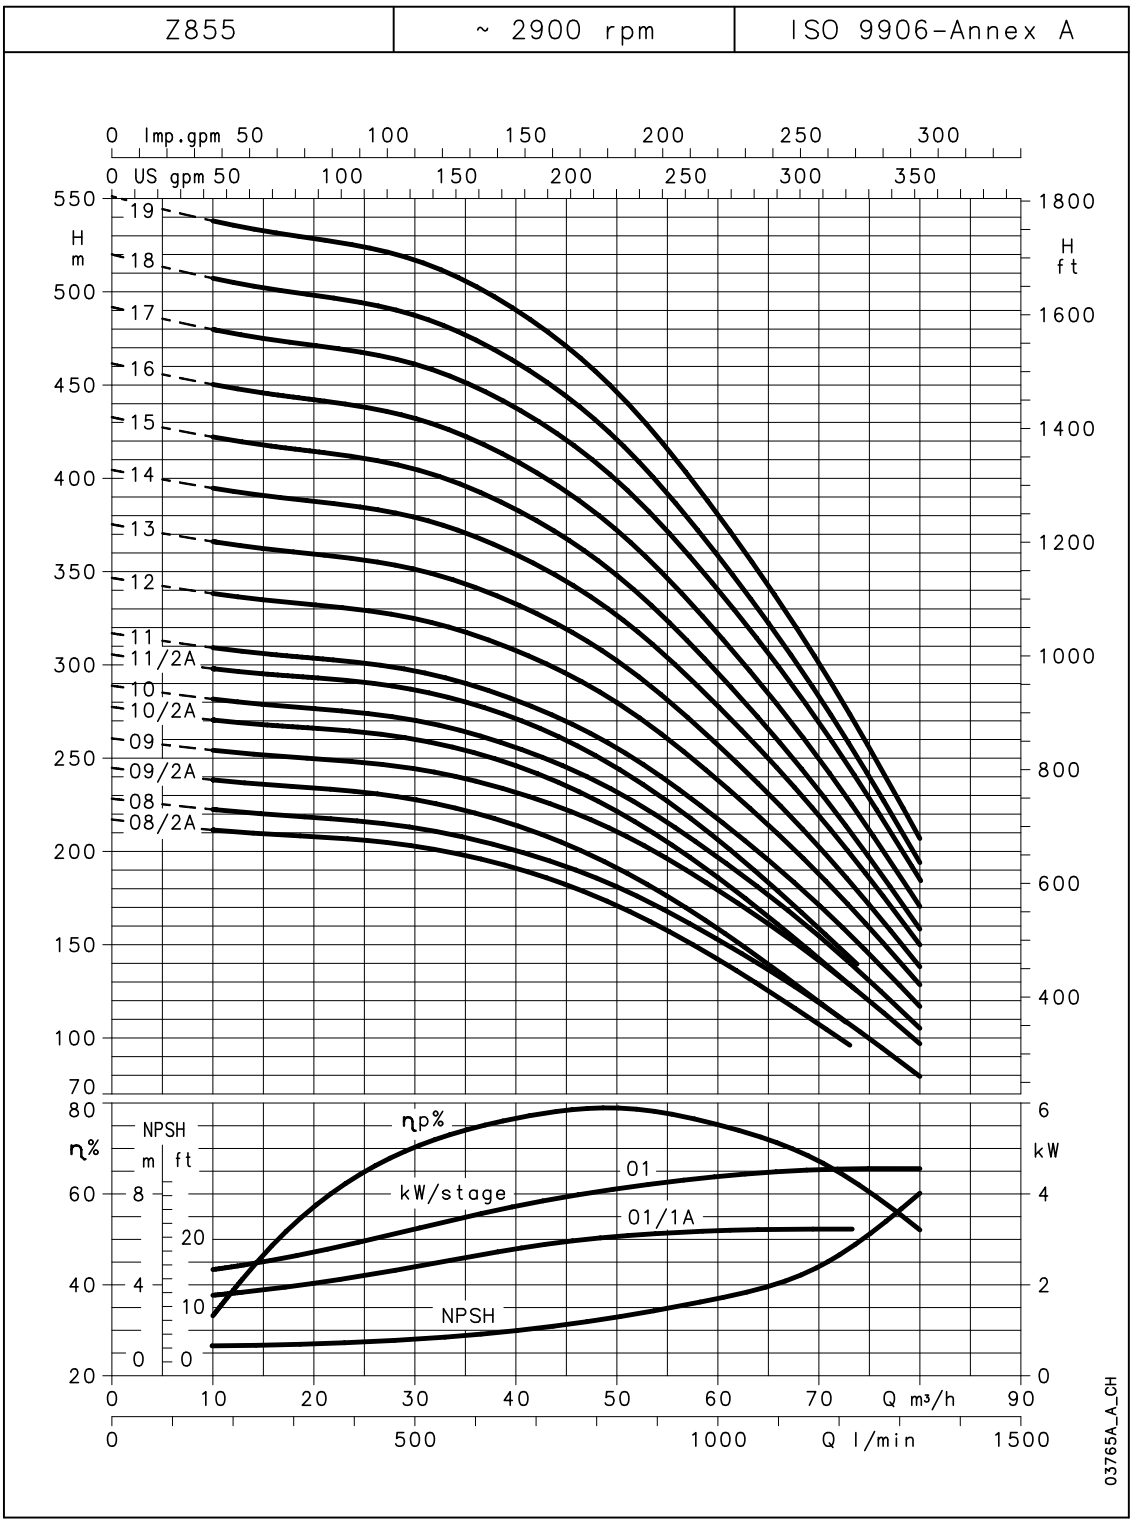


Graphique de capacité Série Z875 1-6 roues à 50 Hz, 2 pôles

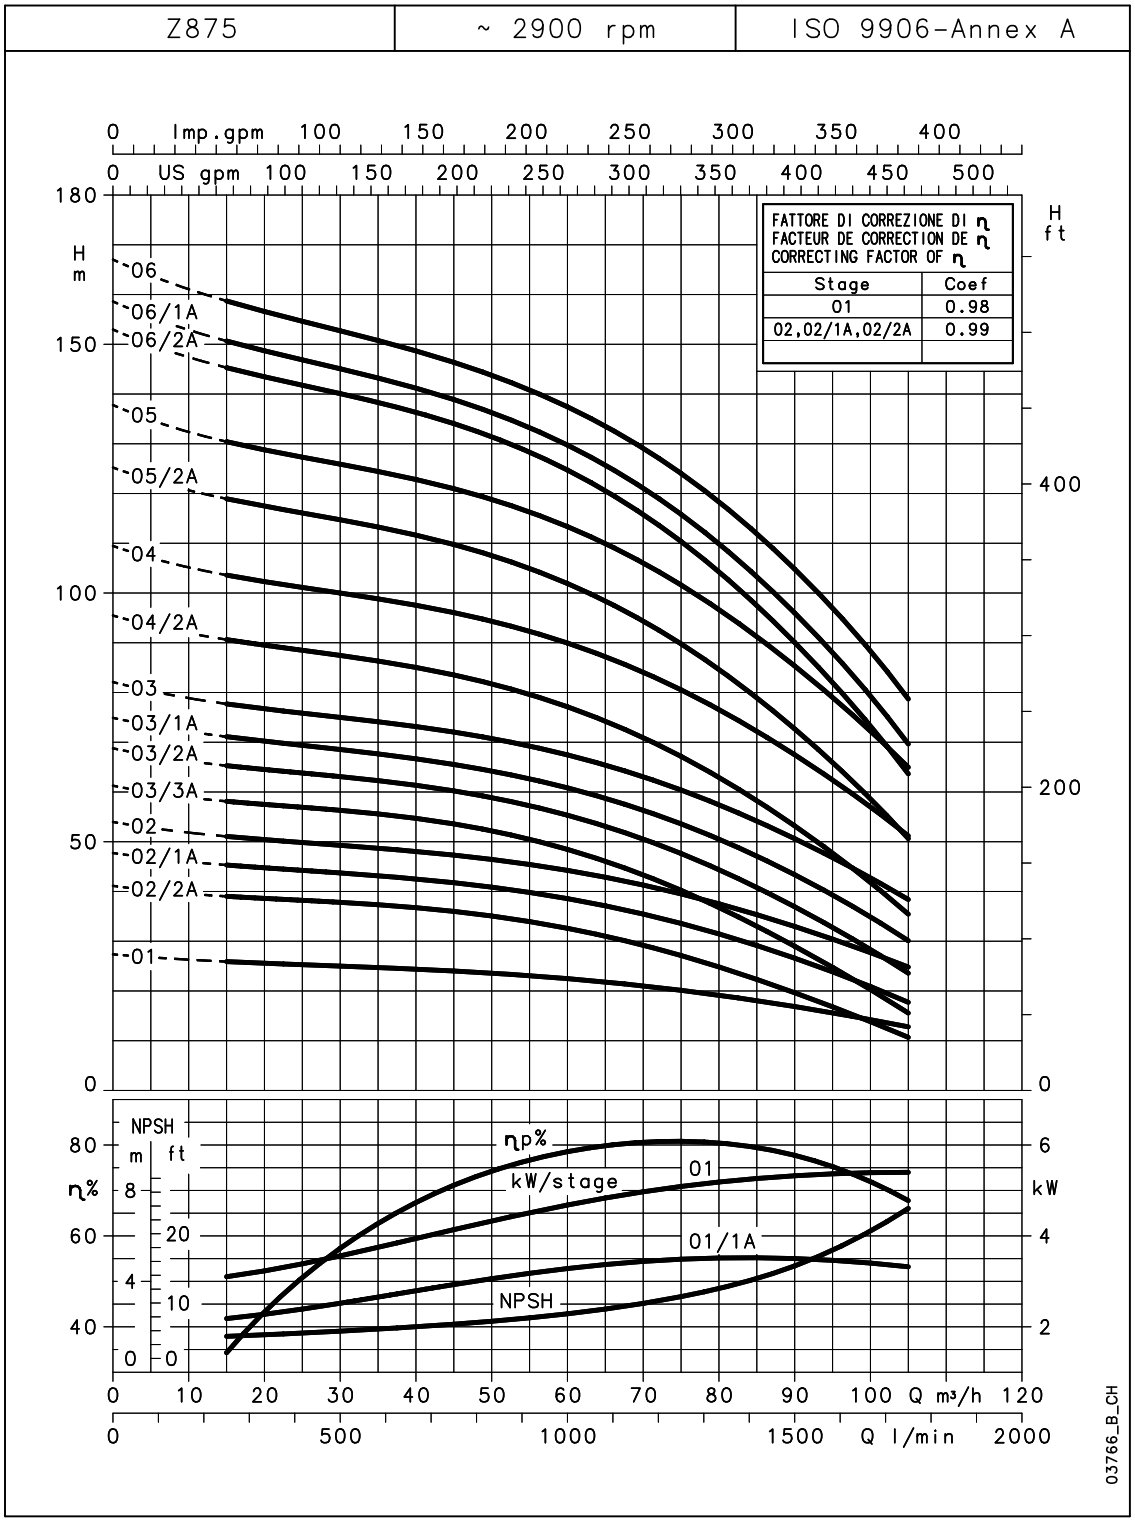

Graphique de capacité Série Z875 7-18 roues à 50 Hz, 2 pôles

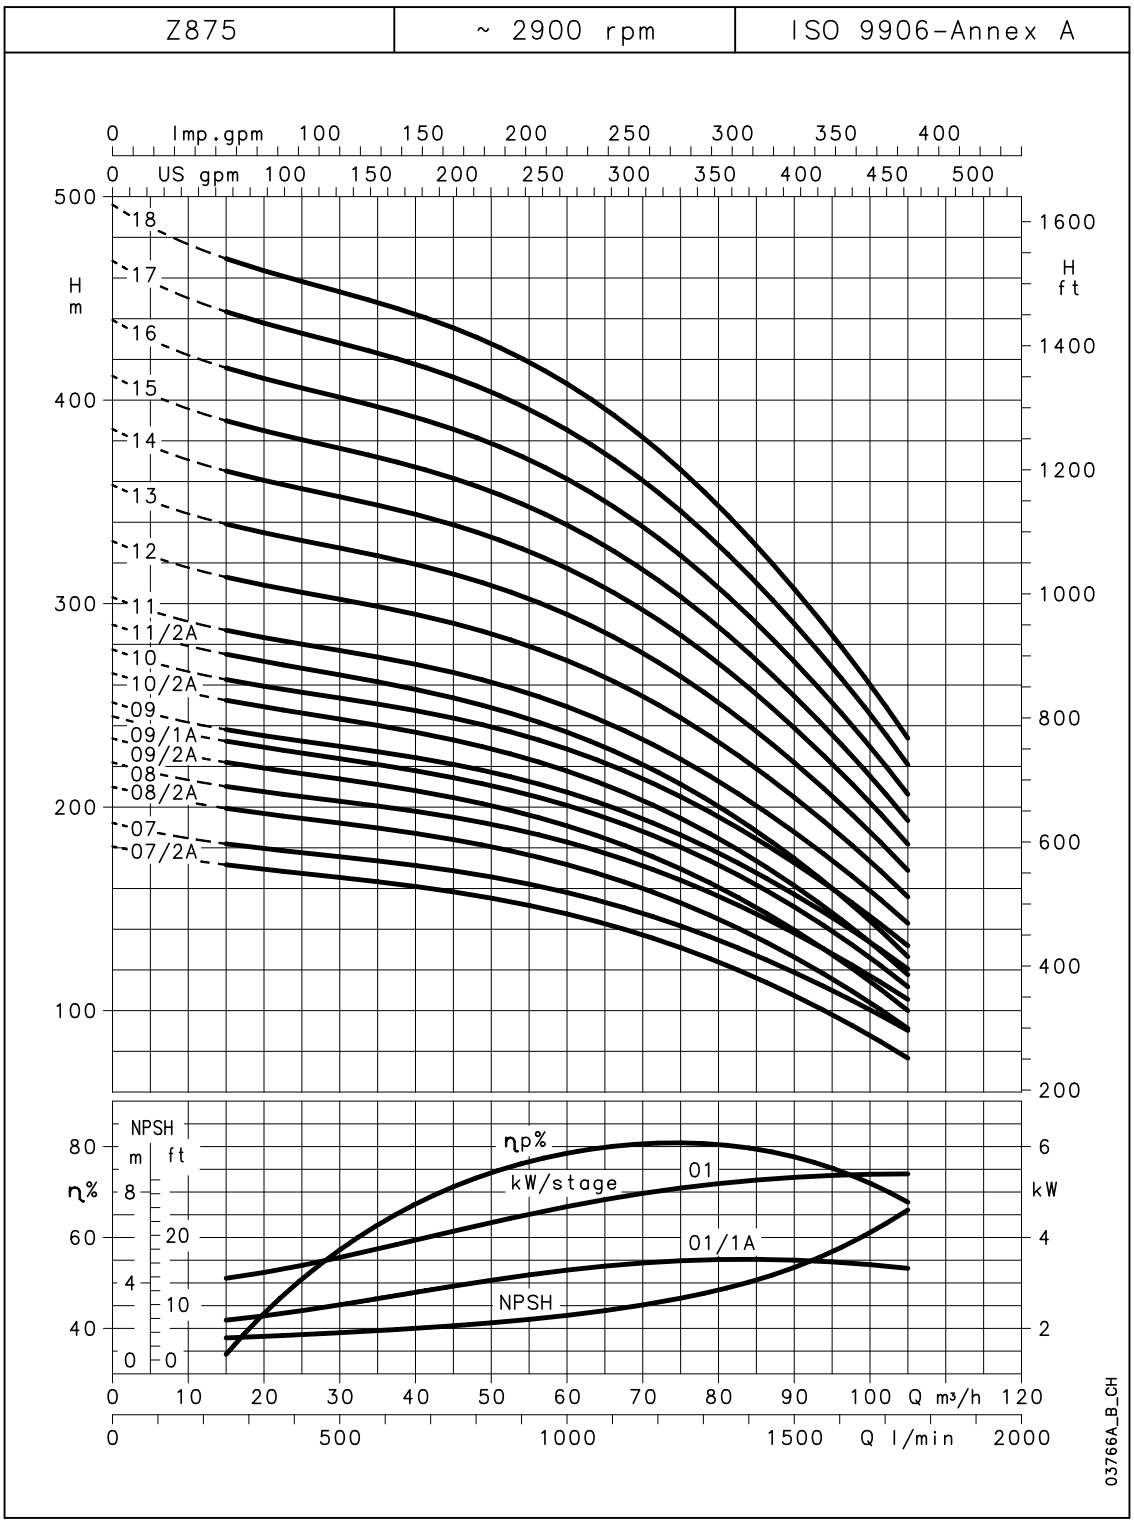


Graphique de capacité Série Z895 1-6 roues à 50 Hz, 2 pôles

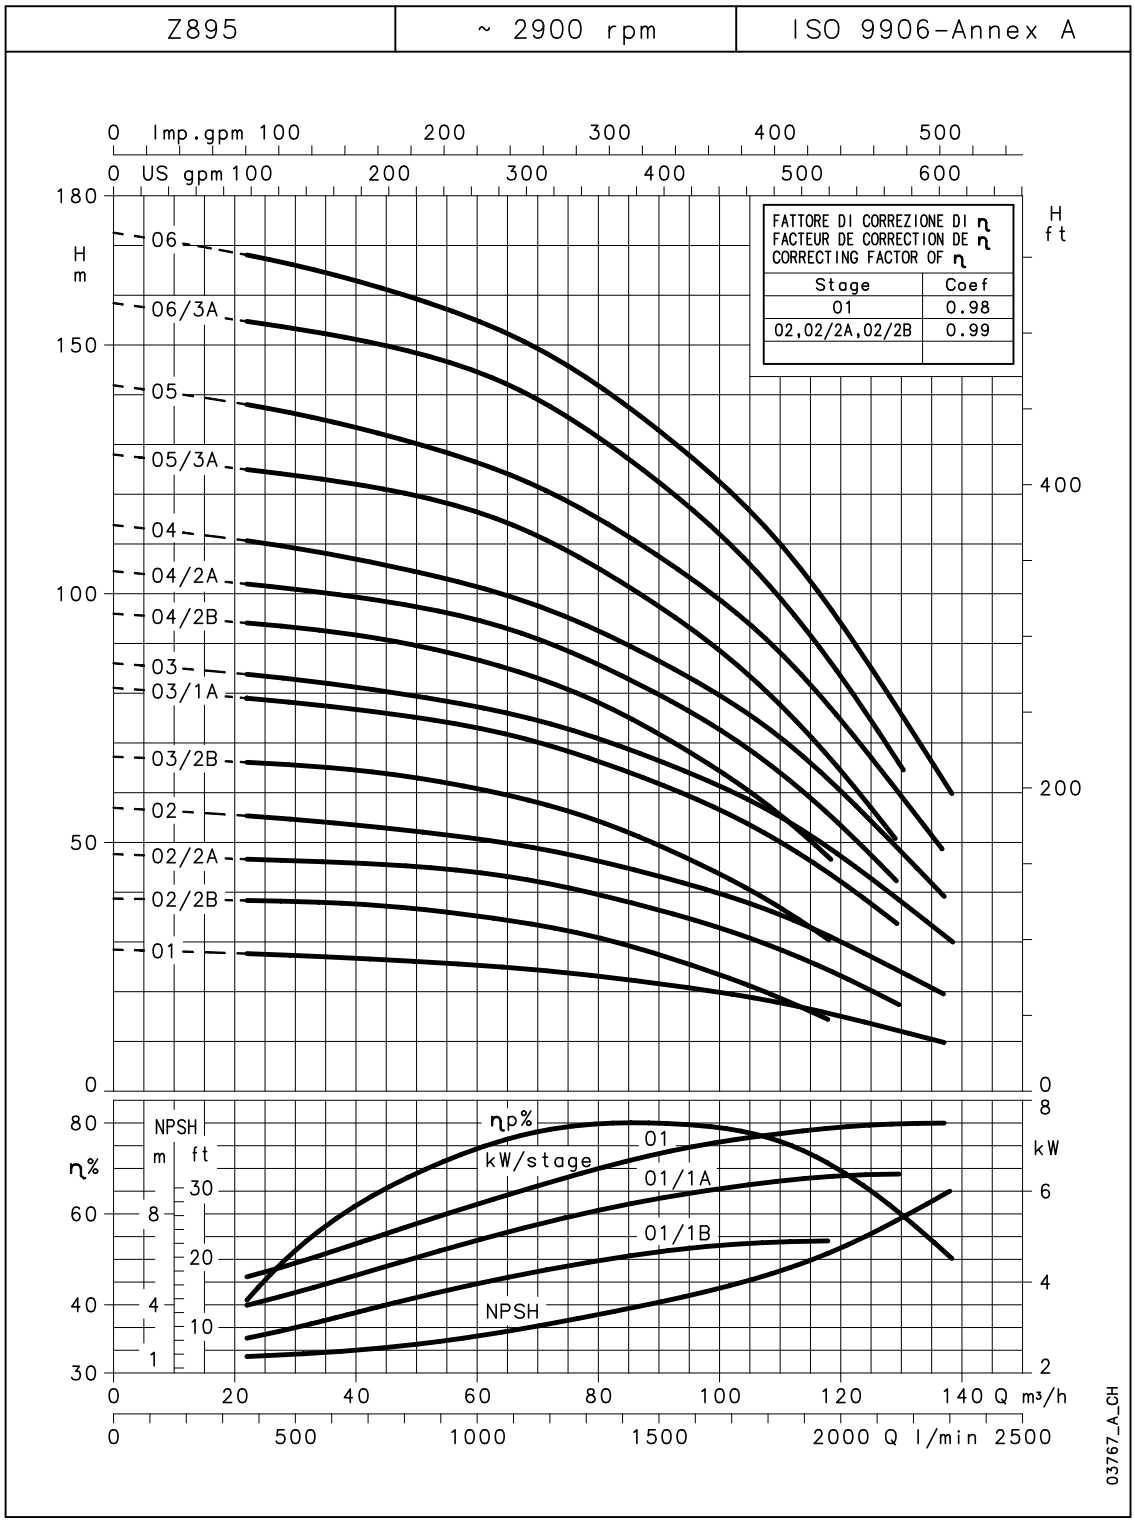


Graphique de capacité Série Z895 7-18 roues à 50 Hz, 2 pôles

Z895	~ 2900 rpm	ISO 9906-Annex A

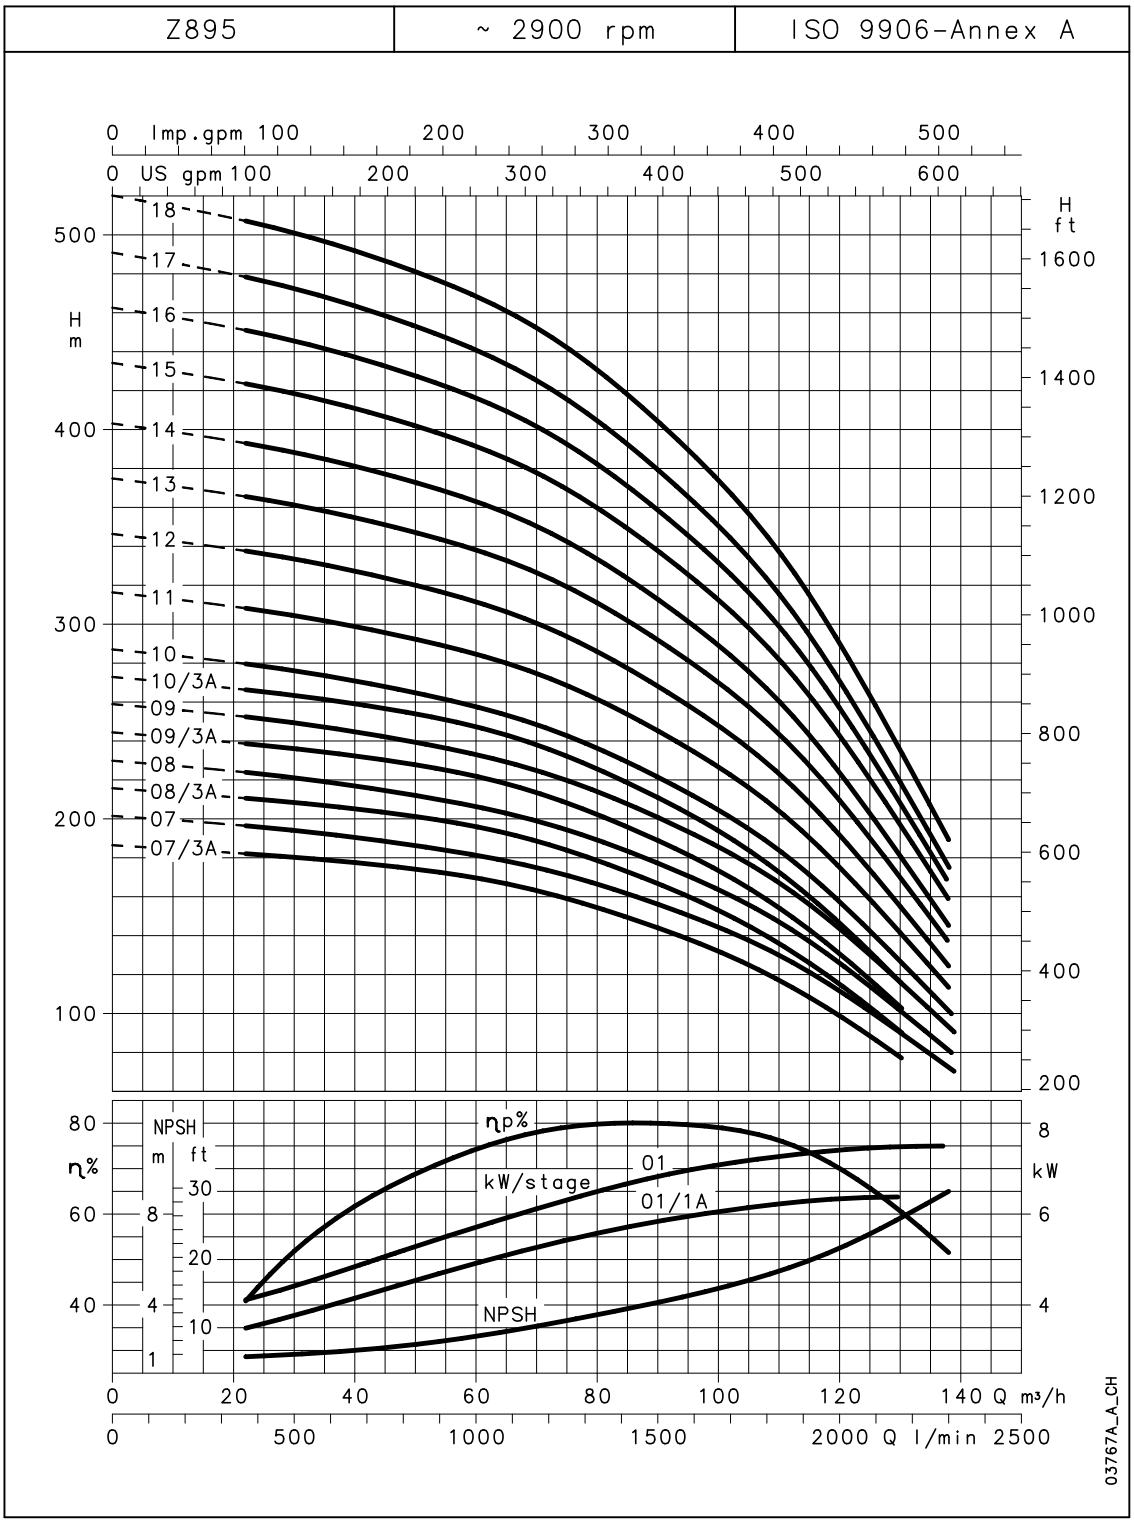

Graphique de capacité Série Z8125 1-6 roues à 50 Hz, 2 pôles

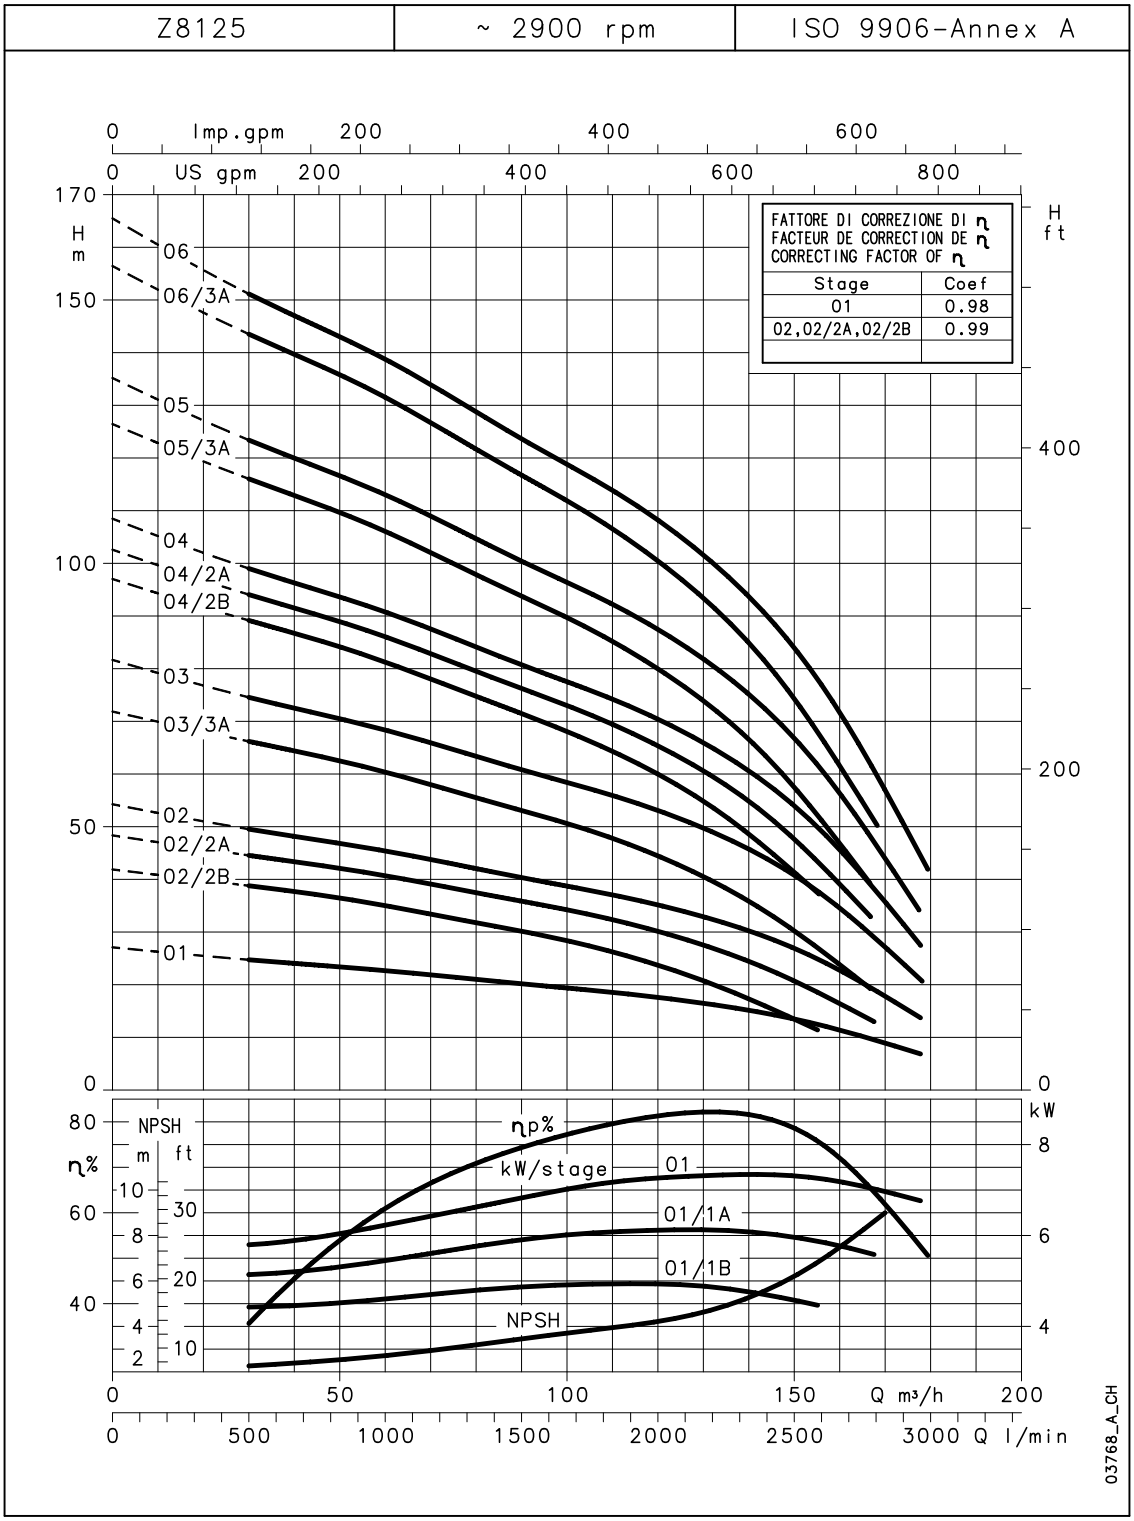

Graphique de capacité Série Z8125 7-18 roues à aubes à 50 Hz, 2 pôles

