

UNITÉ HYDROPHOBE TRIPHASÉE



kit mobile spécialement conçu pour la construction



[Pompes hydrophobes](#) [Pompes mobiles](#)

Description

Cet ensemble est spécialement conçu pour les grands bâtiments en construction comportant plusieurs étages. Il est monté dans un boîtier en acier inoxydable avec double porte des deux côtés et équipé d'œillets de levage. Grâce à un régulateur de fréquence, la pression sur le système est maintenue constante et la pompe tourne toujours dans le bon sens. Il n'est pas nécessaire de contrôler le sens de rotation ni d'inverser les deux phases. Le kit de surpression est adapté aux bâtiments jusqu'à 100 mètres de haut et est prêt à être branché. L'alimentation en eau du bâtiment peut être raccordée à l'extérieur du boîtier à l'aide de trois tuyaux et des régulateurs de pression assurent la pression souhaitée aux différents étages. Le kit est équipé d'un radiateur à ailettes pour éviter le gel. Les raccords pour la fiche et les tuyaux se trouvent tous à l'intérieur du boîtier. Le kit peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Applications

- o génie civil
- o construction

Spécifications

Pompe: Lowara 5SV16F022T

- o capacité : 2,4 - 8,5 m³/h
- o type : pompe verticale multicellulaire en acier inoxydable
- o augmentation de pression : 11,6 - 5,2 bar
- o puissance moteur P2 : 2,2 kW
- o variateur de fréquence : Vacon100
- o chauffage : radiateur à tubes à ailettes 500 W



Raccordements:

- o alimentation 3 x 400 volts via CEE-form 4 pôles 32 A
- o eau d'alimentation : raccord 1 ¼" filetage intérieur
- o raccords d'évacuation d'eau : 3 pièces 1 ¼" filetage intérieur
- o pression réglable par raccord
- o option : prise de courant supplémentaire à l'extérieur 1 phase 230 volts et alimentation 3 x 400 volts + neutre via CEE 5 pôles 32 A

UNITÉ HYDROPHOBE TRIPHASÉE



Unité de pompage pour chantiers

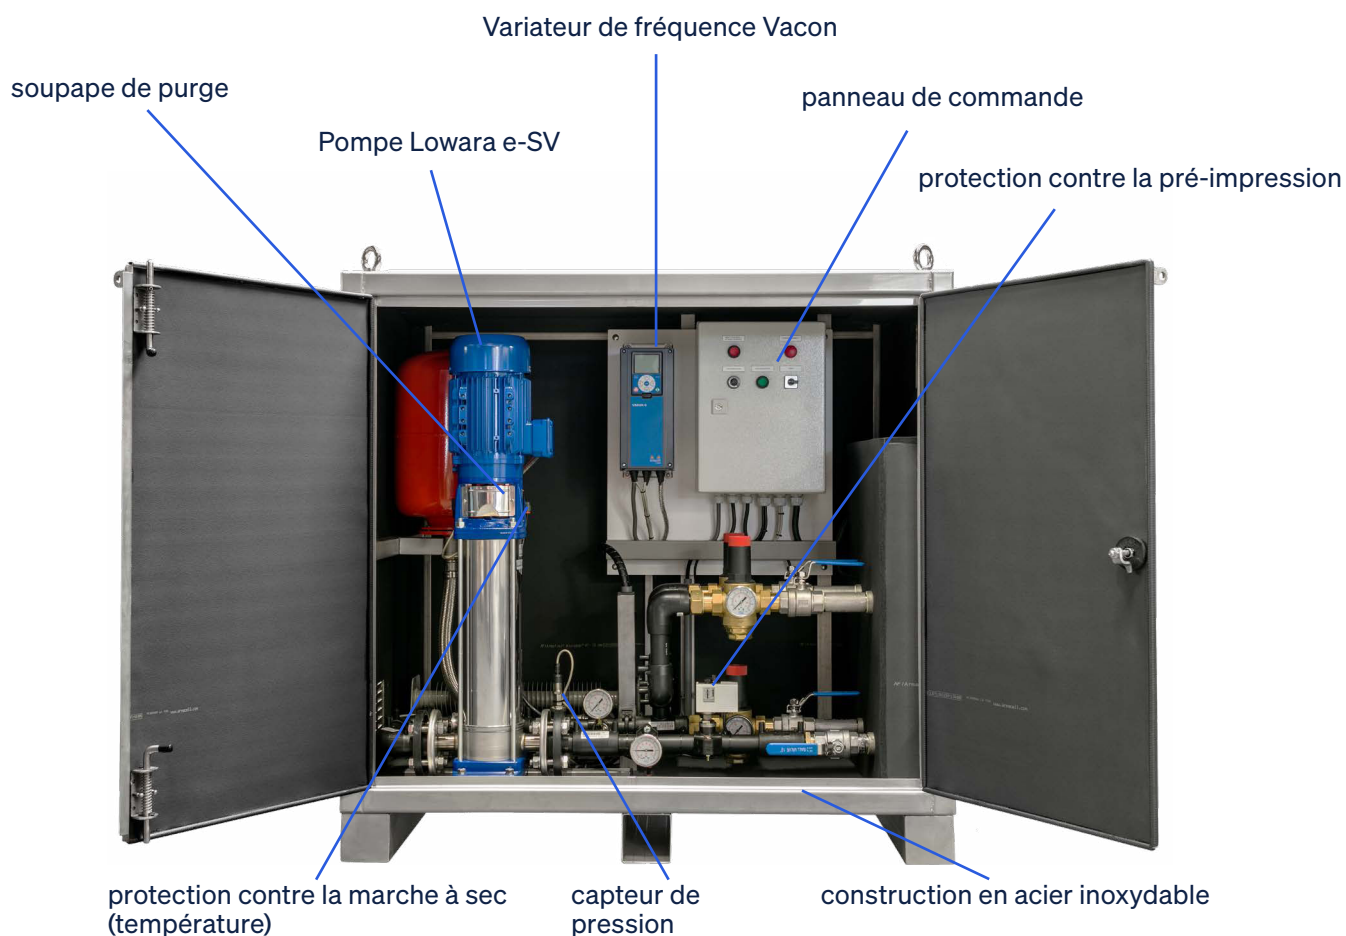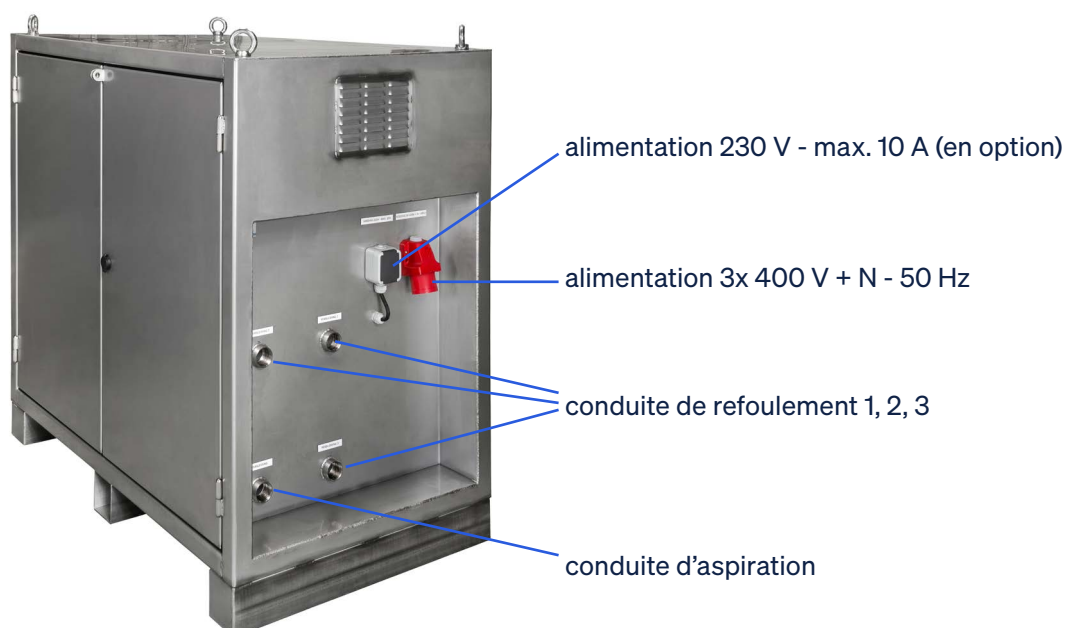



Graphique des capacités de l'unité hydrophobe

