

GRINDEX MINI

drainagepomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 21,6 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 16 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm
- o pers aansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Pompkop: aluminium
 Buitenmantel: aluminium
 Statorbehuizing: aluminium
 Motoras: rvs
 Waaier: polyurethaan
 Diffuser: polyurethaan
 Schroeven en moeren: rvs



Capaciteitsgrafiek Grindex Mini 50 Hz

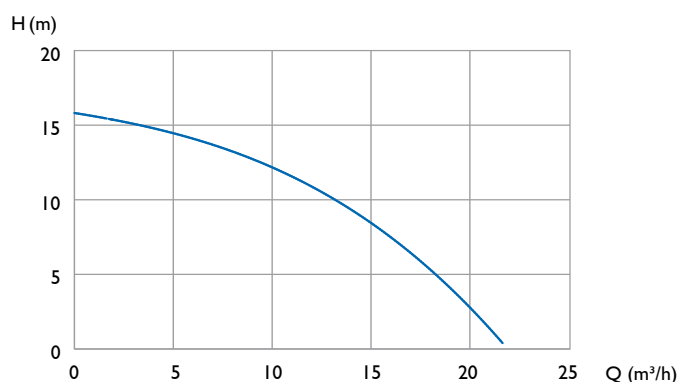

Vermogensgrafiek Grindex Mini 50 Hz

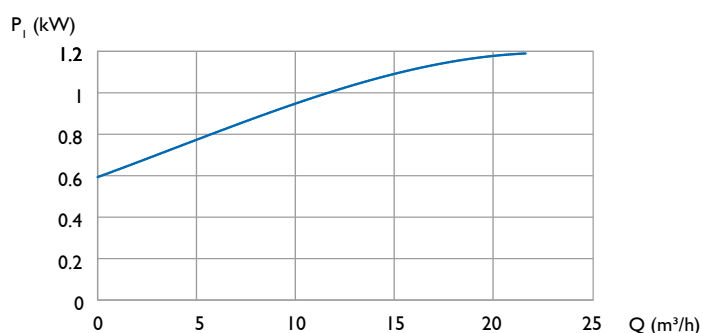

Gegevens Grindex Mini 50 Hz

Type	Mini
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,9 kW
Max. motorvermogen P1	1,2 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	5,2 A
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	14,5 kg