

GRINDEX MATADOR

drainagepomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen


- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Tun
- o capaciteit:
 - tot 338 m³/h (Matador N)
 - tot 115 m³/h (Matador H)
- o opvoerhoogte:
 - tot 40 mwk (Matador N)
 - tot 68 mwk (Matador H)
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 12 mm
- o pers aansluiting 6" buitendraad (Matador N), 4" buitendraad (Matador H)
- o isolatieklasse: H
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 18 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materiaal


Gegoten onderdelen: aluminium
 Buitenmantel: rvs
 Motor as: rvs
 Waaier: Hard-Iron™
 Zuigdeksel: Hard-Iron™
 Diffusers: NBR
 Schroeven en moeren: rvs
 O-ringen: NBR

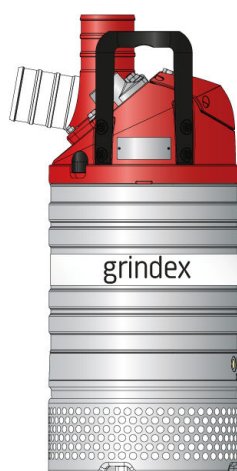

Capaciteitsgrafiek Grindex Matador 50 Hz

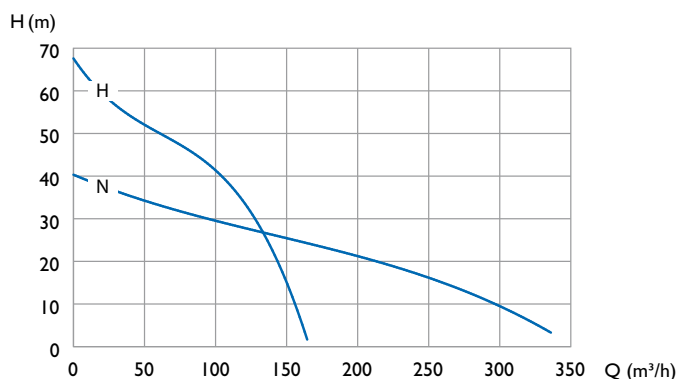

Vermogensgrafiek Grindex Matador 50 Hz

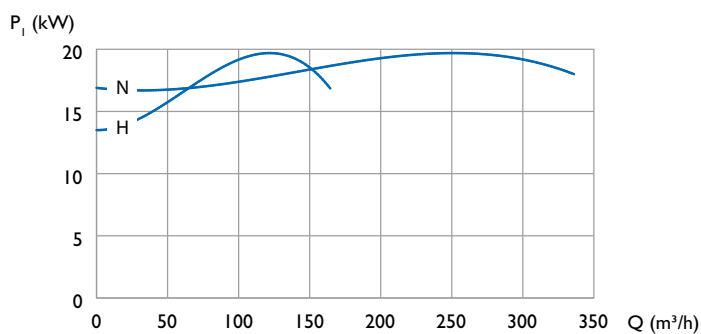

ISO 9906/A

Gegevens Grindex Matador 50 Hz

Type	Matador N	Matador H
Persaansluiting	6"	4"
Max. motorvermogen P2	18 kW	18 kW
Max. motorvermogen P1	20 kW	20 kW
Toerental	2905 t.p.m.	2905 t.p.m.
I nominaal	33 A (400V)	33 A (400V)
Vrije doorlaat	12 mm	12 mm
Hoogte x diameter	954 x 395 mm	954 x 395 mm
Gewicht	133 kg	133 kg