

GRINDEX SENIOR

slibklokpomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen


- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 83 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 9 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 80 mm
- o pers aansluiting 4" buitendraad
- o isolatieklasse: H
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 3,2 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Gegoten onderdelen: aluminium
 Buitenmantel: rvs
 Motoras: rvs
 Waaier: Hard-Iron™
 Pomphuis: aluminium / polyurethaan
 Schroeven en moeren: rvs
 O-ringen: NBR

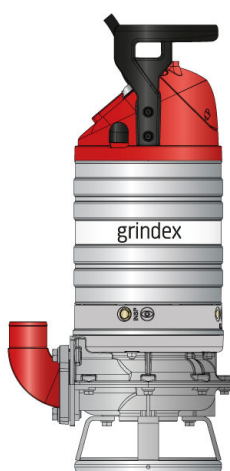

Capaciteitsgrafiek Grindex Senior 50 Hz

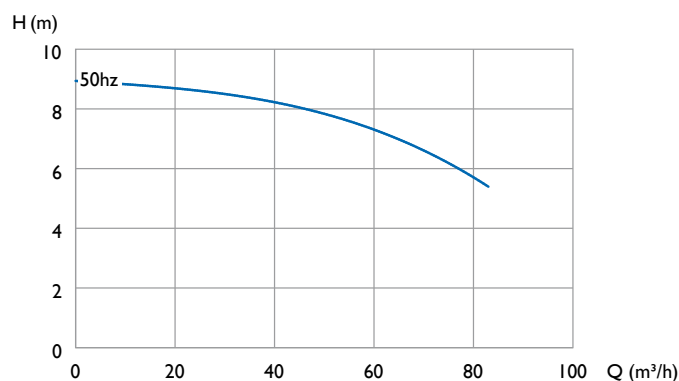

Vermogensgrafiek Grindex Senior 50 Hz

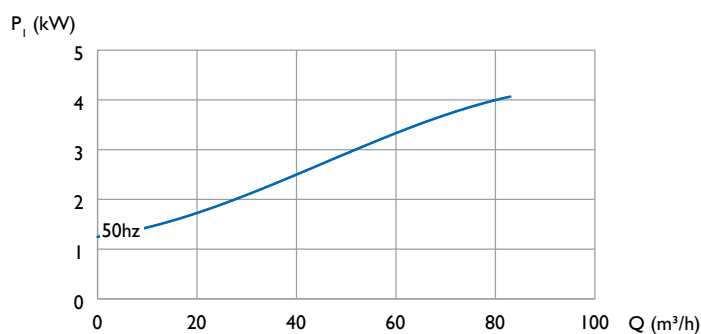

ISO 9906/A

Gegevens Grindex Senior 50 Hz

Type	Senior
Persaansluiting	4"
Max. motorvermogen P2	3,2 kW
Max. motorvermogen P1	4,2 kW
Toerental	1400 t.p.m.
I nominaal	7,6 A (230V)
Vrije doorlaat	80 mm
Hoogte x diameter	867 x 480 mm
Gewicht	56 kg