

LOWARA Z8- ZR8

bronpompen 8"



[Bronpompen](#) [Geothermie](#)

Beschrijving

De serie Z8 bronpompen is een grote serie robuuste pompen die eenvoudig is in gebruik en onderhoud, dankzij het modulaire ontwerp. De pompen zijn in hoge mate bestand tegen de aanwezigheid van zand in water. De pompkop en de verbinding met de motor zijn vervaardigd van roestvast gietstaal en de waaiers en diffusers zijn van roestvast staal.

Toepassingen


- o diepe 8" bronnen en groter
- o watervoorziening vanuit tanks en reservoirs
- o drukverhogingsinstallaties
- o beregeningsinstallaties
- o mijnen
- o golfterreinen
- o brandblusinstallaties

Specificaties

- o geschikt voor schone vloeistoffen en continu gebruik
- o maximale hoeveelheid zand: 100 g/m³
- o uitvoering: rvs 304 (Z), rvs 316, (ZN), Duplex (ZR)
- o capaciteit: tot 180 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 550 mwk
- o maximale dompeldiepte: 350 meter
- o vloeistoftemperatuur: max. 30 °C
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o persaansluiting: 5"
- o motorvermogen P2: t/m 150 kW
- o spanningen:
 - 3-fase 380-415 Volt 50 Hz
 - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o kabel standaard: 5,0 m
 - elke afwijkende kabellengte op aanvraag
- o maximale pompdiameter met motor: Ø236 mm




Capaciteitengrafiek Z8 serie bij 50 Hz, 2-polig

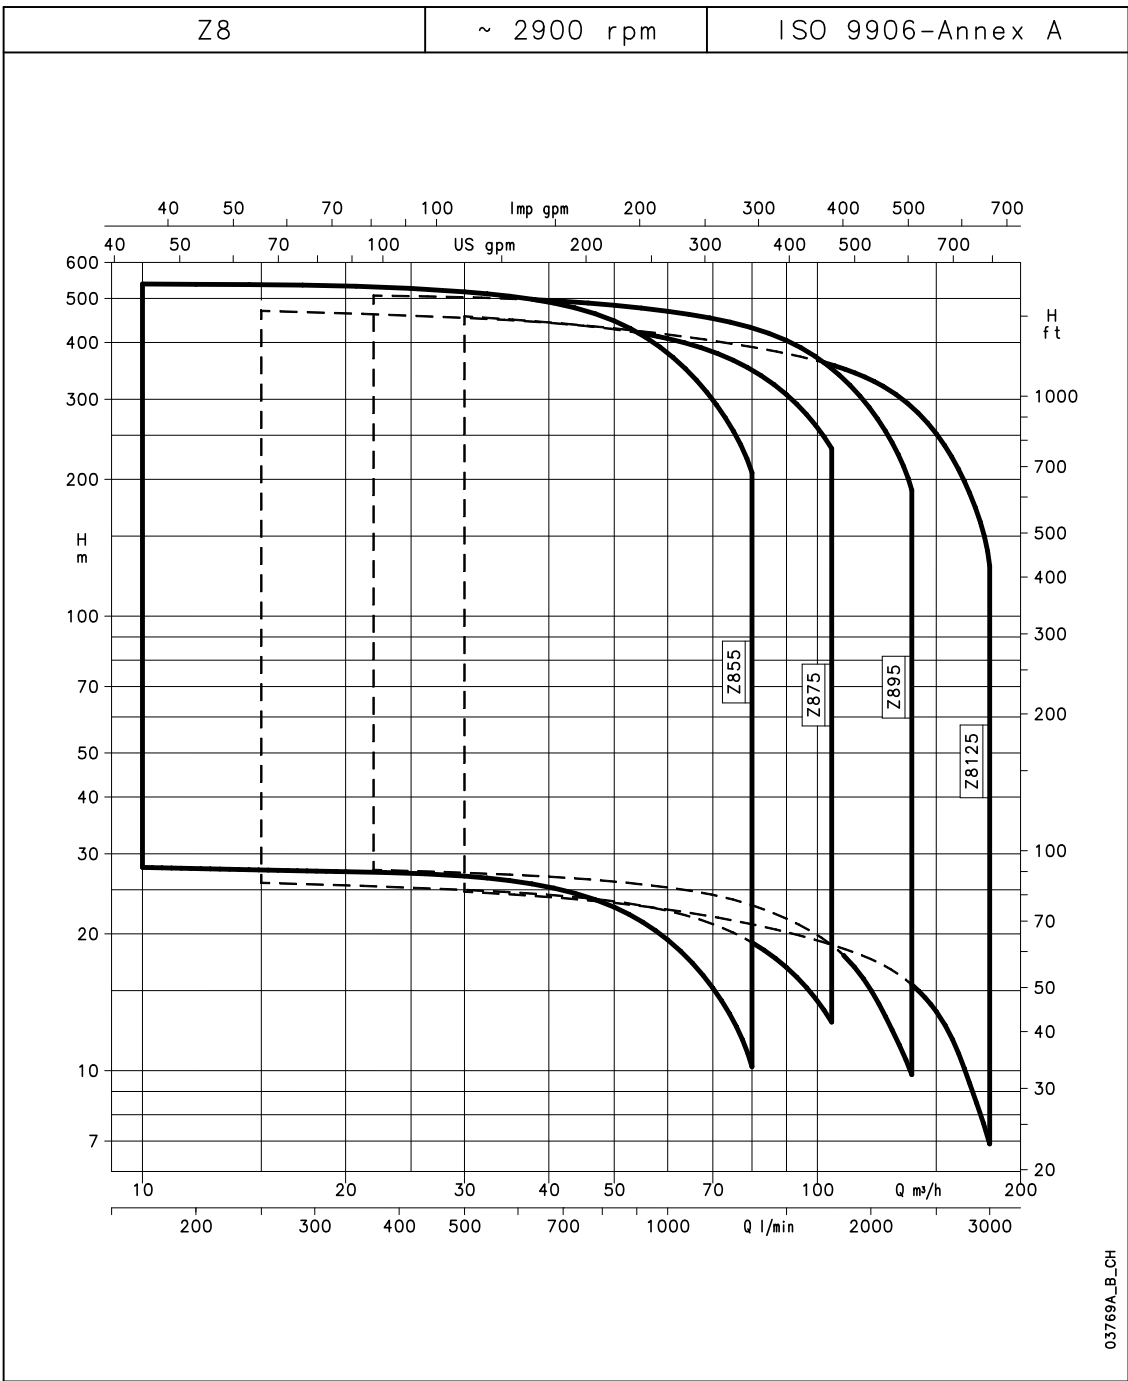




Capaciteitengrafiek Z855 serie 1-7 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

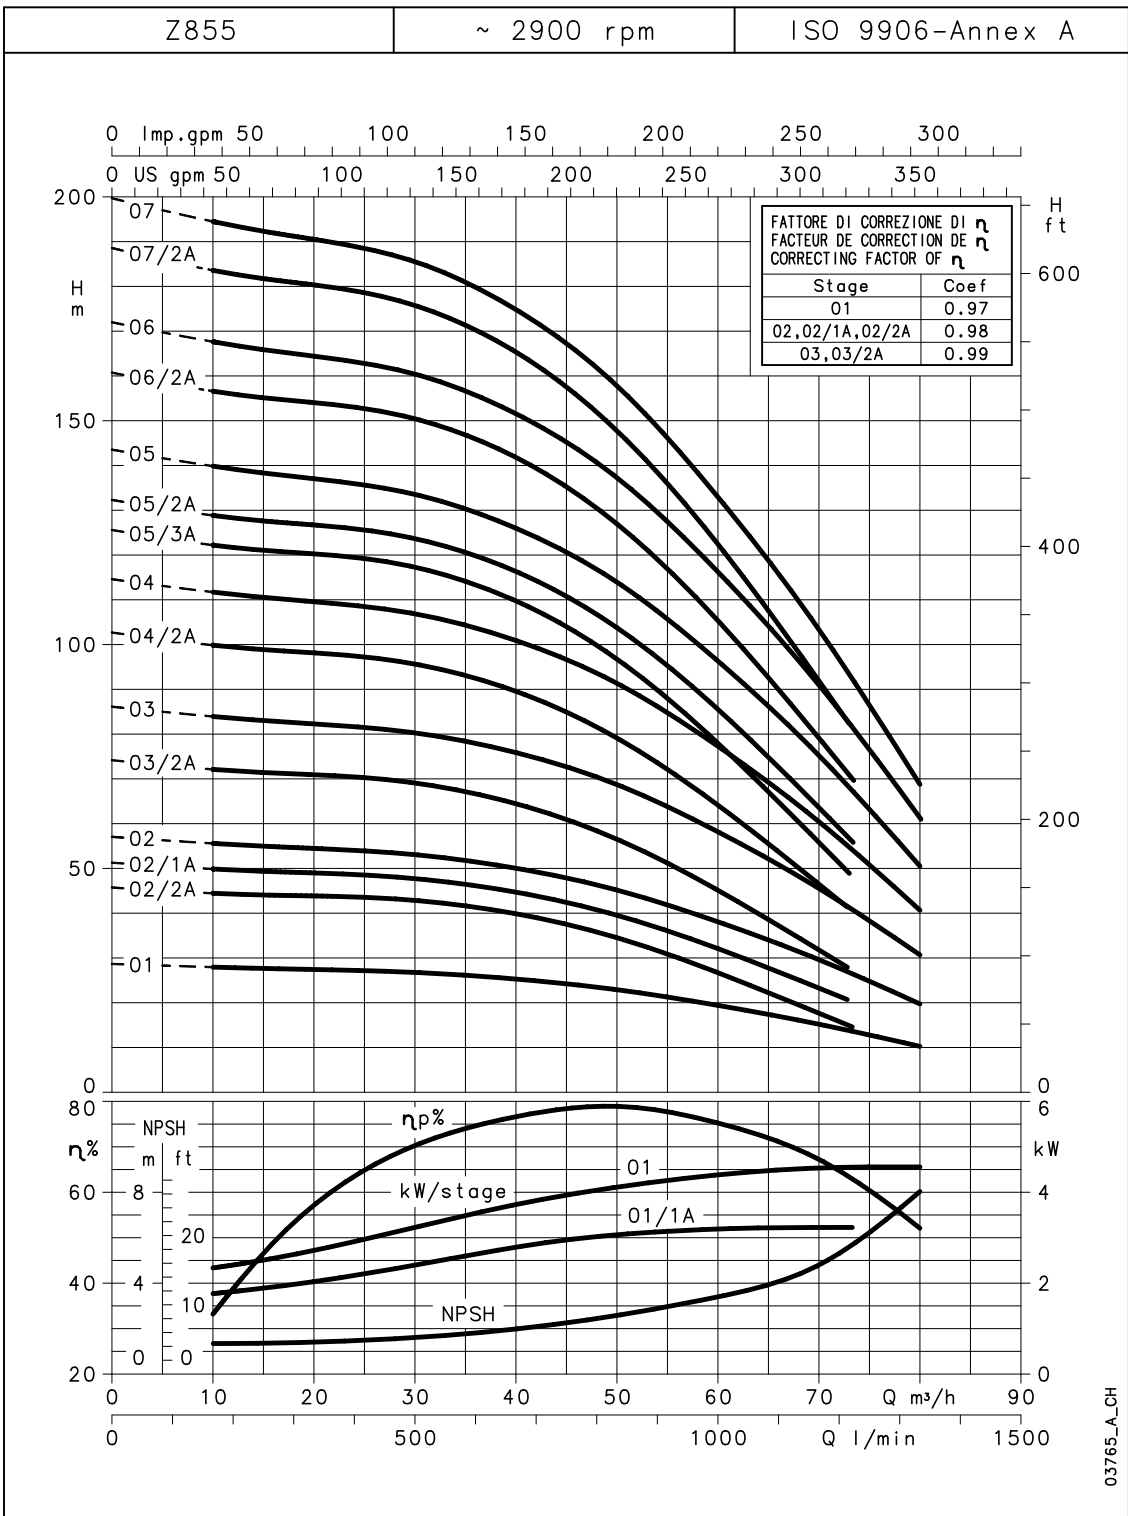




Capaciteitengrafiek Z855 serie 8-19 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

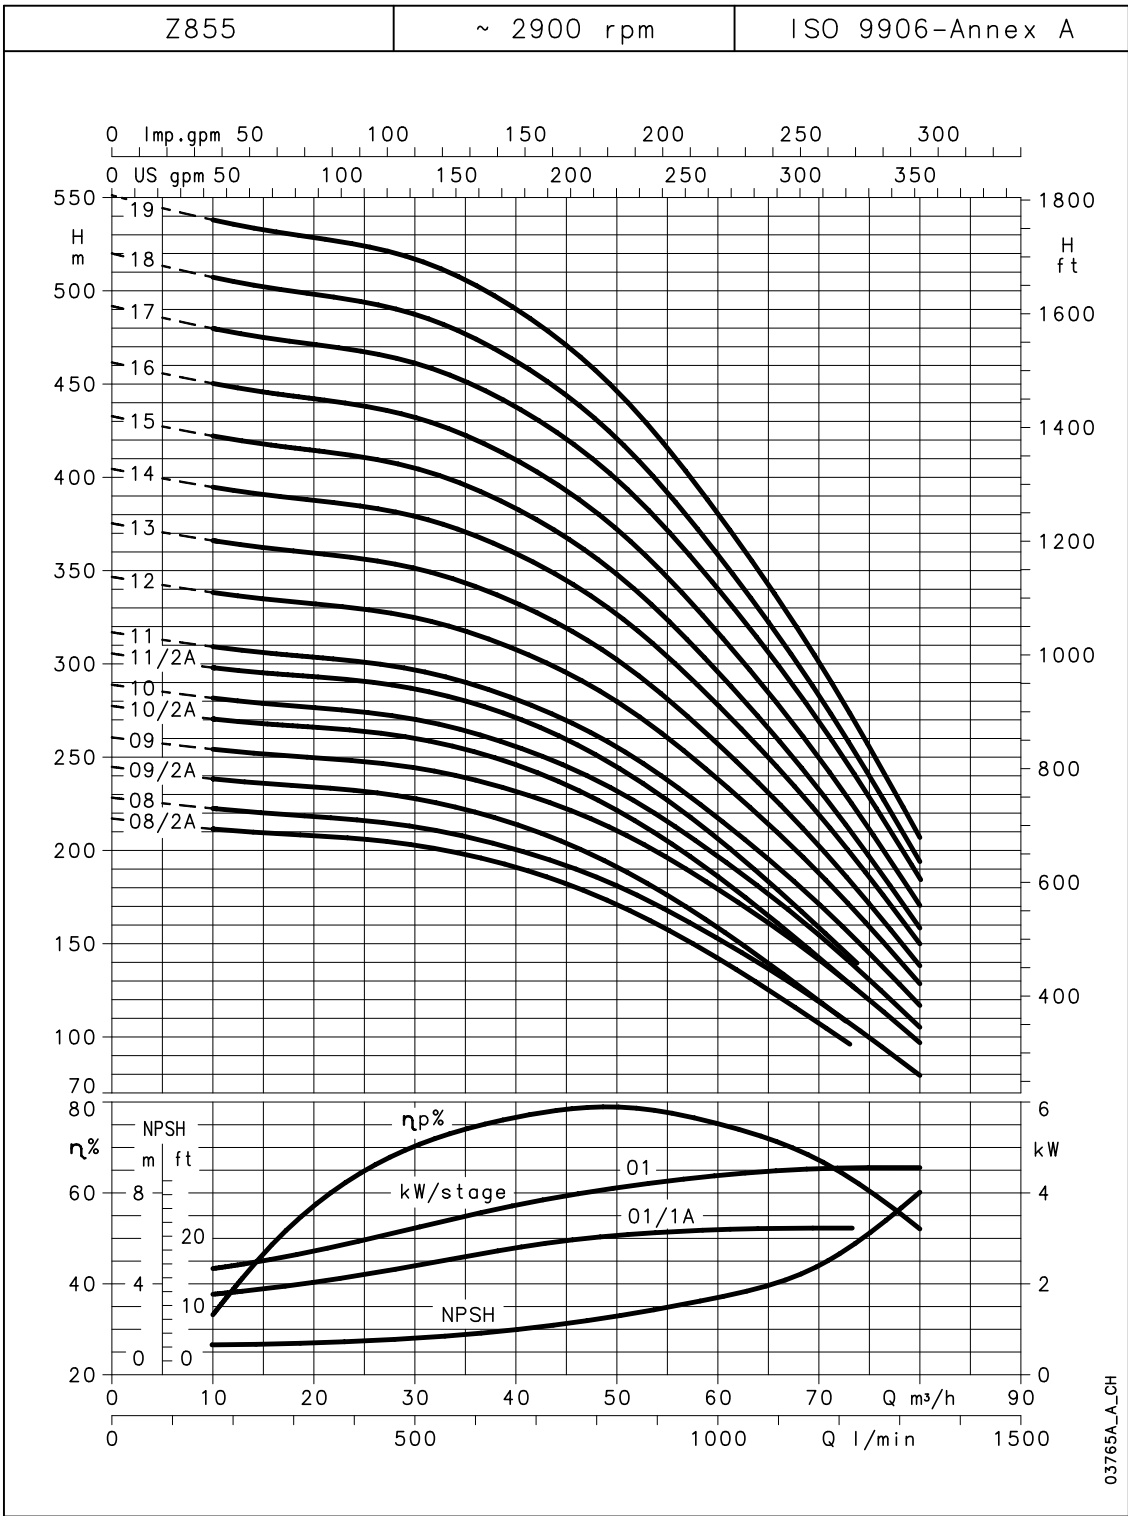




Capaciteitengrafiek Z875 serie 1-6 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

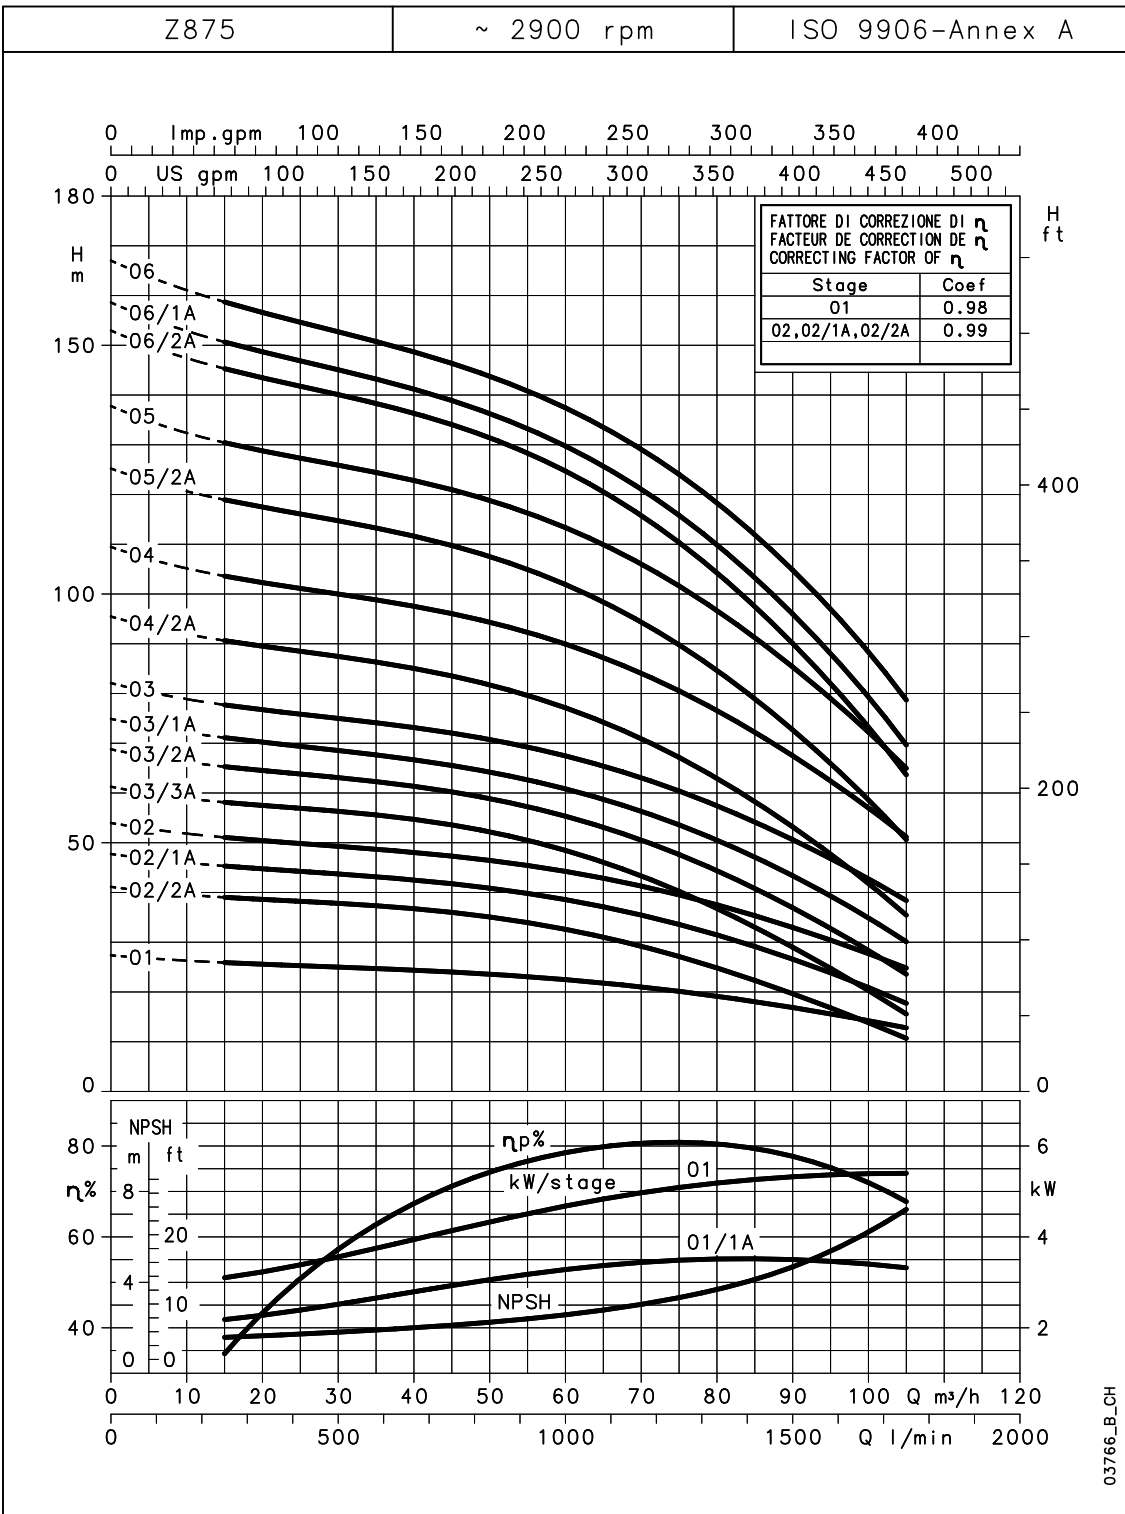




Capaciteitengrafiek Z875 serie 7-18 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

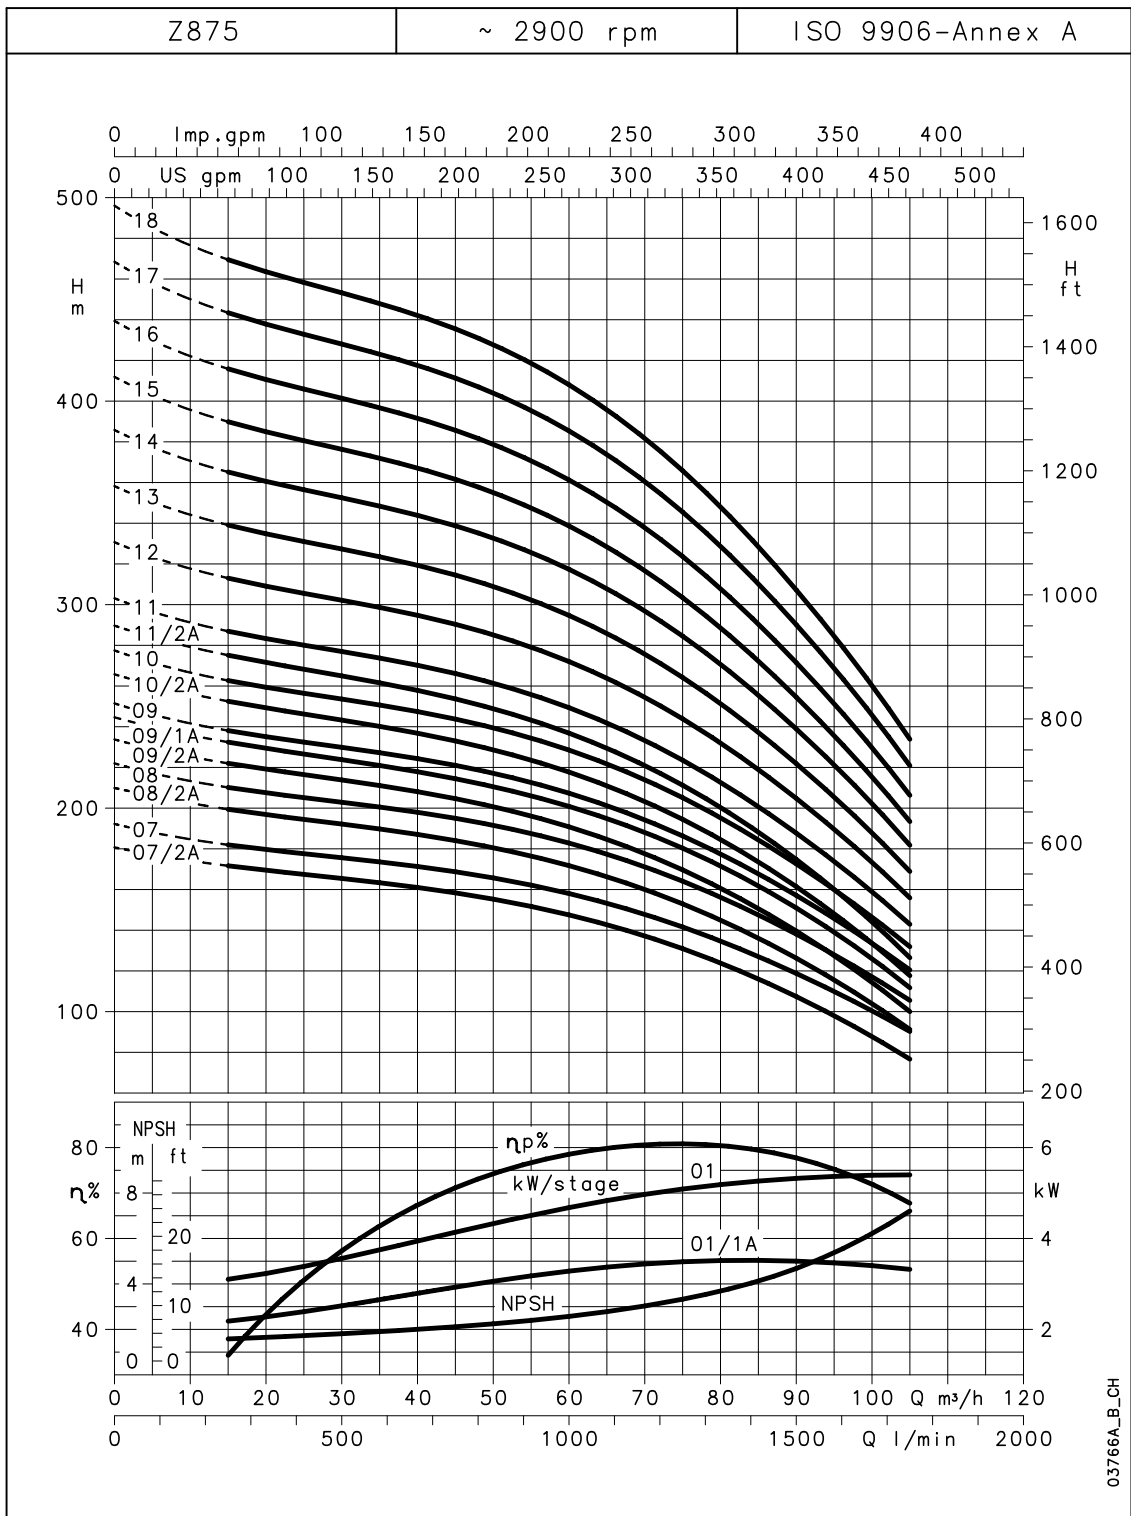




Capaciteitengrafiek Z895 serie 1-6 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

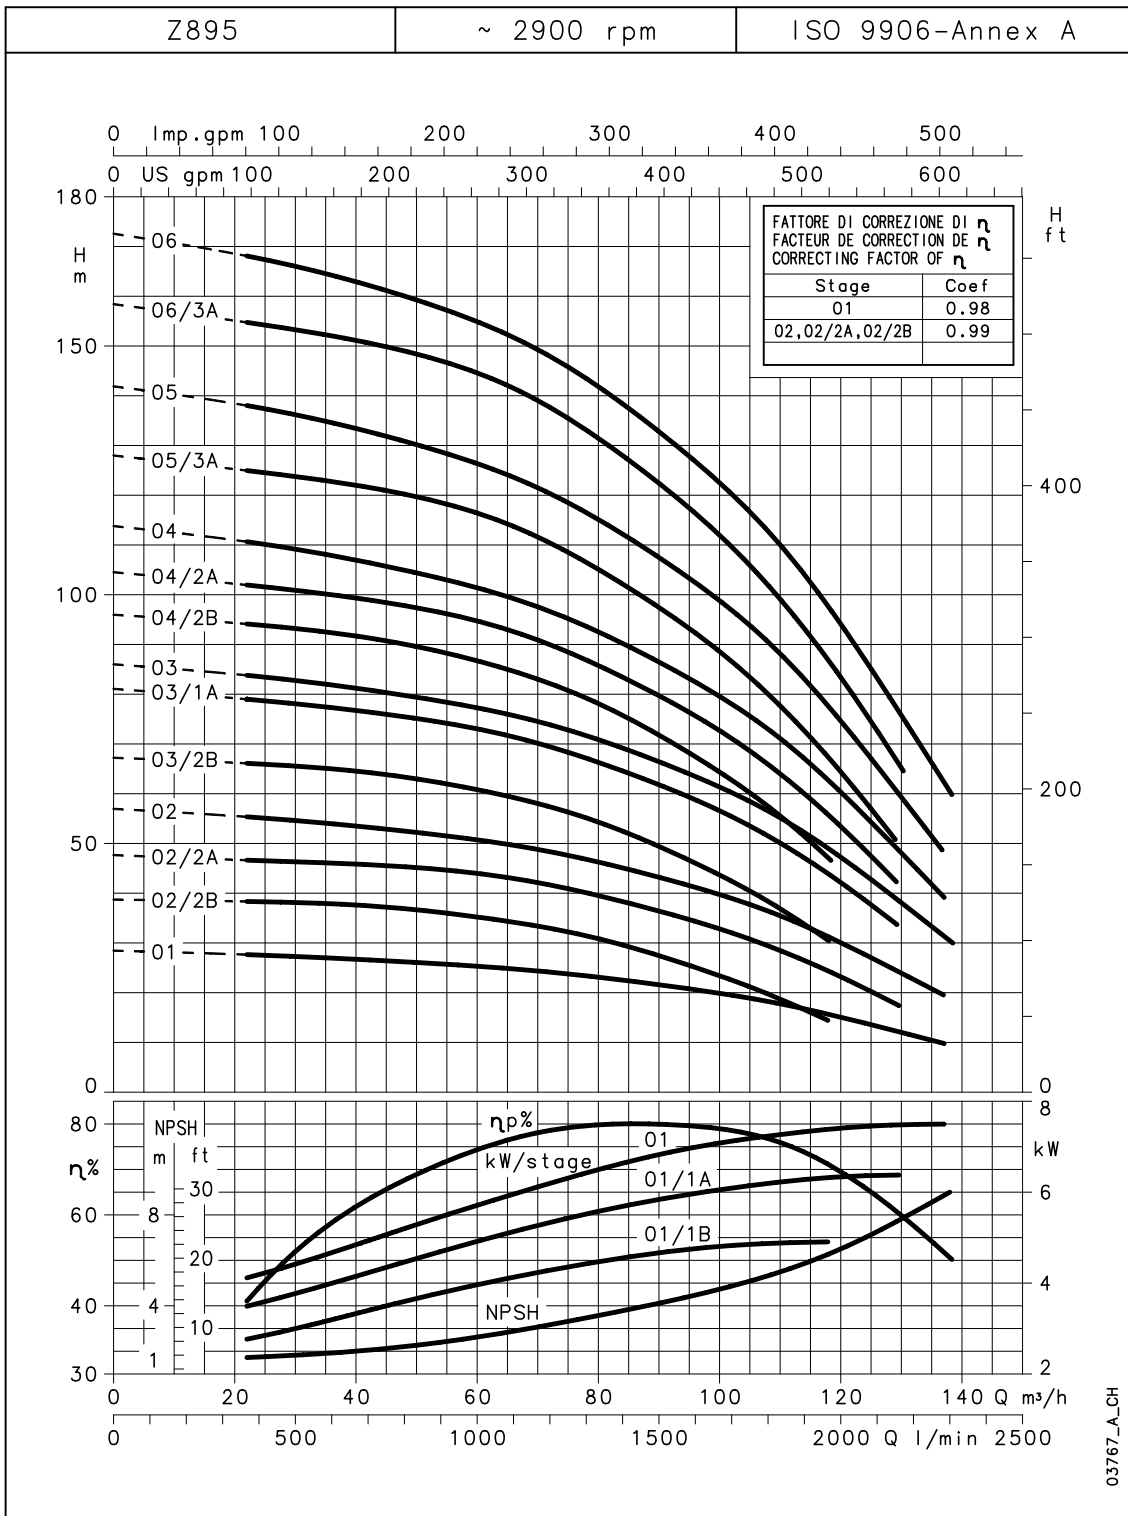




Capaciteitengrafiek Z895 serie 7-18 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

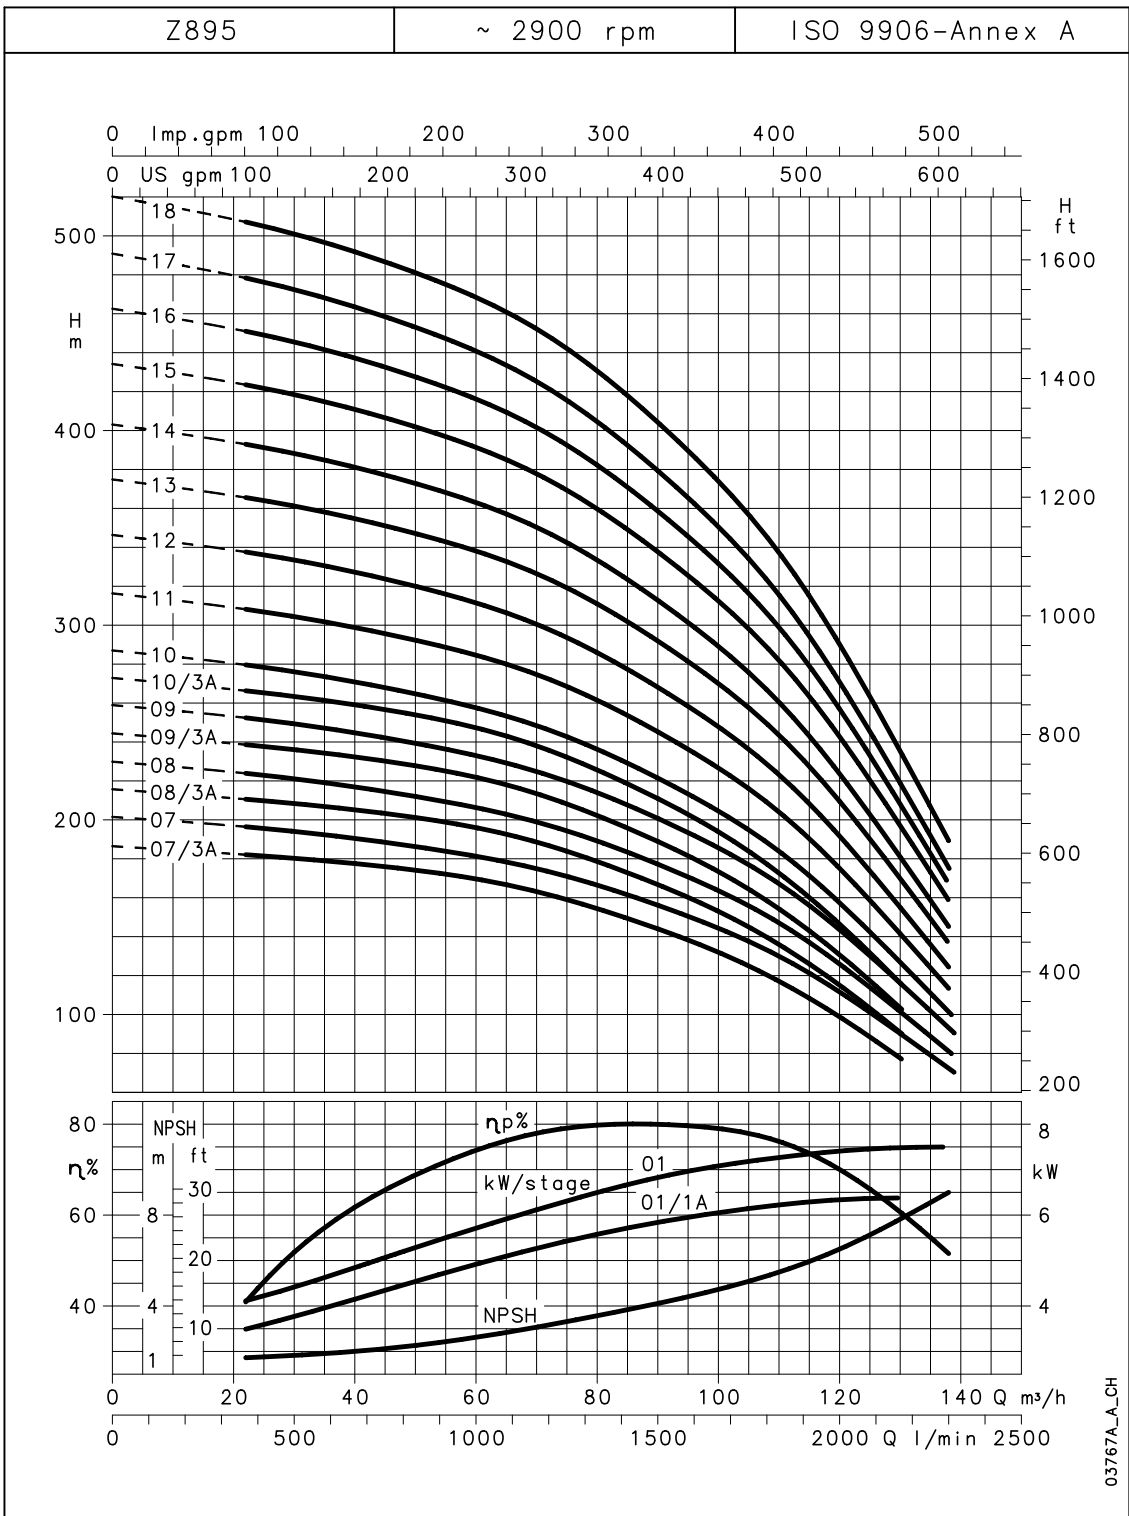




Capaciteitengrafiek Z8125 serie 1-6 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

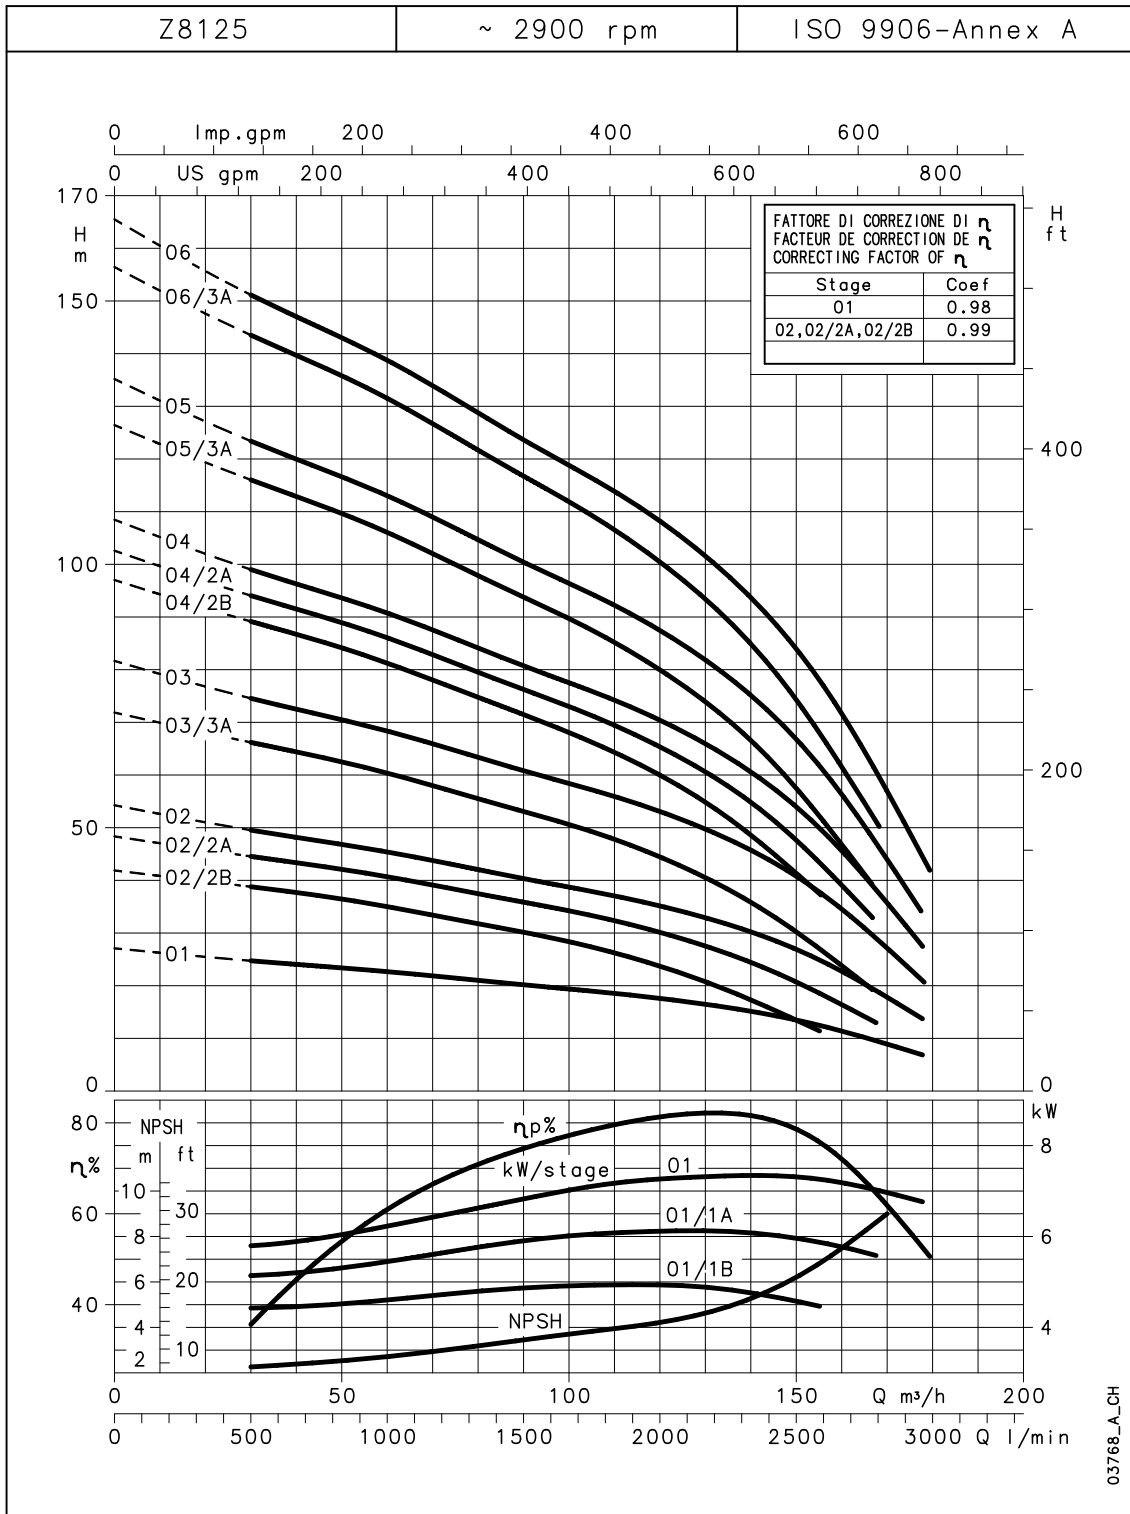



Capaciteitengrafiek Z8125 serie 7-18 waaiers bij 50 Hz, 2-polig

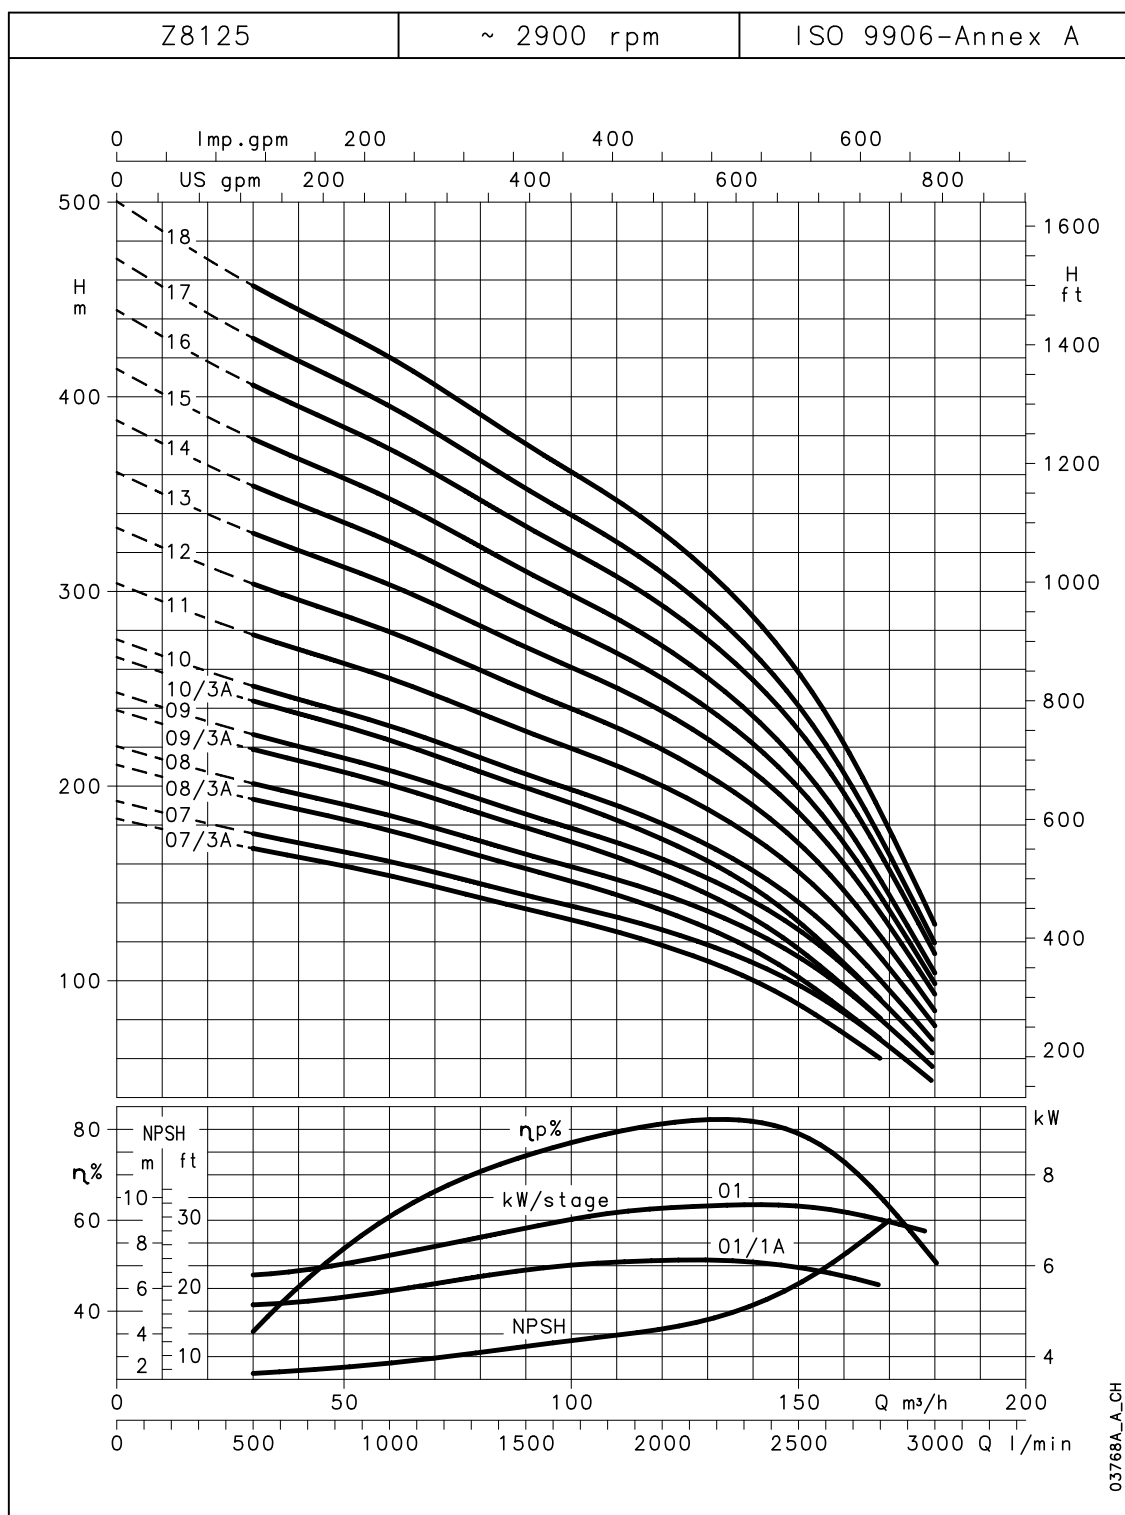

03768A_A_CH