


FAGGIOLATI N SERIE

dompelpomp mixers met koker

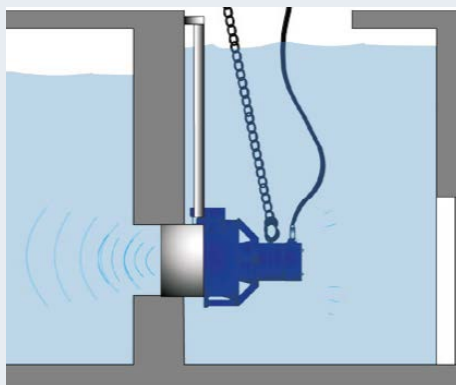

Dompelpompen

Beschrijving

Deze mixers zijn in feite dompelpompen, echter voorzien van een propeller met 3 bladen. Ze zijn geschikt voor het mixen en circuleren van vuile vloeistoffen met zwevende delen. Speciaal geschikt voor reinigings- en zuiveringsinstallaties. Deze serie is leverbaar als installatie voor het circuleren van grote hoeveelheden water tot 3200 m³/h.

Toepassingen


- o mixen en circuleren van vuile vloeistoffen

Specificaties

- o geschikt voor vuile vloeistoffen en continu gebruik met zwevende delen
- o uitvoering:
 - motor: gietijzer of rvs
 - pompas: rvs
 - waaier: rvs
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o beschermingsklasse: IP68
- o motorvermogen: tot 14,2 kW, 4- t/m 12-polig
- o diameter propeller: tot 600 mm
- o spanningen:
 - 3-fase 230/400 Volt 50 Hz
 - 3-fase 400/690 Volt 50 Hz
 - overige spanningen en frequenties op aanvraag



Capaciteitengrafiek N serie 50 HZ

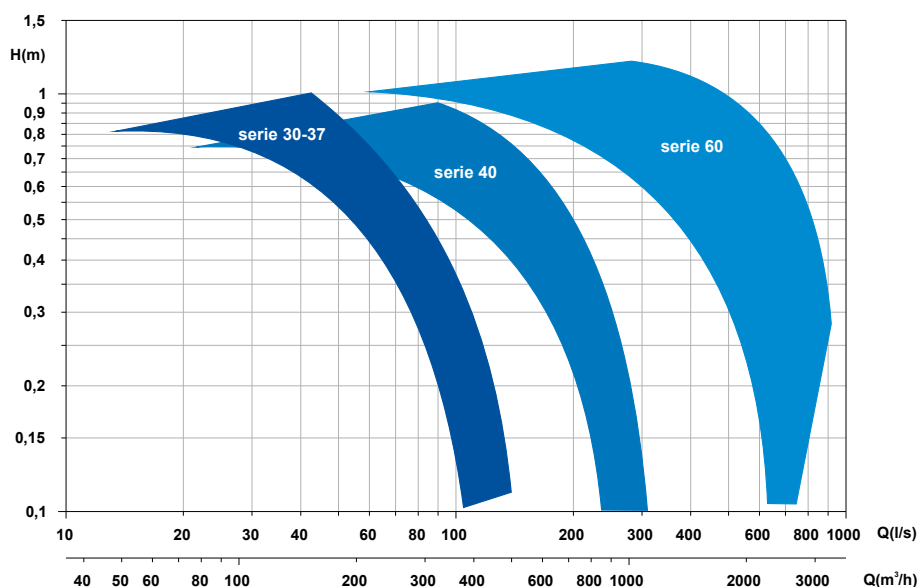

Technische gegevens N serie 50 Hz

CODE	TYPE	MOTOR TYPE	VOEDING	OM- WENTELINGEN R.P.M.	VERMOGEN P2 KW	MAX. I A	PERSOPENING	GEWICHT
9004874	GM30A609T1-4N6KA0	M609T/L	3ph 400V 50 Hz	930	2,3	6	DN 300	60
9008212	GM30B610R1-4N6KA2	M610T/M	3ph 400/690V 50 Hz	950	3,2	8,5	DN 300	62
9006474	GM37B810R1-4N6KA2	M810T/MP	3ph 400/690V 50 Hz	695	2	4,9	DN 400	65
9006476	GM40B813R1-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9006477	GM40B813R2-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9002264	GM40B813R3-4N6KA2	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50 Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9006146	GM60B1216R1-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006148	GM60B1216R2-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006478	GM60B1216R3-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006558	GM60B1016R3-4N1KA2	M1016T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	560	14,2	31	DN 600	260
9006473	XM30A609T1-6N6LA4	M609T/L	3ph 400V 50 Hz	930	2,3	6	DN 300	66
9005891	XM30B610R1-6N6LA5	M610T/M	3ph 400/690V 50 Hz	950	3,2	8,5	DN 300	70
9006475	XM37B810R1-6N6LA5	M810T/MP	3ph 400/690V 50 Hz	695	2	4,9	DN 400	74
9001468	XM40B813R1-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9009596	XM40B813R2-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50 Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9001477	XM40B813R3-6N6LA5	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50 Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9001525	XM60B1216R1-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9001524	XM60B1216R2-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50 Hz	470	10,1	25	DN 600	275