



Beschrijving

De PRORIL SMART BASE pompen zijn compacte vlakzuigers speciaal geschikt voor het leegpompen en verpompen van de laatste restjes water (tot ca. 2 mm). Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

Het wegpompen van de restjes water bij:

- o zwembaden
- o platte daken
- o kelders


Specificaties

- o geschikt voor schoon water en continu gebruik
- o vrije doorlaat vaste delen tot 2 mm
- o uitvoering: geheel roestvast staal (SMART BASE) / aluminium (SMART LITE BASE)
- o waaier: polyurethaan
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Cer/Car
- o capaciteit: tot 14 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 11 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o pers aansluiting: 1" en 2"
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o motorvermogen: P2 0,4 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 220-240 Volt 50 Hz

TECHNISCHE GEGEVENS SMART BASE SERIE BIJ 50 Hz

MODEL	PERS- AANSLUITING	VERMOGEN	CAPACITEIT (MAX)	DRUK (MAX)	VRIJE DOORLAAT	GEWICHT	AFMETINGEN	
							HOOGTE	DIAMETER
	inch	kW	m ³ /h	mwk	mm	kg	mm	mm
SMART (LITE) BASE 400	1"	0,4	7,2	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)
SMART (LITE) BASE 400	2"	0,4	14,4	11	2	14 10,5(LITE)	336 304 (LITE)	206 215(LITE)

CAPACITEITEN SMART BASE SERIE BIJ 50 Hz

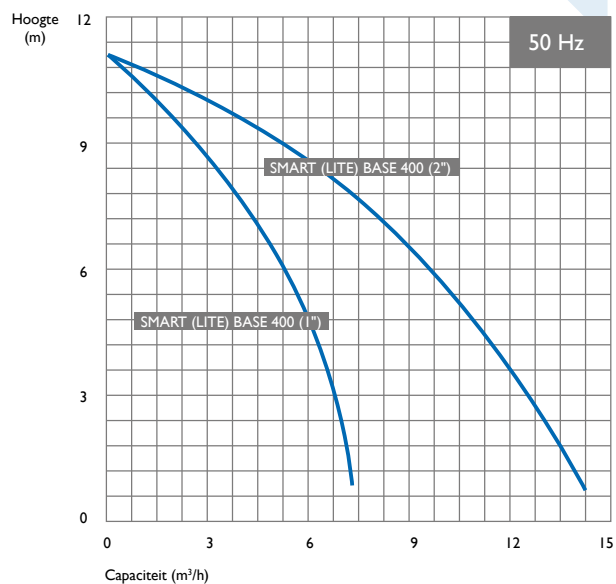

VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdiijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.