

GRINDEX MICRO

drainagepomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.


Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten


Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 15 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 10,5 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm
- o pers aansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,42 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Capaciteitsgrafiek Grindex Micro 50 Hz

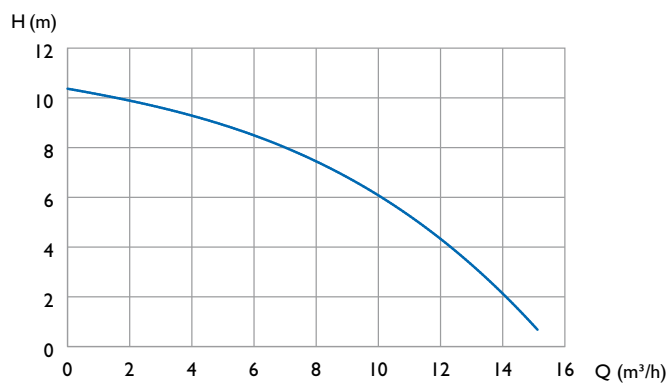

Vermogensgrafiek Grindex Micro 50 Hz

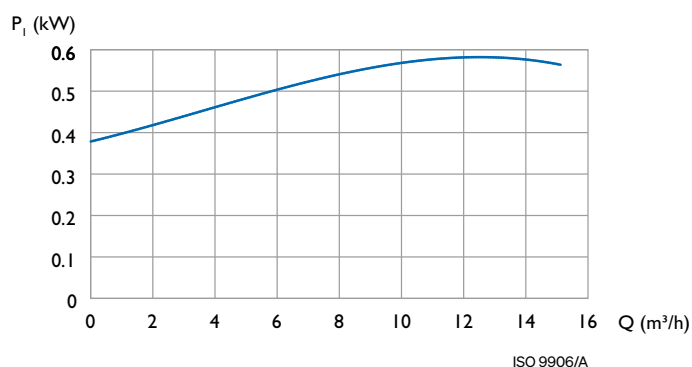

Gegevens Grindex Micro 50 Hz

Type	Micro
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,42 kW
Max. motorvermogen P1	0,59 kW
Toerental	2760 t.p.m.
I nominaal	2,7 A (400V)
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	12 kg