

GRINDEX MINETTE

drainagepomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Alu
- o capaciteit:
 - tot 55 m³/h (Minette 1f)
 - tot 60 m³/h (Minette 3f)
- o opvoerhoogte:
 - tot 18 mwk (Minette 1f)
 - tot 22 mwk (Minette 3f)
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm
- o pers aansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 1,5 kW (Minette 1f), 2,2 kW (Minette 3f)
- o spanningen:
 - 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minette 1f)
 - 3-fase 400V 50 Hz (Minette 3f)
 - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen

Gegoten onderdelen: aluminium

Buitenmantel: rvs

Motors: rvs


Waaier: Hard-Iron™

Zuigdeksel: Hard-Iron™


Diffusers: NBR

Schroeven en moeren: rvs


O-ringen: NBR

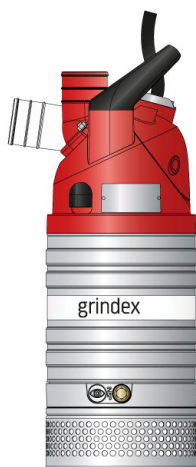

Capaciteitsgrafiek Grindex Minette 50 Hz

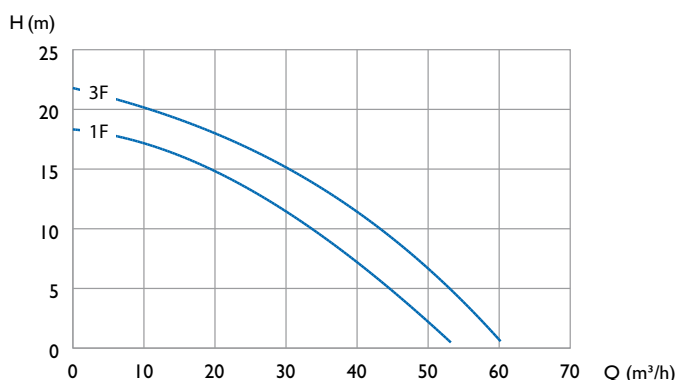

Vermogensgrafiek Grindex Minette 50 Hz

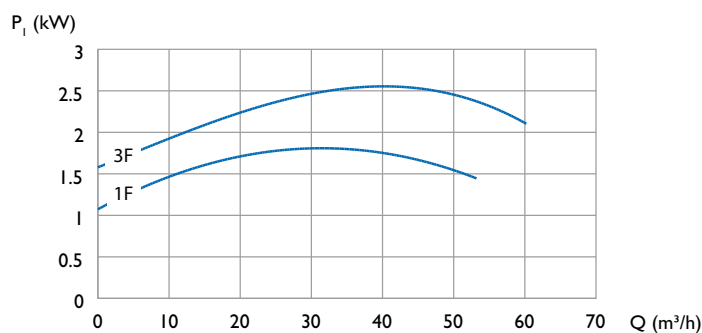

Gegevens Grindex Minette 50 Hz

Type	Minette 1f	Minette 3f
Persaansluiting	3"	3"
Max. motorvermogen P2	1,5 kW	2,2 kW
Max. motorvermogen P1	1,9 kW	2,7 kW
Toerental	2830 t.p.m.	2800 t.p.m.
I nominaal	8,4 A (230V)	4,5 A (400V)
Vrije doorlaat	9 mm	9 mm
Hoogte x diameter	676 x 240 mm	676 x 240 mm
Gewicht	29 kg	29 kg