

GRINDEX SOLID

slibklokpomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 25 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 12 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 38 mm
- o pers aansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige spanningen en frequenties op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Pompkop: aluminium
 Buitenmantel: aluminium
 Statorbehuizing: aluminium
 Motoras: rvs
 Waaier: polyurethaan
 Diffuser: polyurethaan
 Schroeven en moeren: rvs



Capaciteitsgrafiek Grindex Solid 50 Hz

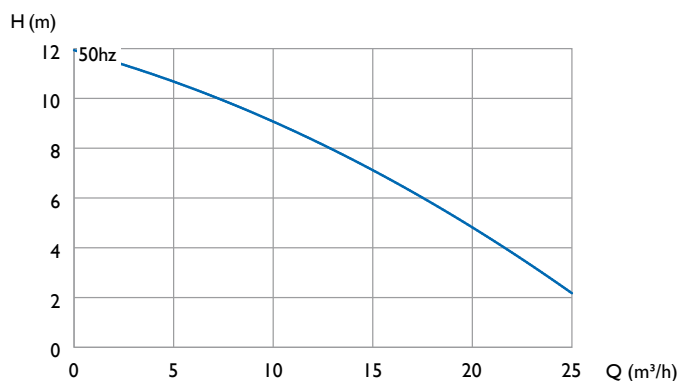

Vermogensgrafiek Grindex Solid 50 Hz

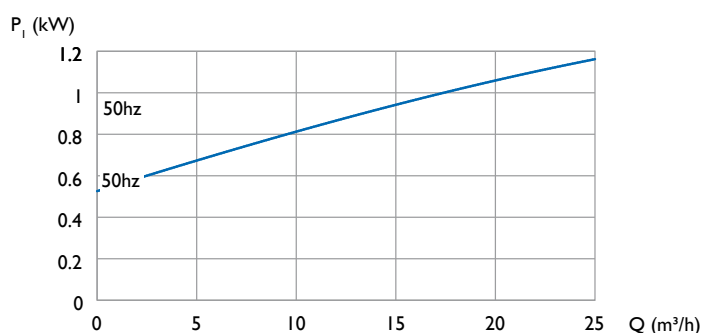

ISO 9906/A

Gegevens Grindex Solid 50 Hz

Type	Solid
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,9 kW
Max. motorvermogen P1	1,2 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	5,2 A (230V)
Vrije doorlaat	38 mm
Hoogte x diameter	510 x 200 mm
Gewicht	17 kg