

# GRINDEX SALVADOR

## slibklokpomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

### Beschrijving

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

### Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

### Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit:
  - tot 40 m<sup>3</sup>/h (Salvador 1f)
  - tot 45 m<sup>3</sup>/h (Salvador 3f)
- o opvoerhoogte:
  - tot 14 mwk (Salvador 1f)
  - tot 16 mwk (Salvador 3f)
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 50 mm
- o pers aansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 1,5 kW (Salvador 1f)  
2,2 kW (Salvador 3f)
- o spanningen:
  - 1-fase 230 Volt 50 Hz (Salvador 1f)
  - 3-fase 400V 50 Hz (Salvador 3f)
  - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien




## Materialen


Gegoten onderdelen: aluminium  
 Buitenmantel: rvs  
 Motoras: rvs  
 Waaier: Hard-Iron™  
 Pomphuis: aluminium / polyurthaan  
 Schroeven en moeren: rvs  
 O-ringen: NBR



## Capaciteitsgrafiek Grindex Salvador 50 Hz

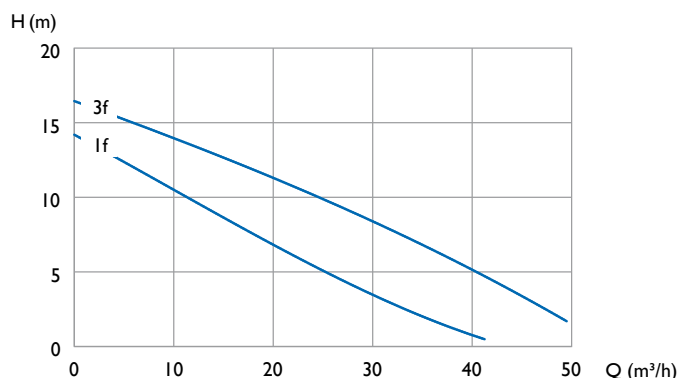

## Vermogensgrafiek Grindex Salvador 50 Hz

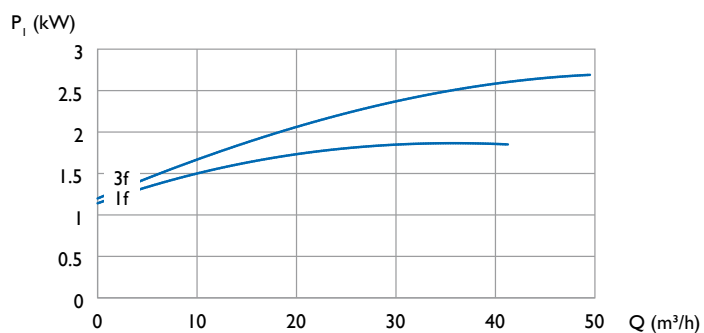

ISO 9906/A

## Gegevens Grindex Salvador 50 Hz

Type	Salvador 1f	Salvador 3f
Persaansluiting	3"	3"
Max. motorvermogen P2	1,5 kW	2,2 kW
Max. motorvermogen P1	1,9 kW	2,7 kW
Toerental	2800 t.p.m.	2800 t.p.m.
I nominaal	8,4 A (230V)	4,5 A (400V)
Vrije doorlaat	50 mm	50 mm
Hoogte x diameter	782 x 249 mm	782 x 249 mm
Gewicht	33 kg	33 kg