

# GRINDEX MINETTE INOX

rvs drainagepomp



[Chemiepompen](#) [Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

## Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. De Inox lijn is een reeks bouwklok- en slibklok-pompen compleet vervaardigd uit roestvast staal en uitermate geschikt voor het verpompen van corrosieve vloeistoffen. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

## Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

## Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/SiC
- o capaciteit: tot 58 m<sup>3</sup>/h
- o opvoerhoogte: tot 18 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm
- o persaansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 2 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

## Materialen

Gegoten onderdelen: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)

Buitenmantel: rvs (EN 10088-3-1.4436-AISI 316L)


Motoras: rvs (EN 10088-3-1.4460-AISI 329)

Waaier: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)


Diffusers: NBR

Schroeven en moeren: rvs (A4)


O-ringen: Viton®

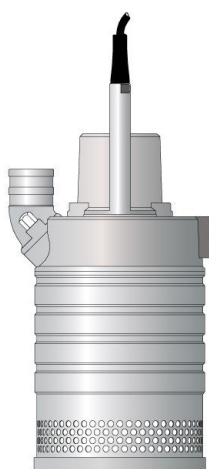

## Capaciteitsgrafiek Grindex Minette Inox 50 Hz

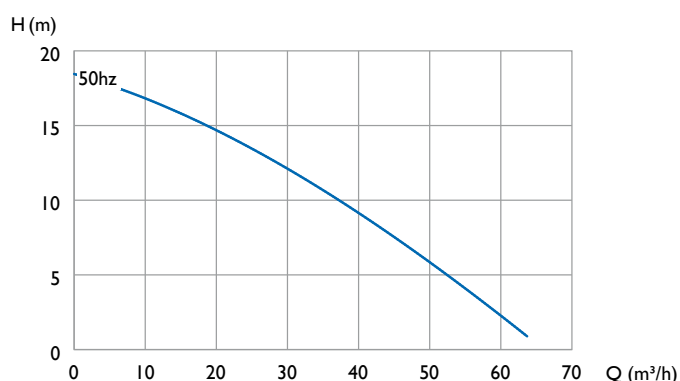

## Vermogensgrafiek Grindex Minette Inox 50 Hz

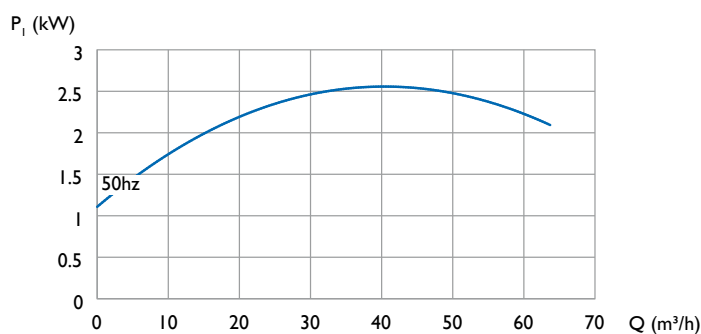

ISO 9906/A

## Gegevens Grindex Minette Inox 50 Hz

| Type                  | Minette Inox |
|-----------------------|--------------|
| Persaansluiting       | 3"           |
| Max. motorvermogen P2 | 2,0 kW       |
| Max. motorvermogen P1 | 2,6 kW       |
| Toerental             | 2715 t.p.m.  |
| I nominaal            | 4,4 A (400V) |
| Vrije doorlaat        | 7,5 mm       |
| Hoogte x diameter     | 535 x 240 mm |
| Gewicht               | 44 kg        |