

GRINDEX SALVADOR INOX



rvs slibkloppomp



[Chemiepompen](#) [Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. De Inox lijn is een reeks bouwklok- en slibkloppompen compleet vervaardigd uit roestvast staal en uitermate geschikt voor het verpompen van corrosieve vloeistoffen. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/SiC
- o capaciteit: tot 48 m³/h
- o opvoerhoogte: 14 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 50 mm
- o pers aansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 2 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen

Gegoten onderdelen: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)

Buitenmantel: rvs (EN 10088-3-1.4436-AISI 316L)


Motoras: rvs (EN 10088-3-1.4460-AISI 329)

Waaier: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)


Diffusers: NBR

Schroeven en moeren: rvs (A4)


O-ringen: Viton®

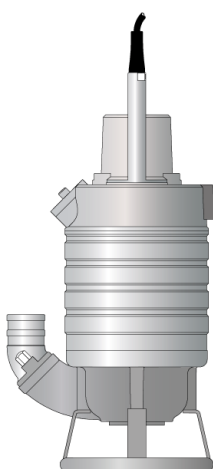

Capaciteitsgrafiek Grindex Salvador Inox 50 Hz

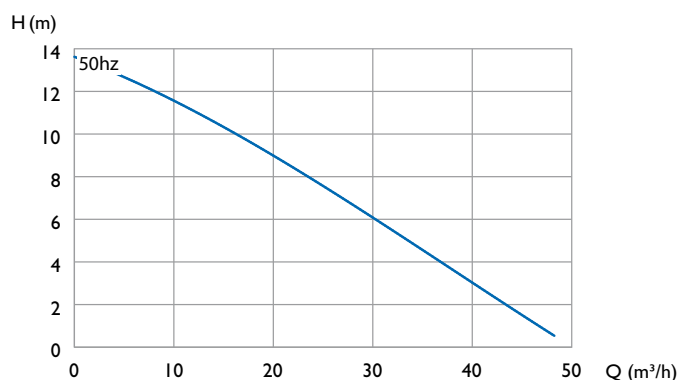

Vermogensgrafiek Grindex Salvador Inox 50 Hz

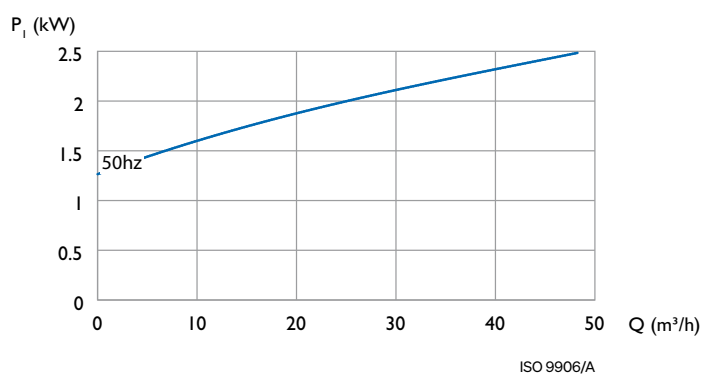

Gegevens Grindex Salvador Inox 50 Hz

Type	Salvador Inox
Persaansluiting	3"
Max. motorvermogen P2	2,0 kW
Max. motorvermogen P1	2,7 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	4,4 A (400V)
Vrije doorlaat	50 mm
Hoogte x diameter	645 x 375 mm
Gewicht	47 kg