

PRORIL SAVVY SERIE

drainagepompen



SAVVY BASE 300



SAVVY JUMBO 300

SAVVY 300

[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De PRORIL SAVVY pompen zijn kleine rvs/kunststof pompompen voor licht verontreinigde vloeistoffen.

De pompen zijn verkrijgbaar in een 1-fase uitvoering en eventueel voorzien van een balvlotter. De pompen zijn compact en licht van gewicht. De motor van deze pomp is olievrij.

Uitvoeringen

Type SAVVY JUMBO: met vortex waaier voor vuil water

Type SAVVY: afvoerpomp

Type SAVVY BASE: vlakzuigpomp

Toepassingen

- o leegpompen van putten en kelders
- o daken
- o zwembaden
- o fontein en vijvers

Specificaties


- o geschikt voor schone en licht verontreinigde vloeistoffen en intermitterend gebruik
- o vrije doorlaat vaste delen tot 35 mm
- o uitvoering: kunststof met rvs motormantel
- o keramische seal
- o capaciteit: tot 18 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 11 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 35 °C
- o persaansluiting: 1" en 2" binnendraad
- o diameter pomp: 244 mm
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o balvlotter (optie)
- o motorvermogen P2: tot 0,55 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 230V 50 Hz




Technische gegevens SAVVY serie bij 50 Hz

MODEL	PERS-AANSLUITING inch	VERMOGEN kW	NOM. CAPACITEIT m³/h	NOM. DRUK mwk	CAPACITEIT (MAX) m³/h	DRUK (MAX) mwk	VRIJE DOORLAAT mm	GEWICHT kg
Savvy 300	50"	0,25	7,2	5	10,8	7,5	6	4
Savvy 600	50"	0,55	7,2	8	14,4	11	6	6

Capaciteiten SAVVY serie bij 50 Hz

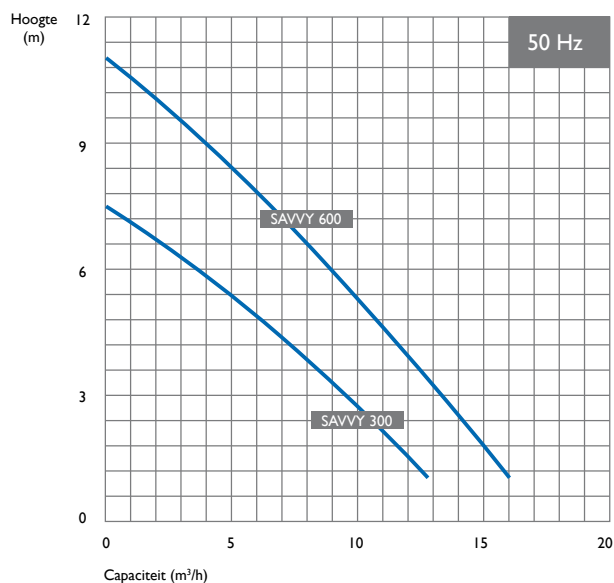

Capaciteiten SAVVY JUMBO bij 50 Hz

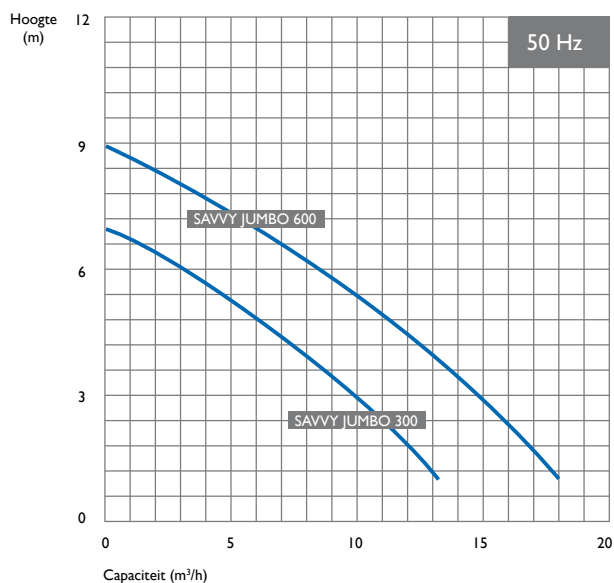

Technische gegevens SAVVY JUMBO bij 50 Hz

MODEL	PERS-AANSLUITING inch	VERMOGEN kW	NOM. CAPACITEIT m³/h	NOM. DRUK mwk	CAPACITEIT (MAX) m³/h	DRUK (MAX) mwk	VRIJE DOORLAAT mm	GEWICHT kg
Savvy jumbo 300	50"	0,25	7,2	4	14,4	7	35	4,2
Savvy jumbo 600	50"	0,55	7,2	7	18	9	35	6



Technische gegevens SAVVY BASE bij 50 Hz

MODEL	PERS-AANSLUITING vinch	VERMOGEN kW	NOM. CAPACITEIT m³/h	NOM. DRUK mwk	CAPACITEIT (MAX) m³/h	DRUK (MAX) mwk	VRIJE DOORLAAT mm	GEWICHT kg
Savvy base 300	25"	0,25	3,6	4	4,7	6,5	6	4
Savvy base 600	50"	0,55	7,2	8	10,8	11	6	4

Capaciteiten SAVVY BASE bij 50 Hz

